


Webgate WebEye for iPhone(Ver.3.4.3)簡易説明

1.ソフトのインストール



「App Store」アイコンをクリックします。

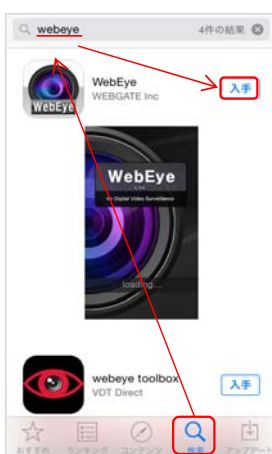

「検索」ボタンをクリック後、検索ボックスに“webeye”と入力し、「入手」ボタンをクリックします。




インストール完了
「入手」ボタンが「開く」ボタンに変わります。

2.設定



「開く」ボタンをクリックするか、または、ホーム画面で👁️ボタンをクリックします。

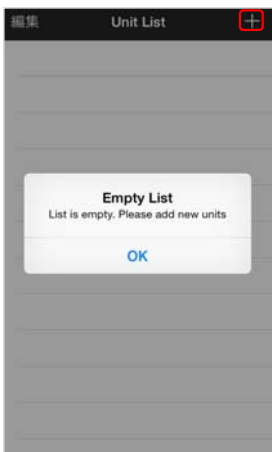

Empty Listと表示されるため、「OK」をクリックします。その後、DVR情報を登録するため、画面右上の「+」をクリックします。




以下のネットワーク値を入力します。
サイト:任意のサイト名
IPアドレス:DVRのIPアドレスまたは、DDNS名
ポート:DVRのネットワークポート番号
(初期値は80)
ユーザーID:DVRのログインID
(初期値はadmin)
パスワード:上記ユーザーIDのパスワード
(初期値は12345)



「検索」ボタンをクリックして、ユニット情報が表示されることを確認してから「保存」ボタンをクリックします。

3. 閲覧



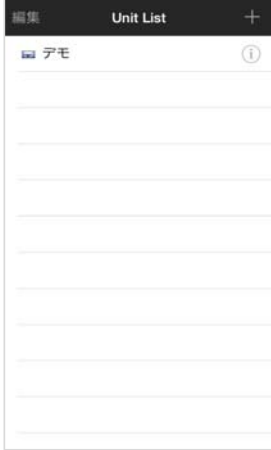


ライブ画面の閲覧ができます。




ユニットリストにある、閲覧したいDVRをクリックします。



分割閲覧画面(ライブ)が表示されます。
1つの画面をクリックすると1画面表示になります。

-  ログを表示(5.ログを参照)
-  横1画面表示
-  横2画面表示(初期画面)
-  横3画面表示
-  横4画面表示

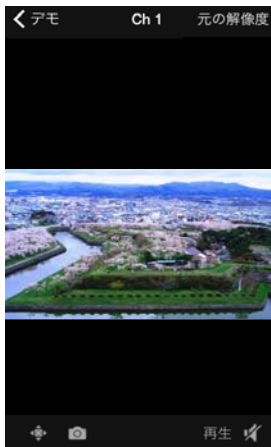

1画面では各ボタンをクリックすることにより、各操作が可能です。

- 元の解像度** 表示解像度の変更(元の解像度/低解像度/JPEG)
PTZ操作(PTZカメラの場合のみ)
画面キャプチャ
- 再生** 再生(4.再生を参照)
音声(音声入力がある場合のみ)

デジタルズーム



ピンチアウト(指でつまんで広げる)でデジタルズームができます。

チャンネル切り換え



画面をスライドするとチャンネルが切り換わります。

4.再生

記録されている映像を再生できます。



- 低解像度 再生解像度の変更(元の解像度/低解像度)
- コマ逆送り
- 再生
- コマ送り
- カレンダー選択(再生する日を選択)
- 画面キャプチャ

再生動作後以下のアイコン操作ができます。

- タイムバー(0時~24時までの時間選択)
- 逆転再生(1~32倍速)
- 停止
- 倍速再生(1~32倍速)
- 音声(記録音声の再生)

デジタルズーム



ピンチアウト(指でつまんで広げる)でデジタルズームができます。

チャンネル切り換え



画面をスライドするとチャンネルが切り換わります。

5.ログ(DVRのイベントログ、システムログ)

DVRに記録されているログを確認できます。



閲覧画面で「ログ」ボタンをクリックします。
(分割画面の時にボタンが表示されます。)

イベントログ画面



システムログ画面

