

HD-SDI→HDMIコンバーター SC-HDR0801S

本体希望小売価格 80,000円(税抜)


HD-SDI→HDMI



特長

- 解像度変換出力可能(8選択)
- HDMIオーディオ出力支援
- 1同軸ケーブルに電源+HD-SDI 重畳伝送
- SeeEyes製 HD-SDI伝送商品と連動時電源重畳機能内蔵
- 送信機内サージプロテクション機能内蔵

外形寸法

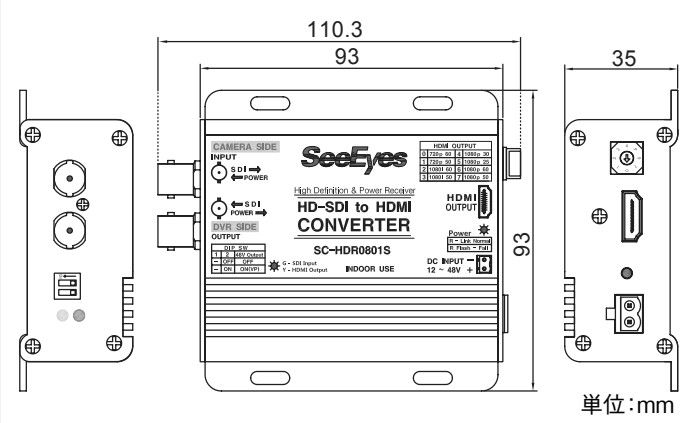


製品仕様

入力信号	HD-SDI(SMPTE292/1.5G, SMPTE424/3G) 1920×1080p 60/50, 1920×1080p 30/25, 1920×1080i 60/50, 1280×720p 60/50/30/25			
出力信号	HDMI 1.3, HDCP 1.2, DVI 1.0 適合			
HDMI 出力設定 (Rotary DIP Switch)	SWNO	OUTPUT	SWNO	OUTPUT
	0	1280×720p 60	4	1920×1080p 30
	1	1280×720p 50	5	1920×1080p 25
	2	1920×1080i 60	6	1920×1080p 60
	3	1920×1080i 50	7	1920×1080p 50
電源重畳設定 (SDI INPUT端子に電源供給) (DIP Switch)	1	2	48V OUTPUT	
	-	OFF	OFF(遮断)	
	-	ON	ON(供給)	
接続ポート	HD-SDI 入力	BNC-F_75Ω		
	HD-SDI 出力	BNC-F_75Ω		
	HDMI 出力	HDMI A Type		
	電源入力	2ピン ターミナルブロック		
LED	緑	点灯: SDI 受信時		
	黄色	点灯: LINK時, 点滅: 異常時(短絡、断線)		
入力電源	DC12V ~ 48V			
消費電力	MAX 2.6W(コンバーター自体)			
動作温度/動作湿度	-10℃~+50℃ / 0~80%			
材質 / 重量	アルミニウム / 220g			
外形寸法	110.3(幅)×93(高さ)×35(奥行き)mm			
同梱品	本体、電源コード、電源アダプター、取扱説明書			
原産国	韓国			

接続図

■ 4台のアナログカメラの映像を送信

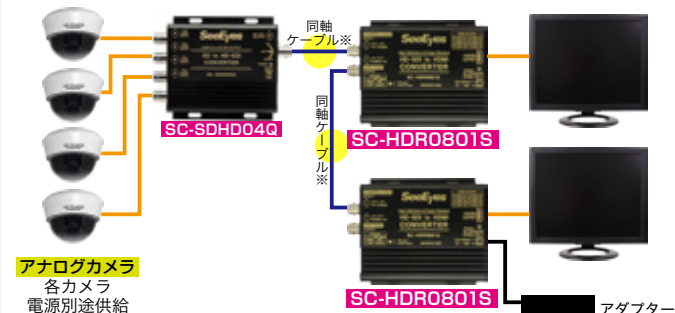


アナログカメラ

各カメラ
電源別途供給

※別途電源供給無しで、リピーター(SC-HLR01、SC-HLR02)を利用して伝送距離を延長することが可能です。

■ HD-SDIカメラまたはDVRの映像を送信①

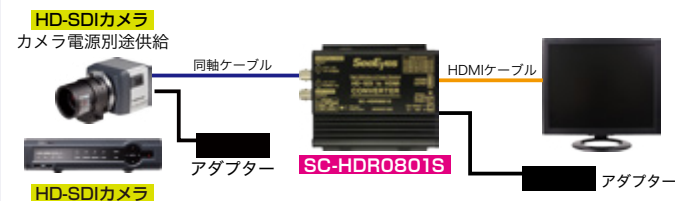

■ HD-SDIカメラまたはDVRの映像を送信②

カメラ電源供給装置(SC-HDP0801)を用いることにより、別途アダプターを使用せずにカメラへ電源供給することができます。



■ お問い合わせ先