

EX-SDI カメラ

WEBGATE 全天候赤外線EX-SDIカメラ

K1080BL-IR48


本体希望小売価格 120,000円(税抜)



特長

- 1/2.9インチ 2.1メガピクセル Sony Exmor CMOSセンサー
- 内蔵EX-SDIトランスミッター
- HD-SDI 1080p30/25, 720p30/25または EX-SDIビデオ出力
- DCアイリス、2.8mm~12mm、メガピクセルレンズ
- 3DNR (ノイズリダクション)
- 逆光補正
- プライバシーマスク機能
- ツールーデイ & ナイト (ICR)
- デフォグ機能
- スマートIR機能 (彩度無し)
- IP66対応オールインワンブラケット&ハウジング構造
- 赤外線 LED内蔵 : 48個

外形寸法

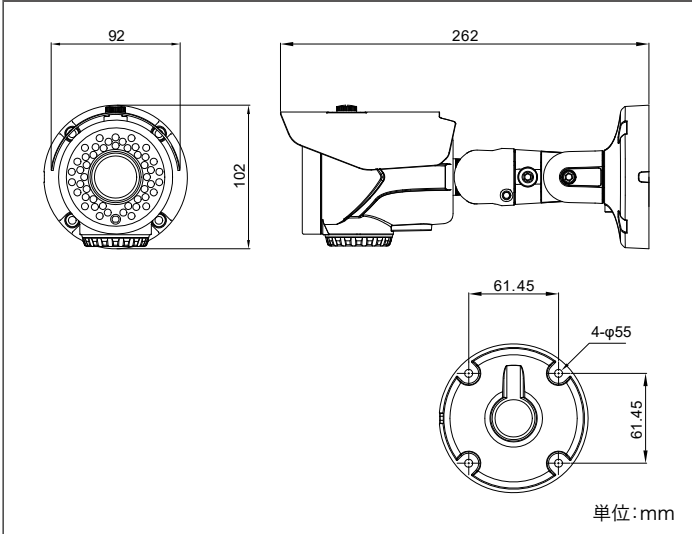

製品仕様		
撮像素子	1/2.9インチ 2.1メガピクセルSony Exmor CMOS	
総解像度	1920(H)×1080(V) = 2.1メガピクセル	
走査方式	プログレッシブスキャン	
最低被写体照度	0.02ルクス(DSS 32倍)	
レンズ	フィルター	ツールーデイ & ナイト (ICR)
	タイプ	2.8~12mm DCアイリスパリアフォーカルレンズ (ICR)
	レンズ画角	水平(H): 106.4°~32.3°、垂直(V): 56°~18°
ビデオ出力	出力	1系統(BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)
	解像度	HD SDI(1080P(30P))
		720P(30P)
	720 CROP(60P)	
映像フォーマット	HD-SDI(SMPTE 292M互換)またはEX-SDI選択可能	
伝送距離	HD-SDI: 最大200m(5C-HFBT)	
	EX-SDI: 最大400m(5C-HFBT)	
AGC	LEVEL(0~10)調整可能	
S/ N比(Y信号)	52dB以上	
逆光補正	OFF / HLC/BLC/WDR	
最低被写体照度	0.02ルクス(DSS 32倍)	
DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH	
アイリス調整	DC / MANUAL	
ホワイトバランス	AUTO / AUTODEXT / PRESET / MANUAL	
シャッター	INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL (11段階)	
OSD言語	英語	
デイ&ナイト	COLOR / BW / EXTERN / AUTO	
ガンマ	0.45/0.55/0.65/0.75	
デフォグ	OFF / ON (AUTO, MANUAL-LOW/MIDDLE/HIGH)	
プライバシー	OFF / ON(16ヶ所)	
デッドピクセル補正	LIVE DPC	
DSS	OFF/ AUTO / 2倍~32倍	
デジタルエフェクト	OFF / H-MIRROR / V-MIRROR	
スマートIR	OFF / ON	
赤外線LED	48個	
消費電力	IR OFF : 210mA(最大)	
	IR ON : 550mA(最大)	
入力電源	DC 12V(±10%)	
外形寸法	φ92(幅)×102(高さ)×262(奥行き)mm	
重量	0.89kg	
動作保証温度 / 湿度	-10°C ~ +50°C / 最大90% RH	
保管温度 / 湿度	-20°C ~ +60°C / 最大 90% RH	
保証等級	IP66	
規格認証	KC, FCC, CE, RoHS	
原産国	韓国	