

## EX-SDI カメラ

WEBGATE 赤外線EX-SDIドームカメラ

# K1080D-IR30


本体希望小売価格 104,000円(税抜)



### 特長

- 1/2.9インチ 2.1メガピクセル Sony Exmor CMOSセンサー
- 内蔵EX-SDIトランスミッター
- HD-SDI 1080p30/25, 720p30/25または EX-SDIビデオ出力
- DCアイリス、2.8mm~12mm、メガピクセルレンズ
- 3DNR (ノイズリダクション)
- 逆光補正
- プライバシーマスク機能
- トゥルーデイ & ナイト (ICR)
- デフォグ機能
- 赤外線 LED内蔵 : 30個

### 外形寸法 (単位: mm)

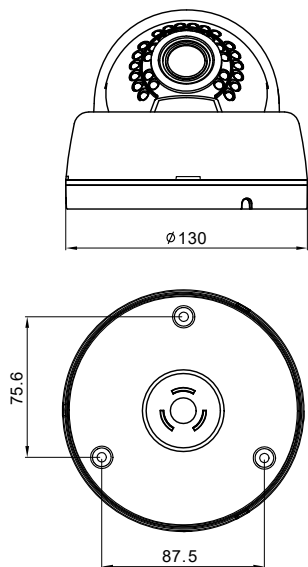

製品仕様		
撮像素子		1/2.9インチ 2.1メガピクセルSony Exmor CMOS
総解像度		1920(H)×1080(V) = 2.1メガピクセル
走査方式		プログレッシブスキャン
最低被写体照度		0.02ルクス(DSS 32倍)
レンズ	フィルター	トゥルーデイ & ナイト (ICR)
	タイプ	2.8~12mm DCアイリスパリアフォーカルレンズ (ICR)
	レンズ画角	水平(H): 100.7°~34°, 垂直(V): 52.4°~18.7°
ビデオ出力	出力	1系統(BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)
	解像度	EX-SDI: 1080P(30P) / 720P(30P) / 720 CROP(60P)
	映像フォーマット	HD-SDI (SMPTE 292M互換)またはEX-SDI選択可能
	伝送距離	HD-SDI: 最大200m(5C-HFBT) EX-SDI: 最大400m(5C-HFBT)
オートゲインコントロール		LEVEL(0~10)調整可能
S/ N比(Y信号)		52dB以上
逆光補正		OFF / HLC/BLC/WDR
最低被写体照度		0.02ルクス(DSS 32倍)
DNR		OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
アイリス調整		DC / MANUAL
ホワイトバランス		AUTO / AUTODEXT / PRESET / MANUAL
シャッター		INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL (11段階)
OSD言語		英語
デイ&ナイト		COLOR/BW/EXTERN/AUTO
スマートIR		OFF / ON
ガンマ		0.45/0.55/0.65/0.75
デフォグ		OFF / ON (AUTO, MANUAL-LOW/MIDDLE/HIGH)
プライバシー		OFF / ON(16ヶ所)
デッドピクセル補正		LIVE DPC
DSS		OFF/ AUTO / 2倍~32倍
デジタルエフェクト		OFF / H-MIRROR / V-MIRROR
赤外線LED		30個
消費電力		IR OFF : 150mA(最大) / IR ON : 400mA(最大)
入力電源		DC 12V(±10%)
動作保証温度 / 湿度		-10°C ~ +50°C / 最大90% RH
保管温度 / 湿度		-20°C ~ +60°C / 最大 90% RH
保証等級		—
規格認証		KC, FCC, CE, RoHS