

LCD-MF224ED(W/B)

カラー:ホワイト(LCD-MF224EDW)、ブラック(LCD-MF224EDB)

本体希望小売価格 オープン価格


21.5型ワイド HDMI VGA スピーカー



特長

- どこから見ても鮮やか! 広視野角パネル採用
- LEDバックライトを採用したエコモデル。
- 液晶ディスプレイ自体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」
- 映り込みが少ないノングレア

外形寸法

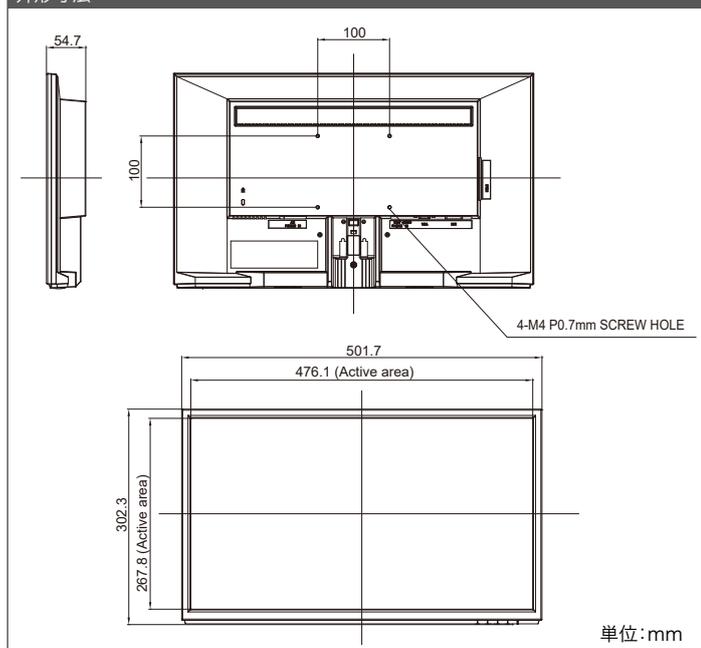

製品仕様		
液晶パネル	パネルタイプ	TFT21.5型ワイドLED/ADSパネル/非光沢パネル
	最大表示解像度	1920×1080
	画素ピッチ	0.24795 (H)×0.24795 (V)
	表示面積	476.064 (H)×267.786 (V)
	最大表示色	1677万色
	視野角度	上下:178° 左右:178°
	最大輝度	250cd/m ²
	コントラスト	1000:1
	応答速度	14ms[GTG] (オーバードライブ1設定時:約9ms[GTG]/オーバードライブ2設定時:約5ms[GTG])
水平走査周波数 (kHz)		24.8~80.0
垂直走査周波数 (Hz)		56.3~75.0
映像入力端子		アナログRGB、DVI-D (HDCP対応)、HDMI
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック φ3.5
	スピーカー	1W+1W(ステレオ)
	フォン端子	ステレオミニジャック φ3.5
調整機能	映像	画面モード、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、ブルーリダクション
	表示	アスペクト比(固定、拡大)、オーバードライブ
	本体動作	節電、映像信号検出、クイック起動、シンク設定、電源ランプ、DDC/CI
	アナログRGB	自動調整、水平位置、垂直位置、水平サイズ、微調整
	HDMI	明るさ、色合い、色の濃さ
	メニュー表示	表示時間、言語(日本語、英語)、ダイレクト、映像情報、回転(0、90、270)、リセット
	VDTモード	VDTモード、表示間隔、表示位置、起動メッセージ
	ダイレクト設定	音量、輝度、入力切替、メニューロック
定格電圧	AC100V 50/60Hz(電源内蔵)	
消費電力	最大時	19W
	通常使用時(オンモード)	11.8W
	年間消費電力量	37.9kWh
	待機時	0.3W
パワーマネージメント	VESA DPM互換	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
チルト角/スイベル角	上:20°下:5° / -	
高さ調整	-	
VESAマウントインターフェイス	○(100mmピッチ)	
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)	○	
外形寸法	スタンドあり	502×199×360(mm)
	スタンドなし	502×55×302(mm)
質量	スタンドあり	約3.5kg
	スタンドなし	約3.2kg
スタンド	取り外し可能	
梱包時質量/寸法	約4.7kg/560(幅)×118(高さ)×409(奥行き)mm	
使用温度条件	0°C~40°C、収納時:-20°C~+60°C	
使用湿度条件	20%~80%(結露なきこと)	
原産国	中国	

■お問い合わせ先