


BOSCH TINYON IP 2000 HD

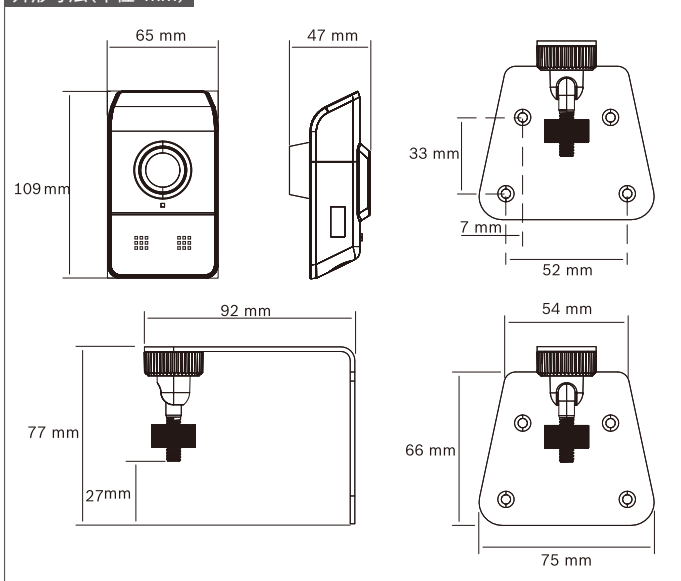

TINYON IP 2000 HD

NPC-20012-F2 限


特長

- コンパクトでスタイリッシュな屋内用 IP マイクロボックス
- 毎秒 30 画像の 720p
- エッジ録画用の MicroSD カードスロット
- 動体検出および音検出
- FTP、Dropbox、および電子メールアプリケーション

外形寸法(単位: mm)



オーダー情報

シリーズ名	型番	解像度	レンズ	希望小売価格(税抜)
IP micro 2000	NPC-20012-F2	720p	2.5mm	51,100円

※電源アダプター (DC5V) が付属します。

製品仕様		
機械的仕様	取付ブラケット	3 軸調整
	寸法(長さ×幅×高さ)	109×65×47mm
	重量	約 143g
環境仕様	動作温度	-10°C~+ 50°CV
	保管温度範囲	-20°C~+70°C
	湿度	相対湿度 0%~ 95%(結露なきこと)
電氣的仕様	電源	DC5V、PoE DC48V
	消費電力	最大 2.65W(DC + 5V) 最大 4.66W(PoE)
	PoE	Power-over-Ethernet(通常 DC 48V) IEEE 802.3af(802.3at Type 1) 電源レベル: クラス 2
映像	センサータイプ	1/4 インチ CMOS
	有効ピクセル数	1280×720
	感度	1.0ルクス
	ダイナミックレンジ	76dB
	電子デイナイト	オート、カラー、モノクロ
	シャッター速度	自動電子シャッター(AES)、 固定(1/30[1/25]~ 1/15000)
	録画解像度	720p、480p、432p、240p、288p、144p
	映像圧縮	H.264MP(メインプロファイル)、M-JPEG
	最大フレームレート	30fps(M-JPEG フレームレートはシステム負荷に応じて異なります)
	映像設定	映像の透かし、アラームモードスタンプ、画像の鏡像、画像反転、 コントラスト、彩度、輝度、ホワイトバランス、バックライト補正、 プライバシーマスク、動体検知、いたずら防止アラーム、ピクセルカウンター
レンズ	レンズタイプ	2.5mm 固定、F2.8
	レンズ取り付け	ボード取り付け
音声	音声入力	内蔵マイク
	音声出力	内蔵ラウドスピーカー
	音声圧縮	AAC、G.711、L16(ライブおよび録画)
ローカル ストレージ	メモリーカードスロット	microSD HC(最大 32GB) / microSD XC(最大 2TB)
	録画	連続録画、リング録画、アラーム / イベント / スケジュール録画
ネットワーク	プロトコル	IPv4、IPv6、UDP、TCP、HTTP、HTTPS、RTP / RTCP、 IGMP V2 / V3、ICMP、ICMPv6、RTSP、FTP、Telnet、 ARP、DHCP、SNTP、SNMP (V1、MIB-II)、802.1x、DNS、 DNSv6、DDNS、SMTP、iSCSI、UPnP(SSDP)、 DiffServ(QoS)、LLDP、SOAP、Dropbox、CHAP、 ダイジェスト認証
原産国	中国	