

# ワンケーブルユニット SC-VCP0604

本体希望小売価格 120,000円(税抜)

RoHS対応

## 特長

- 同軸ケーブル1本に映像信号と電源を伝送します。
  - 5C-2V等で約1km、3C-2Vで約500mまでノイズに強く高画質伝送
  - サージプロテクト機能内蔵
  - 送信機がスリムになり設置しやすくなりました。
  - 距離の調整がオートになる、エコー確認機能で接続を間違えても電流を流さない安心設計
- ※ 旧タイプ(送信機:タバコサイズ・受信機:本体青色)とは互換性がありませんのでご注意ください。




## 製品仕様 SC-VTP0601 (1CH送信機)

映像信号入力	1.0Vp-p(75Ω、コンポジット)
映像信号帯域幅	8MHz
カメラ用電源出力	DC12V 500mA
カメラ用電源端子	DCプラグ、外形5.5mm、内径2.1mm、極性(センタープラス)
映像入力端子	BNC(コード長45cm)
外形寸法	83.7(幅)×21(奥行き)×33(高さ)mm
動作温度/湿度	-10℃～+50℃ / 0～80% RH
材質/質量	アルミニウム / 60g(本体のみ)


## 製品仕様 SC-VRP0604 (4CH受信機)

映像信号出力	1.0Vp-p(75Ω、コンポジット)
映像信号帯域幅	8MHz
伝送距離	自動調節
動作確認	緑色:映像信号受信 / 赤色:ショート / 黄色:映像信号未受信
映像出力	BNC
電源	AC90～250V、50/60Hz
外形寸法	430(幅)×350(奥行き)×44(高さ)mm(突起含まず)
動作温度/湿度	-10℃～+50℃/0～80% RH
材質/質量	スチール / 3.28kg


## 接続イメージ図

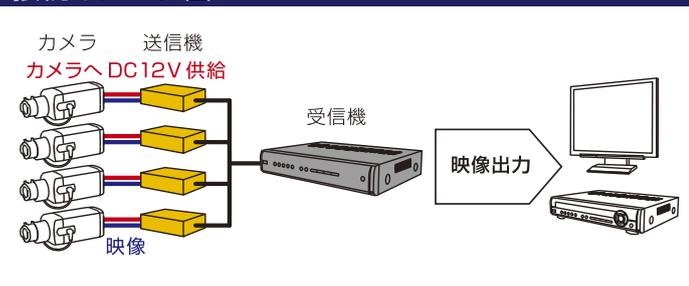

## 外形寸法

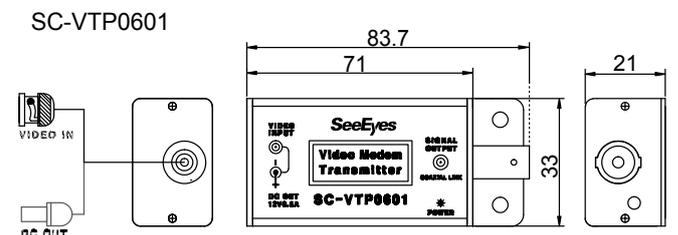

## SC-VRP0604

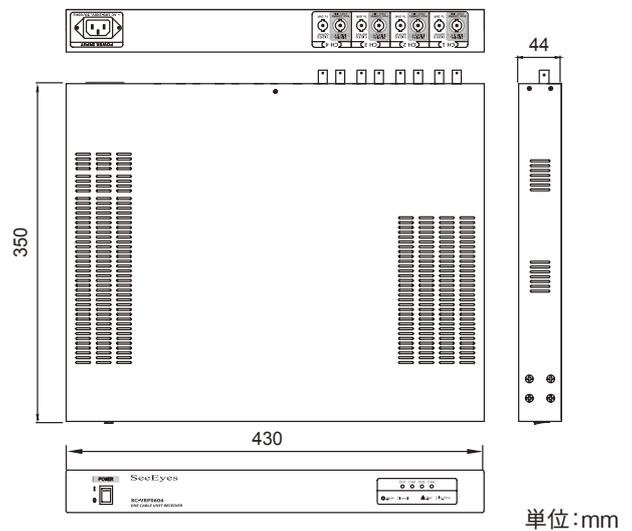

単位:mm

原産国:韓国

## ■お問い合わせ先