

ワンケーブルユニット SC-VCP0608

本体希望小売価格 200,000円(税抜)

RoHS対応

特長

- 同軸ケーブル1本に映像信号と電源を伝送します。
- 5C-2V等で約1km、3C-2Vで約500mまでノイズに強く高画質伝送
- サージプロテクト機能内蔵
- 送信機がスリムになり設置しやすくなりました。
- 距離の調整がオートになる、エコー確認機能で接続を間違えても電流を流さない安心設計

※ 旧タイプ(送信機:タバコサイズ・受信機:本体青色)とは互換性がありませんのでご注意ください。




製品仕様 SC-VTP0601 (1CH送信機)

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 映像信号入力 | 1.0Vp-p(75Ω、コンポジット) |
| 映像信号帯域幅 | 8MHz |
| カメラ用電源出力 | DC12V 500mA |
| カメラ用電源端子 | DCプラグ、外形5.5mm、内径2.1mm、極性(センタープラス) |
| 映像入力端子 | BNC(コード長45cm) |
| 外形寸法 | 83.7(幅)×21(奥行き)×33(高さ)mm |
| 動作温度/湿度 | -10℃～+50℃ / 0～80% RH |
| 材質/質量 | アルミニウム / 60g(本体のみ) |


製品仕様 SC-VRP0608 (8CH受信機)

| | |
|---------|----------------------------------|
| 映像信号出力 | 1.0Vp-p(75Ω、コンポジット) |
| 映像信号帯域幅 | 8MHz |
| 伝送距離 | 自動調節 |
| 動作確認 | 緑色:映像信号受信 / 赤色:ショート / 黄色:映像信号未受信 |
| 映像出力 | BNC |
| 電源 | AC90～250V、50/60Hz |
| 外形寸法 | 430(幅)×350(奥行き)×44(高さ)mm(突起含まず) |
| 動作温度/湿度 | -10℃～+50℃ / 0～80% RH |
| 材質/質量 | スチール / 3.64kg |

外形寸法

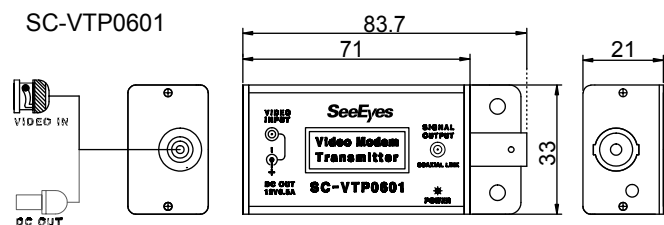


SC-VRP0608

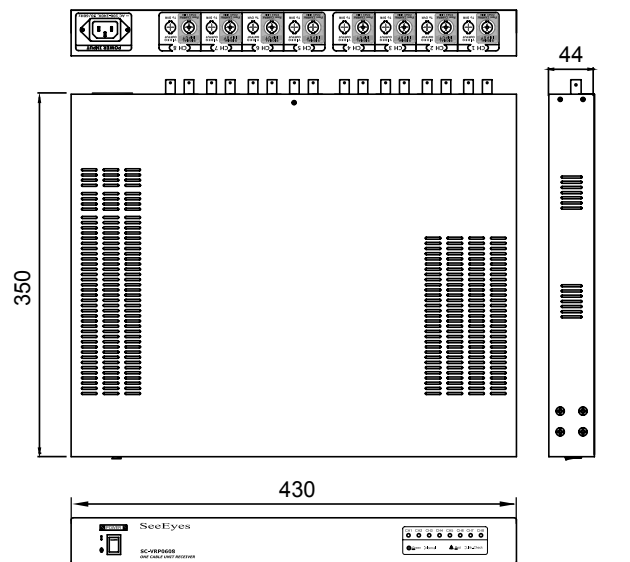

単位:mm

原産国:韓国

接続イメージ図

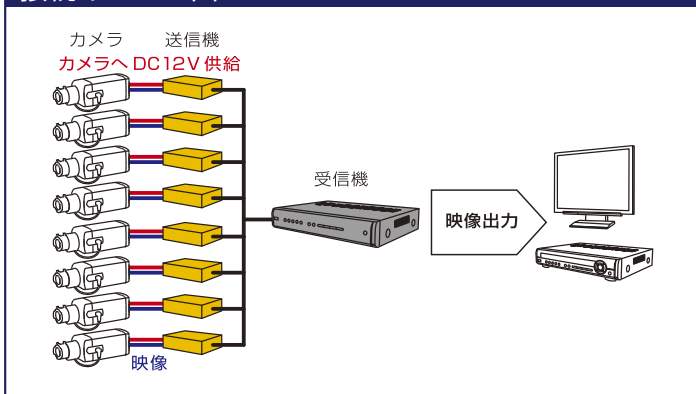

■お問い合わせ先