

ワンケーブルユニット SC-VCP2501

本体希望小売価格 75,000円(税抜)

DCタイプ
RoHS対応

特長

- 各カメラ消費電力:2.5A/最大30Wまで対応
- 電源重畳映像伝送装置【高出力タイプ】(1ch)
- 映像信号・電源DC12Vをワンケーブルで伝送
最長5C-2V:200m、最長3C-2V:50m




製品仕様(SC-VTP2501 送信機)

映像信号入力	CVBS 1.0Vp-p,75Ω縦断時	
出力電源	DC12V / 2.5A	
映像信号帯域幅	8MHz	
データ動作確認	—	
伝送距離(7C-HFBT基準)	最大300m(5C-2V基準ループ 抵抗 最大13Ω)	
接続ポート	映像入力	2Pターミナルブロック
	RF出力	BNC-F
	電源出力	2Pターミナルブロック
動作温度/湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%	
材質/重量	ABS/720g	
寸法	130(幅)×180(高さ)×60(奥行き)mm	


製品仕様(SC-VRP0601 受信機)

映像信号出力	CVBS 1.0Vp-p、(75Ω、コンポジット)	
動作電源	DC48V / 1.87A(アダプター付属)	
映像信号帯域幅	8MHz	
動作距離	最大 300 m(5C-2V 基準ループ 抵抗:最大13Ω)	
ステータスLED	赤色ライトON:作動中 赤色ライト点滅:確認	
接続ポート	映像入力	BNC ハーネス(コード長:60cm)
	RF出力	BNC-F
動作温度/湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%	
材質/重量	アルミニウム/130g	
寸法	89.7(幅)×25(高さ)×60(奥行き)mm	


接続イメージ図

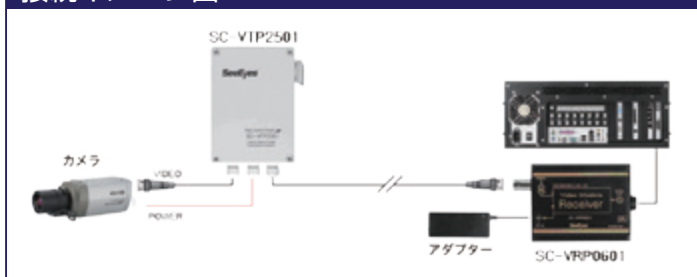

外形寸法

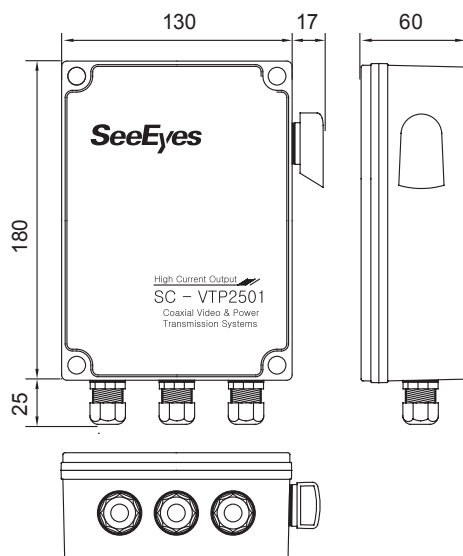

送信機(SC-VTP2501)

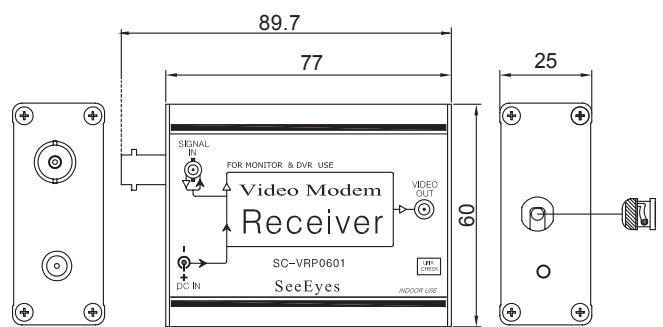

受信機(SC-VRP0601)

単位:mm

■販売元

TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング

〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F
TEL 03-3378-4901(代) FAX 03-3378-4906
http://www.tenpo.co.jp

■お問い合わせ先