

高性能&ローコストを追求した究極モデル!

DVR1台につきDDNSアカウント1つ無料提供!

H.264 リアルタイム4chスタンドアロンDVR

HDF1212DV DVD-RW内蔵タイプ

HDF1212H ミラーリング対応機種

HDF1212DV:本体希望小売価格320,000円(税抜)

HDF1212H:本体希望小売価格280,000円(税抜)

RoHS対応




※HDF1212DV

特長

- リアルタイムレコーディング 最高120fps
- 4chスルーアウト出力&1VGA、1chスポット出力
- 4ch音声入力/1ch出力(音声双方向対応)
- 緊急録画ボタン
- 高機能スケジュール録画(時間、モーション検知、アラーム)
- 簡単な操作方法:前面パネルボタン/USBマウス/リモコン
- テキストイン機能(POSレジスター /ATM他)
- DDNSサーバー&Webサーバー機能搭載(ActiveX)
- DDNSアカウント1アカウント無償提供
- ミラーリング対応(ミラーリングの際はHDDの追加・変更が必要になります。)

※HDF1212DVはHDDの最大搭載が1台のみのためミラーリングに対応していません。

外形寸法

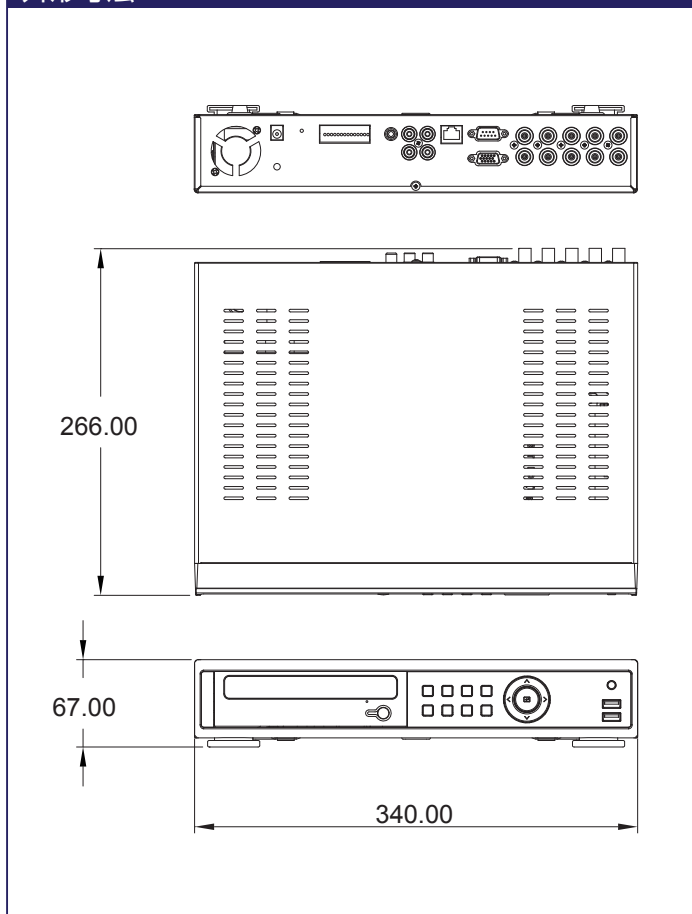

モバイル対応



スマートフォン
(iPhone/Android)で
出先からも映像を確認
することができます。

製品仕様


| 型番 | | HDF1212H | HDF1212DV |
|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 映像 | 入力 | コンポジット | 4CH、1.0Vp-p、75Ω |
| | | 信号形式 | NTSC / PAL |
| | 出力 | メインモニター | メイン:コンポジット1CH BNC端子、1CH VGA |
| | | スポットモニター | 1CHスポット出力BNC端子 |
| | | 出力レベル | コンポジット1.0Vp-p、75Ω |
| | | 信号形式 | NTSC / PAL & VGA |
| スルー出力 | 4CH BNC端子 1.0Vp-p、75Ω | | |
| 音声 | 入力 | 4CH RCA端子(4ライン入力) | |
| | 出力 | 1CH RCA端子(ライン出力) | |
| | 音声コーデック | ADPCM | |
| 録画 | 圧縮方式 | H.264 Baseline Profile (MPEG4 Part10) | |
| | 圧縮比 | 4段階 選択可能 | |
| | フレームレート (NTSC) | D1:720x480 | 最高30fps |
| | | Half D1:720x240 | 最高60fps |
| | | CIF:360x240 | 最高120fps |
| 録画方式 | 常時録画/スケジュール/モーション検知/センサー/緊急録画 | | |
| モーション検知 | 各チャンネルごとに詳細設定可能 | | |

裏面に続きます

製品仕様

| 型番 | | HDF1212H | HDF1212DV |
|---------|------------------|--|------------------|
| 表示 | ディスプレイレート | リアルタイムディスプレイ(各カメラ) 1画面 / 4分割 | |
| | マルチスクリーンディスプレイ | ピクチャーインピクチャー / デジタルズーム 自動画面切り替え(シーケンシャル) | |
| 再生 | ディスプレイモード | 1画面 / 4分割 / デジタルズーム | |
| | 再生モード | ノーマル再生、逆再生、再生速度変更可能(2/4/8/16/32倍) | |
| イベント | 検索モード | 日時検索、カレンダー検索、イベント検索、バックアップデータ検索 | |
| | センサー入力 | 4端子(NO/NC設定可能) | |
| | アラーム出力 | 2リレー、2端子(NO/NC設定可能) | |
| | プリアラーム録画 | 最高30秒 | |
| 言語 | マルチ言語 | 英語、日本語、中国語、ロシア語、韓国語 | |
| | インターフェース | SATA HDD×2 | SATA HDD×1 |
| 記録装置 | 内蔵 HDD | 標準搭載1TB・最大4TB搭載可 | 標準搭載1TB・最大2TB搭載可 |
| | 内蔵ディスクドライブ | 独自ファイルシステム | |
| バックアップ | データ出力 | USBメモリー、クリップコピー(再生にはQuick Time Playerが必要、形式:M4Vファイル) | |
| | 光学ディスクドライブ | 無し | 内蔵DVD-RW |
| シリアルポート | PTZ カメラコントロール | RS-485×1、RS-232×1(排他利用) | |
| 操作 | 操作方法 | 前面パネルボタン、USBマウス、リモコン、TCP/IP(ネットワーク) | |
| | リモートアクセスインターフェース | ローカルDVRと同じデザインの設定画面(アクセス権限による制限あり) | |
| ネットワーク | リモートアクセスツール | ActiveX Base Web: ライブ&検索 / HDx Viewer and CNB CMS: ライブ、設定、検索、録画、他 HDx Viewer and CNB CMS: イベント、アラームコールバック(イベント通知)、リモートサイトシステムチェック | |
| | ダイナミック IP サポート | CNB DDNS サーバー(autoipset.com 1アカウント無料) | |
| | ネットワークインターフェース | 10/100 base-T Ethernet(RJ-45) | |
| その他 | 日時同期方式 | ネットワークタイムプロトコル | |
| | 電源・電圧 | DC12V 5A、60W | |
| | 外形寸法 | 340(幅)×67(高さ)×266(奥行き)mm | |

背面図

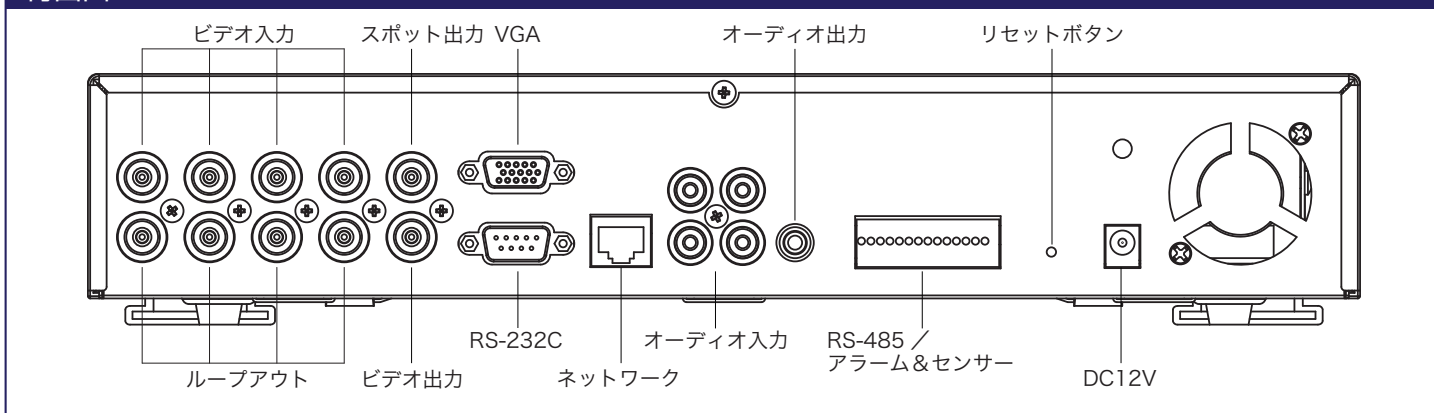

■販売元

■お問い合わせ先

TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング

〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F

TEL 03-3378-4901(代) FAX 03-3378-4906

http://www.tenpo.co.jp