

# HD-SDIリピーター SC-HLR01

本体希望小売価格 48,000円(税抜)

HD-SDI 1入力1出力




## 特長

- HD-SDI 1入力1出力
- HD-SDI伝送距離延長リピーター
- SC-HDR0801またはSC-HDS0801と一緒に使用時はアダプター不要
- 電源アダプター別売


## 製品仕様

ビデオ入力	SDI(1.485G、3G)			
ビデオ出力	SDI(1.485G、3G)			
HD-SDI出力	Buffered Output			
電源出力	DC12V/1A~DC48V/1.04A			
接続ポート	SDI入力	BNC-F		
	SDI出力	BNC-F		
	DIP SW	1	2	48V Output status
		—	OFF	OFF
	—	ON	ループスルー	
LED	SDI	緑色点滅:正常		
	パワー	黄色点灯:正常 / 点滅:電力低下		
動作温度/湿度	-10℃~+50℃ / 0% RH~80% RH			
材質/重量	アルミニウム/120g			
寸法	89(幅)×60(高さ)×25(奥行)mm			
その他	電源アダプター別売			

## 外形寸法

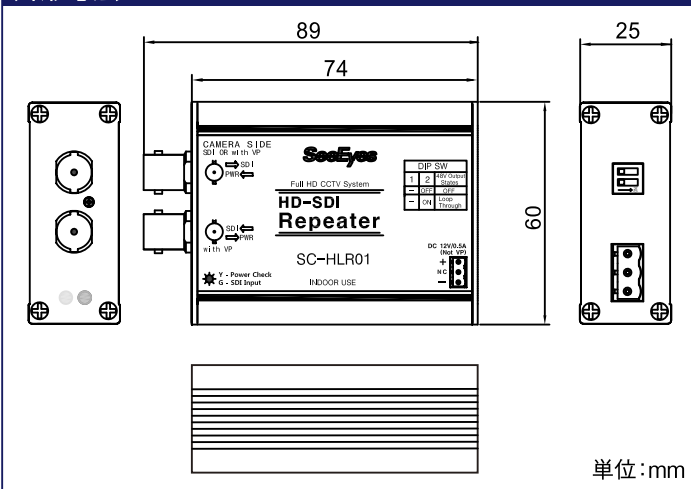

## 接続図

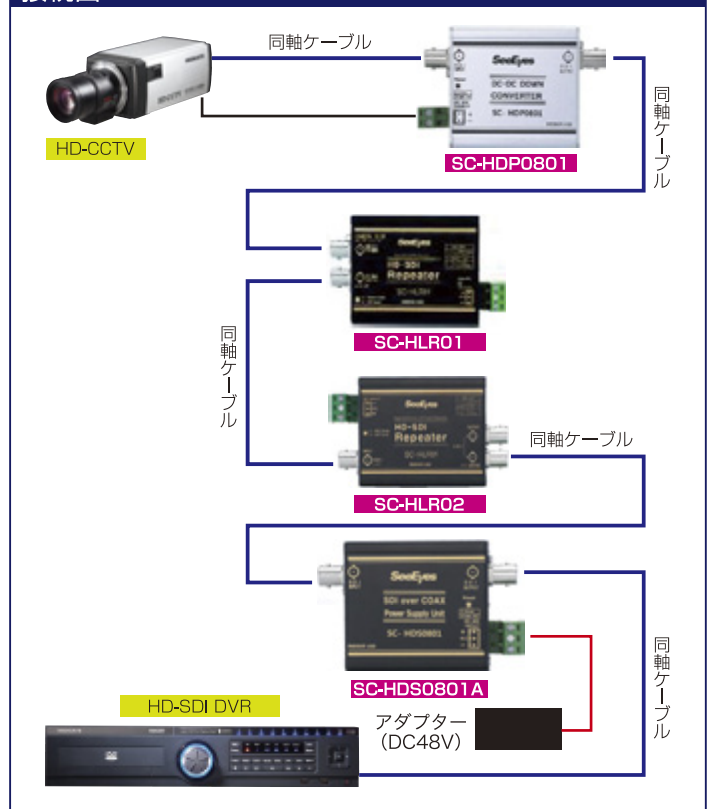

## 関連製品

SC-HDP0801 <b>HD-SDI</b> ⇨ <b>HD-SDI</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● HD-SDI入力HD-SDI出力</li> <li>● カメラへの電源供給用送信機</li> <li>● 既設アナログのワンケーブルカメラをHD-SDIカメラへ交換時に使用</li> </ul>
SC-HDS0801A <b>HD-SDI</b> ⇨ <b>HD-SDI</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● HD-SDI入力HD-SDI出力</li> <li>● カメラおよび遠距離延長リピーターに電源を供給するVPコントローラー</li> <li>● 8Wカメラを含め4台まで電源供給可能</li> <li>● カメラに電源供給不必要時は6台まで電源供給可能</li> </ul>
SC-HLR02 <b>HD-SDI 1入力2出力</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● HD-SDI 1入力 2出力(分配可能)</li> <li>● HD-SDI伝送距離200m延長リピーター</li> <li>● SC-HDR0801またはSC-HDS0801とともに使用する際はアダプター不要</li> </ul>

## ■販売元

**TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング**

〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F  
TEL 03-3378-4901(代) FAX 03-3378-4906  
http://www.tenpo.co.jp

## ■お問い合わせ先