

ワンケーブルユニット SC-VCD0001A

本体希望小売価格 46,000円(税抜)

DCタイプ
RoHS対応

特長

1CH型データ重畳映像伝送装置です。SC-VTD0001(送信機)とSC-VRD0001(受信機)に構成され、1同軸ケーブルのみで映像信号と両方向(Half Duplex)の制御データ通信ができると共に、同時にALARM信号も両方向で送信ができます。



製品仕様(SC-VTD0001A 送信機)


映像信号入力	CVBS 1.0Vp-p,75Ω縦断時	
入力電源	AC24V、DC12V / 200mA	
映像信号帯域幅	8Mhz	
データ動作確認	Tx:Green/Rx:Yellow	
伝送距離(5C-HFBT基準)	1200m	
接続ポート	映像入力	BNC-F
	RF出力	BNC-F
	電源出力	—
	DATA	RS-485 / Half Duplex, T.Block
	Alarm	Alarm In / Out:1入力 / 1出力
動作温度/湿度	-10℃~ +50℃ / 0 ~ 80%	
材質/重量	アルミニウム / 140g	
寸法	102.4(幅)×60(高さ)×25(奥行き)mm	

製品仕様(SC-VRD0001A 受信機)


映像信号入力	CVBS 1.0Vp-p,75Ω縦断時	
入力電源	AC24V、DC12V / 150mA	
データ動作確認	Tx:Green / Rx:Yellow	
伝送距離	自動調節	
接続ポート	映像入力	BNC-M ハーネス(コード長:45cm)
	RF出力	BNC-F
	DATA	RS-485 / Half Duplex, T.Block
	Alarm	1入力 / 1出力
	Alarm In / Out:1入力 / 1出力	
動作温度/湿度	-10℃~ +50℃ / 0 ~ 80%	
材質/重量	アルミニウム / 140g	
寸法	89.7(幅)×60(高さ)×25(奥行き)mm	

外形寸法

送信機(SC-VTD0001A)

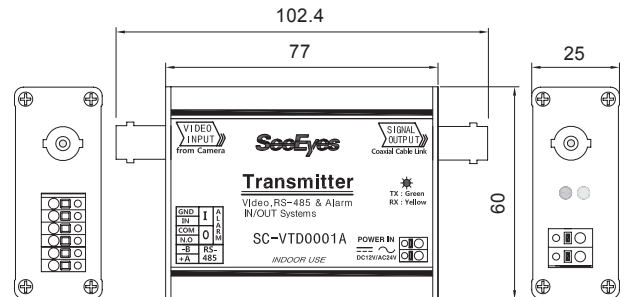

受信機(SC-VRD0001A)

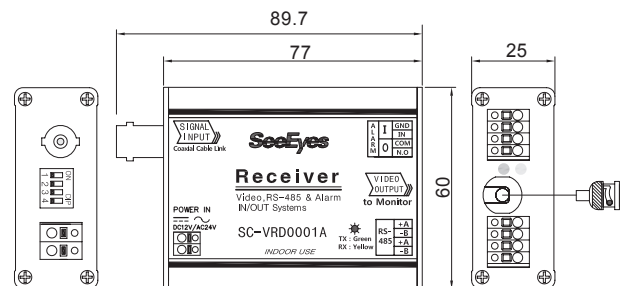

単位:mm

■販売元

TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング

〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F
TEL 03-3378-4901(代) FAX 03-3378-4906
http://www.tenpo.co.jp

■お問い合わせ先