

HD-SDI 8ch 電源供給用受信機(制御付) SC-HRP0608D

本体希望小売価格 214,000円(税抜)

8ch受信機 HD-SDI⇄HD-SDI RoHS対応 映像 電源 制御




特長

- 同軸ケーブルで8チャンネルの映像・電源・データを伝送可能
- 入力120m、出力20m伝送可能
- カメラやリピーターに電源供給可能


製品仕様

入力信号	HD-SDI(1.5G)、FULL HD-SDI(3G)	
出力信号	HD-SDI(1.5G)、FULL HD-SDI(3G)	
入力信号の伝送距離	120m(5C-FB基準)	
出力信号の伝送距離	20m(5C-FB基準)	
接続ポート	SDI入力	BNC-F(75Ω)、設定による電源供給可能
	SDI出力	BNC-F(75Ω)
	入力電源	AC入力(3ピン INLET)
	RS-485	入力×1、出力×1
電源供給	DIP SW	ON:Power + Data + SDI, OFF:Data + SDI
LED	緑	ON:SDI受信時、点滅:データ受信時
動作温度/動作湿度		-10℃~+40℃ / 0~80%
入力電源		AC 100-220V, 50/60Hz
材質/重量		スチール/3.7kg
外形寸法		430(幅)×44(高さ)×350(奥行き)mm

外形寸法

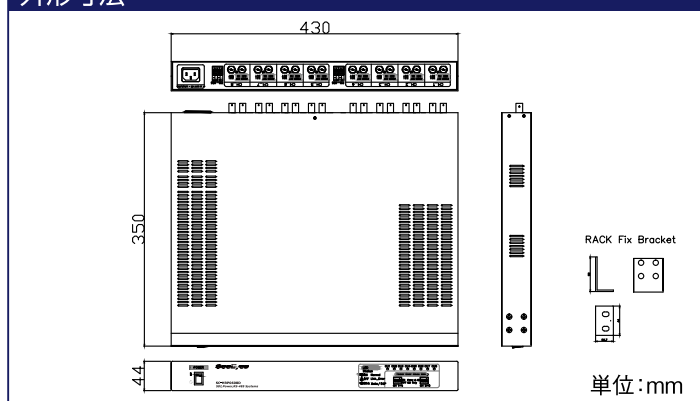

接続図

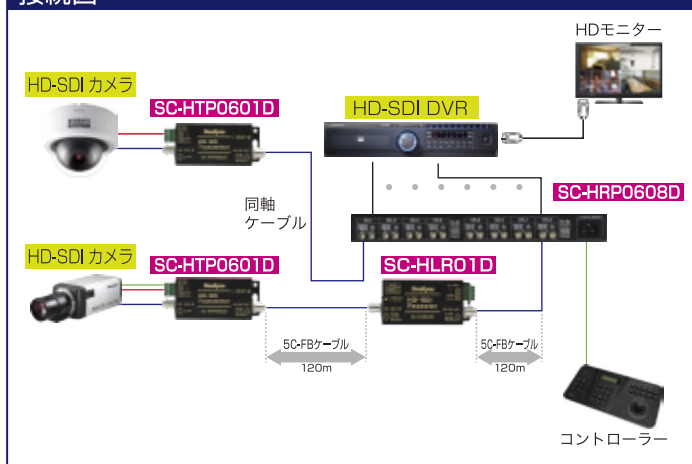

関連製品

SC-HTP0601D HD-SDI⇄HD-SDI		<ul style="list-style-type: none"> ● HD-SDI入力HD-SDI出力 ● HD-SDI電源供給用送信機(制御付) ● 同軸ケーブルで映像・電源・データを伝送可能 ● カメラやリピーターに電源供給可能
SC-HLR01D HD-SDI 1入力1出力		<ul style="list-style-type: none"> ● HD-SDI 1入力1出力 ● 同軸ケーブル1本で映像・電源・データを伝送可能 ● HD-SDIの伝送距離を延長可能 ● カメラやリピーターに電源供給不要
SC3100		<ul style="list-style-type: none"> ● バンチルトズームコントローラー ● 液晶ディスプレイは4行20文字まで表示可能 ● 3軸方向のジョイスティック操作が可能 ● 最大255台のカメラ接続が可能 ● 最高5台までコントローラーを接続可能(マスター1台+サブコントローラー4台) ● Pelco-D/Pプロトコルサポート(制御距離約1.2km)
SC-HRP0604D <姉妹品>		<ul style="list-style-type: none"> ● 同軸ケーブルで4チャンネルの映像・電源・データを伝送可能 ● 入力120m、出力20m伝送可能 ● カメラやリピーターに電源供給可能

■販売元

TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング

〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F
TEL 03-3378-4901(代) FAX 03-3378-4906
http://www.tenpo.co.jp

■お問い合わせ先