

HDMI→HD-SDIコンバーター SC-HDT0801S

本体希望小売価格 64,000円(税抜)




HDMI → HD-SDI


特長

- HDMI信号をHD-SDIに変換
- 同軸ケーブルを使用し電源重畳映像伝送が可能
- 伝送距離120m(Full HD)5C-FB相当
- サージプロテクション機能
- 電源アダプター別売

外形寸法

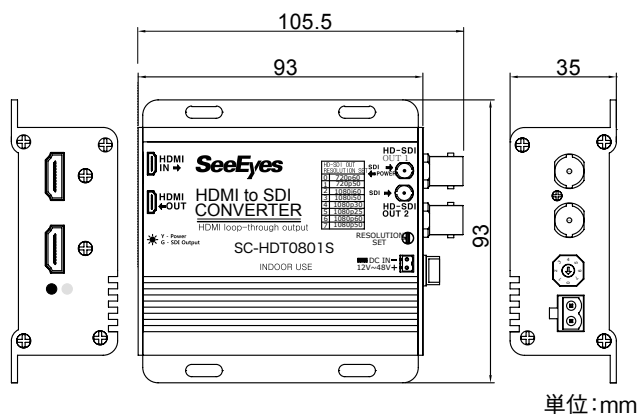

接続図

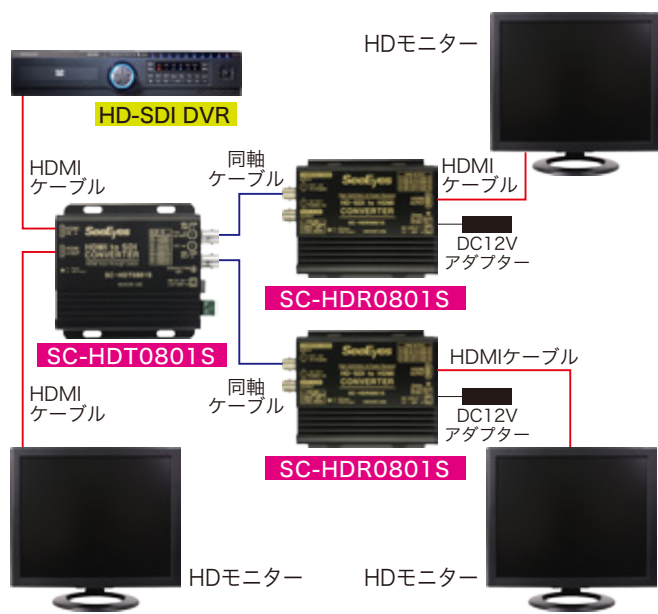

製品仕様

入力信号	HDMI			
HDMI出力信号	HDMIスルーアウト			
HD-SDI出力信号	HD-SDI(SMPTE292/1.5G, SMPTE424/3G) 1920×1080p 60/50, 1920×1080p 30/25, 1920×1080i 60/50, 1280×720p 60/50			
HDMI 出力設定 (Rotary DIP Switch)	SWNO	OUTPUT	SWNO	OUTPUT
	0	1280×720p 60	4	1920×1080p 30
	1	1280×720p 50	5	1920×1080p 25
	2	1920×1080i 60	6	1920×1080p 60
	3	1920×1080i 50	7	1920×1080p 50
HDMI入出力数/HD-SDI出力数	HDMI各1EA/HD-SDI 2EA			
接続 ポート	HDMI入出力	HDMI-A Type		
	HD-SDI出力	BNC-F 75Ω		
	電源入力	2ピンターミナルブロック		
LED	緑色	点灯:HDMI入力時		
	黄色	点灯:電源入力時		
入力電源	DC 12V~48V			
消費電力	最大2.3W			
温度/湿度	-10℃~+50℃ / 0% RH~80%RH			
材質/重量	アルミニウム / 220g			
寸法	105.5(幅)×93(高さ)×35(奥行き)mm			
その他	電源アダプター別売			
原産国	韓国			

■お問い合わせ先