

HD-SDI Camera

WEBGATE PoC全天候赤外線HD-SDIカメラ

C1080PBL-IR18 PoC

本体希望小売価格165,000円(税抜) <パリアフォーカルレンズ>

HD-SDI 全天候 赤外線 IP66 CoC HD 24V


PoC
専用



特長

- HD-SDI 1080p30/25 & 720p30/25ビデオ出力
- 低照度環境下でも高画質映像が可能
(白黒:0.0005ルクス/ カラー: 0.2ルクス@50IRE、F1.4、3100K、DSS off)

外形寸法(単位:mm)

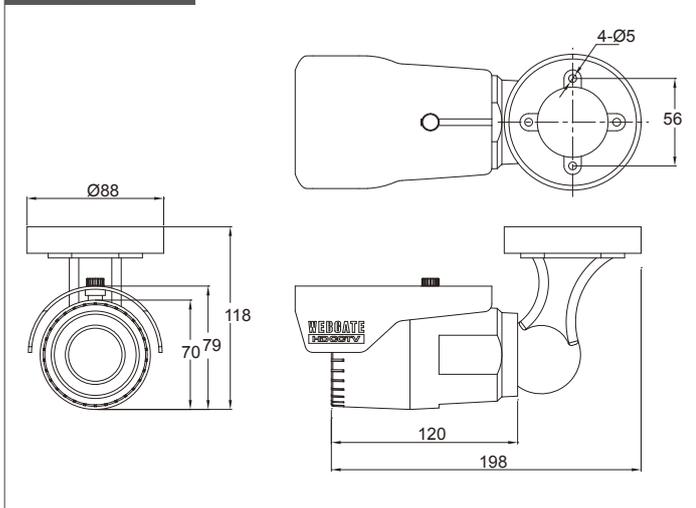

製品仕様	
撮像素子	1/3インチ 2.1メガ・ピクセルCMOS
総解像度	1920(H)×1080(V)=2.1メガ・ピクセル
走査方式	プログレッシブ・スキャン
最低被写体 照度	白黒 0.0005ルクス@50IRE、F1.4、3100K、AGC:10、DSS:OFF 0ルクス@IR LED ON時 カラー 0.2ルクス@50IRE、F1.4、3100K、AGC:10、DSS:OFF
レンズ	フィルター TDN(ICR) タイプ DC アイリス、2.8mm ~ 11mm、F1.4、IRメガピクセルレンズ レンズ画角 水平(H):96.6°~30.5°、垂直(V):69.3°~22.9°
ビデオ出力	出力 1系統(BNC 1.0Vp-p、75Ω)、 解像度 1080p 30/25fps、720p 60/50fps HD-SDI SMPTE 292M準拠 伝送距離 約120m/5C-FB、約100m/5C-2V
ビデオ制御方法	DVR、CCソフトウェア、OSD(付属リモコン)
AGC	1~10段階
反転	水平 / 垂直
WDR	OFF、WDR WGT(1~5段階)
BLC	OFF、LOW、MIDDLE、HIGH
ACE	OFF、ON
DNR	OFF、LOW、MIDDLE、HIGH
DSS	OFF、Auto、x2~x10
ホワイトバランス	AUTO、PRESET、MANUAL
電子シャッター	INDOOR、OUTDOOR、INDOOR-ANTI BLUR、 OUTDOOR-ANTI BLUR、MANUAL(12段階)
DZOOM	0~16段階
ANTI-FLICKER	OFF、ON
レンズシェーディング	OFF、ON
HLC	0~10段階
DEFOG	OFF、ON(Auto / Manual)
プライバシー	OFF、ON(15ヶ所)
赤外線LED	赤外線LED18個、850nm、60°、最大25m
RS-485	CoC(Coax Over Control)
電源電圧	PoC(DC24V±10%)/4W
外形寸法	88(幅)×198(奥行き)×118(高さ)mm
重量	710g
動作温度 / 湿度	-10°C~+50°C / 0% RH~80% RH
保証等級	IP66
規格認証	KC、FCC、CE、RoHS、HDcctv

■お問い合わせ先