

HD-SDI Camera

WEBGATE PoC耐衝撃赤外線HD-SDIドームカメラ

C1080PVD-IR PoC

本体希望小売価格 180,000円(税抜) <バリフォーカルレンズ>


HD-SDI 耐衝撃 赤外線 IP66 CoC HD 専用



特長

- 1/3インチ 2.1メガ・ピクセルCMOSプログレッシブ・イメージセンサー
- HD-SDI 規格(SMPTE 292M)準拠
- プライバシー・マスク機能
- 3軸方向調整機構

外形寸法(単位:mm)

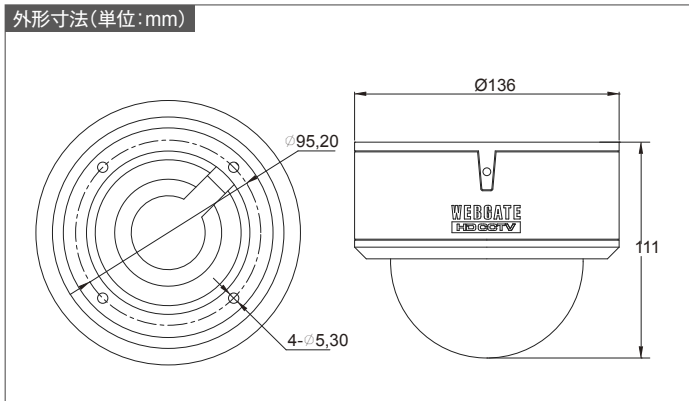

製品仕様		
撮像素子	1/3インチ 2.1メガ・ピクセルCMOS	
総解像度	1920(H)×1080(V) = 2.1メガ・ピクセル	
走査方式	プログレッシブ・スキャン	
最低被写体	白黒 0.0005ルクス @50IRE, F1.4, 3100K, AGC:10, DSS:OFF	
照度	カラー 0.2ルクス @50IRE, F1.4, 3100K, AGC:10, DSS:OFF	
レンズ	マウント	Dマウント
	フィルター	TDN(ICR)
	タイプ	DCアイリス バリフォーカル・レンズ 2.8mm~11mm, F=1.4
	レンズ画角	水平(H):96.6°~30.5° 垂直(V):69.3°~22.9°
ビデオ出力	出力	1系統(BNC 1.0Vp-p, 75Ω)
	解像度	1080p 30fps/25fps, 720p 60fps/50fps
	HD-SDI	SMPTE 292M準拠
	伝送距離	約120m/5C-FB, 約100m/5C-2V
ビデオ制御方法	OSD(付属リモコン)、DVR、CCソフトウェア	
AGC	1~10段階	
反転	水平 / 垂直	
WDR	OFF、1~5段階	
BLC	OFF、LOW、MIDDLE、HIGH	
ACE	OFF、ON	
DNR	OFF、LOW、MIDDLE、HIGH	
DSS	OFF、Auto、x2~x10	
ホワイト・バランス	AUTO、PRESET、MANUAL	
電子シャッター	INDOOR、OUTDOOR、INDOOR-ANTI BLUR、 OUTDOOR-ANTI BLUR、MANUAL(12段階)、 ANTI-FLICKER	
DZOOM	0~16段階	
レンズシェーディング	OFF、ON	
HLC	0~10段階	
プライバシー	OFF、ON(15箇所)	
スマートIR	OFF、ON	
赤外線LED	24個、850nm、60°、可視光センサーコントロール、最大30m	
RS-485	CoC(Coax Over Control)	
電源電圧	PoC(DC24V±10%) / 4W	
外形寸法	φ136×111(高さ)mm	
重量	770g	
動作温度 / 湿度	-10°C~+50°C / 0% RH~80% RH	
保証等級	IP66	
規格認証	KCC、FCC、CE、RoHS、HDcctv	
原産国	韓国	

■お問い合わせ先