

# HD-SDI DVR

WEBGATE フルHDデジタルビデオレコーダー

## HD1600F 16ch

本体希望小売価格 1,000,000円(税抜)




### 特長


- 16ch HD-SDI スタンドアロンDVR
- フルHD1080pの解像度で最大480/400fps録画・再生
- カメラ毎に録画スピードと画質の調整が可能
- ライブ及び再生画像の解像度1200TV本以上をサポート
- デュアルコーデック (H.264, JPEG) 及びマルチストリーム (HD, nHD (640x360))
- HDMIポート経由でフルHD1920x1080解像度出力
- 多様な再生表示 (1/4/9/10/13/16分割)
- IPFR (Intelligent power failure recovery) ファイルシステム機能
- 内蔵SATAタイプHDD×5台まで搭載可能
- ギガビットイーサネット経由でNS04Rに接続した場合、最大128TBまでサポート
- イベント、サムネイル、日時、カレンダー、スマート、テキストの検索機能
- 各種モバイルプラットフォームをサポート (iPhone, Android Viewer 及びモバイルページ)

製品仕様			
ビデオ入力	映像入力	SMPTE 292M (HD-SDI)	
	解像度 / フレームレート	SMPTE 274M (1080p, 1920×1080) : 25, 30, 29.97 fps	
	コネクター	入力フォーマットの自動検出 16ch, 75Ω BNC コネクター	
	ビデオ出力	HDMI 1, 4, 9, 10, 13, 16 分割 ユーザ定義のシーケンス / アラームポップアップ 1080p60	
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG	
	解像度	1920×1080	
	スピード	480/400fps@1080p	
	品質	1080p, 10レベル, 12Mbpsまで	
	モード	マニュアル& イベント / スケジュール& イベント / 連続& イベント	
	スケジュール	24時間 / 7日間	
再生	モード	瞬時再生 / サーチ	
	スピード	最大 480/400fps@1080p	
	サーチタイプ ブロック再生	日時, カレンダー, タイムライン, イベント, サムネイル, スマート, テキスト 24時間 ~ 99日間	
イベント&アラーム	イベントソース	モーションディテクション, センサー, テキスト, ビデオロス	
	イベントスケジュール	24時間 / 7日間	
	イベントアクション	ブザー, リレー, E-mail, FTP, アラームポップアップ	
	MDエリア	15×10	
システムアラーム	センサー入力	Dry contact (N.O. または N.C. 選択可能)	
	テキスト入力	POS/ATM サポート, AVE VSI Pro/Hydra サポート	
	アラームソース	HDDエラー, HDDフル, FANエラー, パスワードエラー, WRSエラー	
オーディオ	アラームアクション	警告メッセージ, ブザー, e-mail, リレー	
	入力 / 出力	入力 4ch RCA / 出力 HDMI, RCA	
PTZ	圧縮	16KHz, 16bit サンプリング ADPCM	
	方向	双方	
ネットワーク	プロトコル	C1080, C1080PT-Z20B, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic などを含む 35 モデル	
	インターフェース	ギガビットイーサネット (10/100/1000Mbps)	
	タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL	
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS	
	帯域幅の制限	サポート	
	NTP	サーバー / クライアント / 双方	
	ユーザー	10 モニタリング, 2 再生	
	ストリーミング	1 HD, H.264 ストリーム, Same as recording setting 1 additional H.264 ストリーム, nHD (640×360) 1 JPEG ストリーム, nHD (640×360) for e-mail もしくは mobile	
	セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1, ユーザー ×10
		ユーザー特権	メニュー, PTZ, リレー, プレイバック, パワー ON/OFF, コピー, ネットワークマイク
ストレージ&バックアップ	IPフィルタリング	サポート	
	ストレージデバイス	標準 2TB, 内部 SATA HDD×5 (最大 15TB), ストレージ用ギガビットネットワーク (NS04R) ×1	
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム, データ損失保護	
	容量	標準 2TB 搭載 最大 128TB (NS04R 直列接続)	
	バックアップの種類	マルチチャンネルもしくはシングルチャンネル avi ファイル	
	バックアップデバイス	USB ドライブ (2ポート)	
	S.M.A.R.T.	Temperature and Health checking	
シリアルポート	RS-232C×1, RS-485×2		
シリアル&I/O	センサー入力	Dry-contact×16	
	リレー出力	リレー ×4	
コントローラソフトウェア	デバイス	フロントパネル, IR リモート, ジョイスティックキーボード, マウス	
	Web ビューア	モニタリング / イベント / PTZ / Internet Explorer による再生	
	Java ビューア	モニタリング / イベント / Internet Explorer, Google Chrome, Safari による PTZ	
	モバイルビューア	iPhone & Android によるモニタリング / PTZ 制御 / ログビューワー	
	CMS	Control Center Standard, 最大 1024 クライアント	
その他	SDK	ActiveX (COM) SDK	
	寸法	445 (幅) × 418 (奥行き) × 88 (高さ) mm	
	重量	10Kg (HDD を除く)	
	動作温度	5°C ~ 45°C	
電源	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz		
消費電力	最大 100W (通常 70W (HDD×1))		
規格認証	KC, FCC, CE, RoHS, HDccvt		

### 外形寸法 (単位: mm)

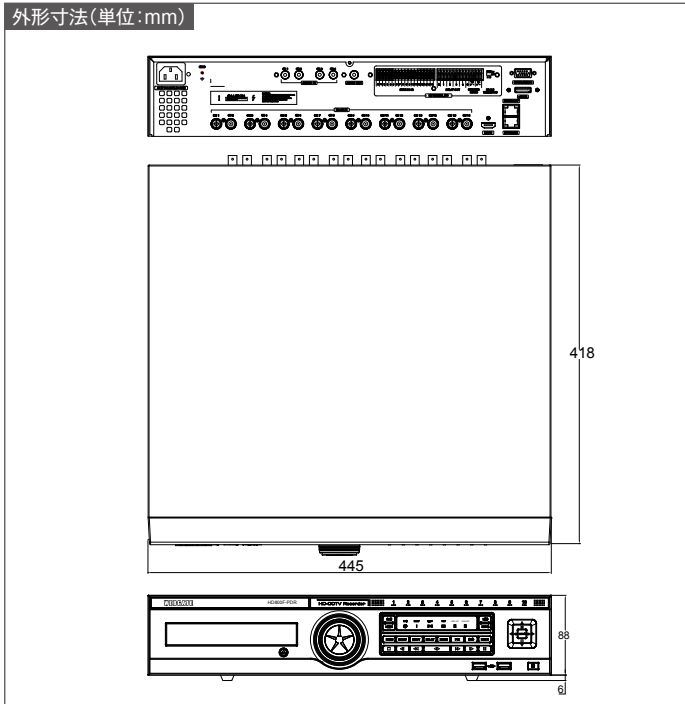

### 背面

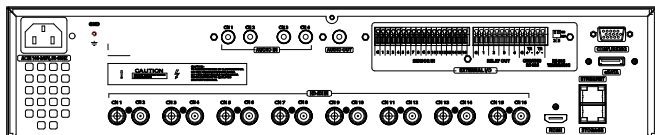

### ■販売元

**TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング**

〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F  
TEL 03-3378-4901 (代) FAX 03-3378-4906  
http://www.tenpo.co.jp

### ■お問い合わせ先