

SeeEyes® HD-SDI長距離電源重畳装置

SC-LHCP1004

本体希望小売価格 236,000円(税抜)

送信機
4ch受信機
EX-LINK



特長


- 1本の同軸ケーブルに電源+映像を重畳伝送
- メガピクセルカメラに駆動用電源を供給(DC 12V、最大10W)
- S-5C-FBケーブルにHD-SDI 信号(FULL-HD、1.5G)を300m 伝送可能
- 自動線路診断による安全な電源伝送
- 専用リピーターを使用して伝送距離を延長: SC-HLR01P(300m追加延長)
- 同軸ケーブルのみ敷設することによる施工生産性の向上(30~50%削減)
- 他伝送媒体(光、HDMI)に比べて安価な同軸ケーブルを使用
- 対応解像度: 720p24/25/30/50/60, 1080i50/60, 1080p24/25/30/50/60
- 電源コード付属

製品仕様		SC-LHCP1001送信機
入力信号		HD-SDI(1.5G)
出力信号		EX-SDI
入力電源		COAX DC24~48V(VP DC48V IN)
消費電流		1.5W(アイドルモード)
入力最大伝送可能距離		25m(1.5G),(S-5C-FB基準)
出力最大伝送可能距離		300m(EX-SDI),(S-5C-FB基準)
出力電源(最大)		DC12V、最大0.83A(10W)
接続	HD-SDI入出力	75Ω, BNC-F
ポート	出力電源	2Pinターミナルブロック
LED	HD-SDI	点灯: 映像受信時
	電源	点灯: 電源入力時
動作温度 / 動作湿度		-10°C~+50°C / 0~80%
材質 / 重量		アルミニウム / 54g
外形寸法		85(幅)×21.5(高さ)×33(奥行き)mm


製品仕様		SC-LHRP1004受信機
入力信号		EX-SDI
出力信号		HD-SDI(1.5G)
最大伝送距離		300m,(S-5C-FB基準)
接続	SDI入出力	BNC-F(75Ω)
ポート	AC入力	3Pin INLET
DIP SW		点灯: 電源 + SDI(信号)
		消灯: SDI のみ
緑色 LED	電源& SDIモード	点灯: LINK時(SC-LHCP1001接続時)
	SDIのみ	点滅: OCP(過電流時) 状態表示なし
消費電力		5W(アイドルモード)
動作温度 / 動作湿度		-10°C~+50°C / 0~80%
入力電源		AC 100~240V, 50/60Hz
材質 / 重量		スチール / 3.5Kg
外形寸法		430(幅)×44(高さ)×350(奥行き)mm

原産国: 韓国

外形寸法(単位: mm)

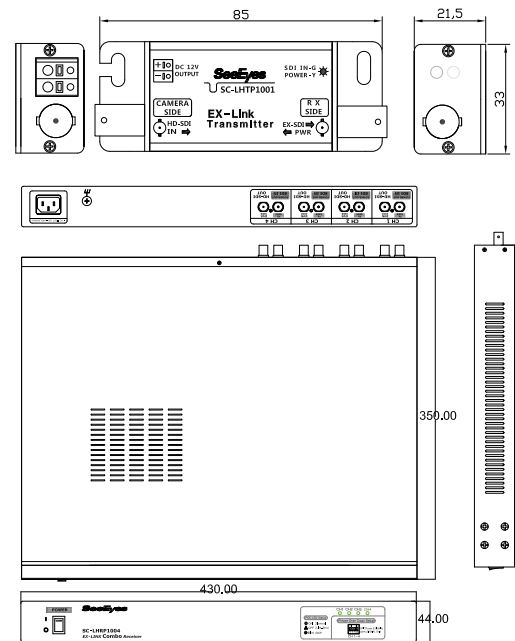

接続図

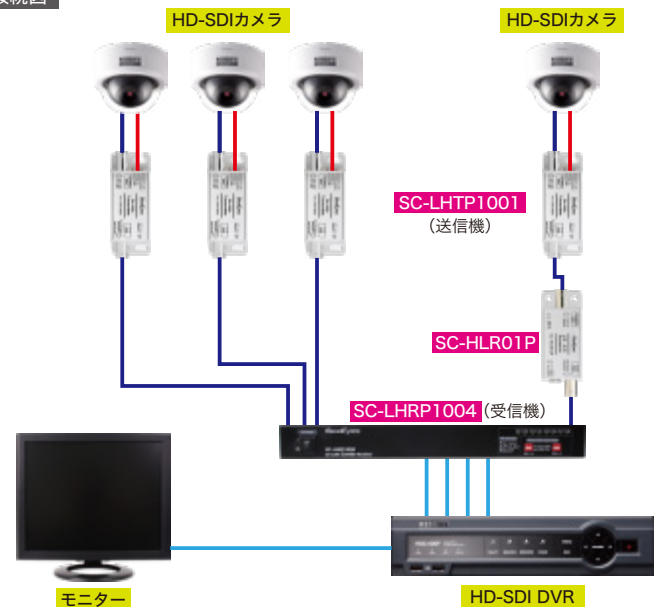

■お問い合わせ先