

電源ボックス

PS-2520

本体希望小売価格 27,000円(税抜)



背面

電源ボックス(電圧可変タイプ)

PS-1270S

本体希望小売価格 34,000円(税抜)



背面

特長

DC12V出力、連続5A、シンプルなコンパクト設計、ACを必要とするシステムにも供給出来るコンセントを設置(2ヶ)、保護回路は、定格以上の電流が流れた場合は、自動遮断し電源を一旦OFFにし再度ONにすると自動復帰します。

特長

- 小規模システムから対応可能な、カメラ用直流電源装置
- 最大容量5.25Aの、DC12V直流電源装置です。
- 監視カメラだけでなく、防犯センサー等にも使用できます。
- 緊急停止スイッチ(誤操作防止カバー付き)を装備
- 過電圧・過電流遮断機能(自動復帰)


製品仕様

入力仕様	
定格入力電圧	AC90~120V
周波数	50Hz/60Hz
消費電力	110W(連続DC12V/5A時)
出力仕様	
定格出力電圧	DC12V
出力電流	5A
保護回路	
過電流保護	定格電流の110%で動作、自動復帰
動作表示	LED消灯
ヒューズ	AC4A
その他の仕様	
動作温度範囲	-10℃~+40℃
動作湿度範囲	20%~90%RH(結露なきこと)
寸法	167(幅)×54(高さ)×157(奥行き)mm
重量	1.12kg


製品仕様

入力仕様	
定格入力電圧	AC100V 135VA(サービスコンセント含まず)
周波数	50/60Hz
消費電力	80W
出力仕様	
定格出力電圧	DC12V
出力電流	5.25A(出力電圧を最大の14.5Vに設定した場合は、4.5A)
保護回路	
過電流保護	過電圧、過電流保護機能(自動復帰付)
動作表示	LED消灯
ヒューズ	
その他の仕様	
動作温度範囲	0℃~+40℃
動作湿度範囲	20%~90%RH(結露なきこと)
寸法	202(幅)×55(高さ)×200(奥行き)mm(突起物を除く)
重量	約1.3kg

外形寸法

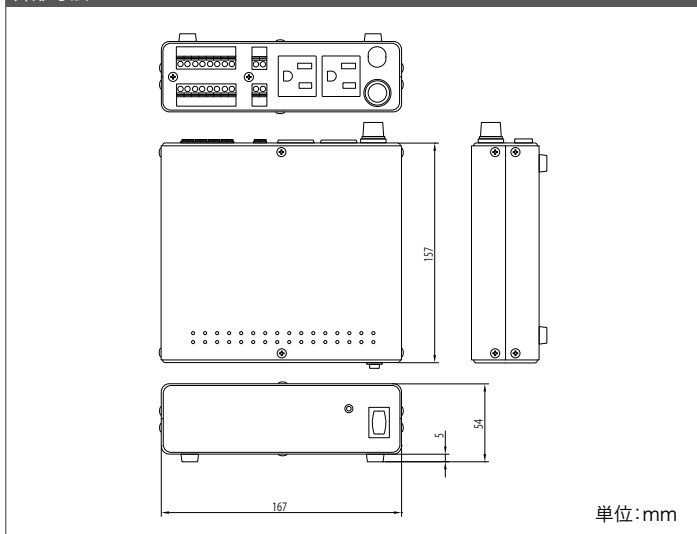

外形寸法

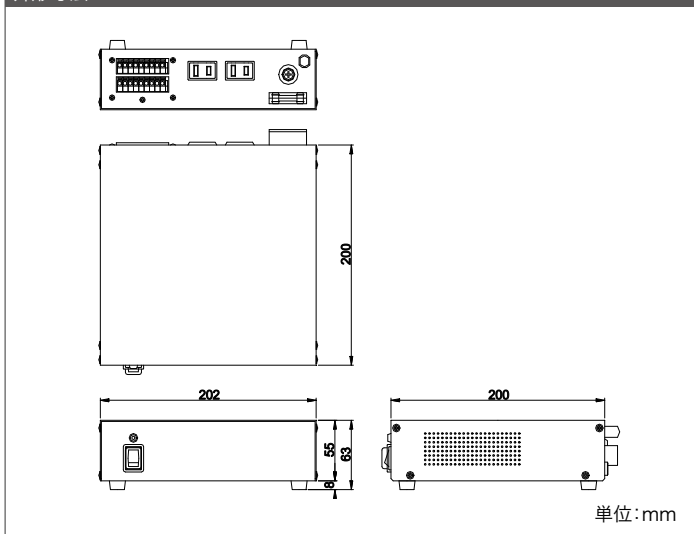

■販売元

TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング

〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F
 TEL 03-3378-4901(代) FAX 03-3378-4906
<http://www.tenpo.co.jp>

■お問い合わせ先