




Plug&PlayフルHD8chネットワークビデオレコーダー RND082-8P

特長

- PoE内蔵(8ch)
- H.264 / MPEG4 / JPEG
- 録画モード: 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×480)
- IPカメラからの映像・音声を管理
- 1/4/9ch表示画面
- LAN環境でIPカメラを自動検索・設定
- 25ユーザーまでネットワークアクセス可能
- SATA HDD×2(最大)、6TBまで搭載可能、USB外部記録装置対応
- HDMI×1、VGA×1
- センサー×4、アラーム出力×1
- リモコンやマウスで簡単操作
- クライアントビューア、CMS&モバイルビューア、無料DDNSサーバー

外形寸法(単位:mm)

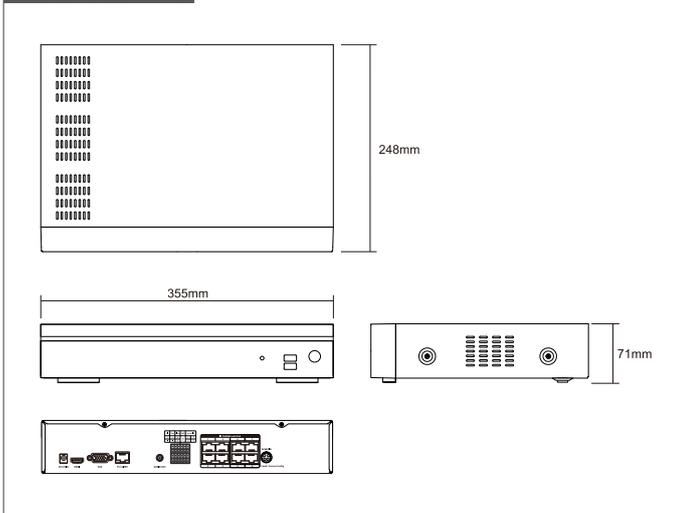

| 製品仕様 | | |
|--------|---------------|---|
| ビデオ | 入力 | 最大8ch@720p/D1 |
| | 出力 | HDMI×1、VGA×1 |
| オーディオ | 入力(ネットワーク経由) | 8 |
| | 出力 | 1 |
| センサー | センサー入力/アラーム出力 | 4/1 |
| | マルチ画面表示 | 1、4、9 |
| 録画 | 出力 | 1080P、1080i、1024×768～1920×1080 |
| | 圧縮(ビデオ/オーディオ) | H.264、MPEG4、JPEG |
| | 解像度(ピクセル) | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1(704×480) |
| | モード | ノーマル、イベント(アラーム、モーション)、スケジュール |
| | 最大録画フレーム | 160fps@1080p / 240fps@720p / 240fps@D1 |
| 再生 | 表示モード | 1、4、9 |
| | 検索モード | 日付・時刻、カレンダー、イベント(アラーム、モーション、オーディオ)、ブックマーク |
| | モード | 再生、早送り・逆再生、コマ送り、一時停止、スロー |
| ネットワーク | インターフェイス | イーサネット×9(PoE内蔵IPカメラ×8、クライアントPC×1) |
| | プロトコル | TCP/IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPOE(ADSL)、RTP / RTSP |
| | シリアル通信 | RS-485×2(PTZ & キーボードコントロール) |
| | PCクライアント | Windows 2000 / XP(PCクライアントシステム) / Windows Vista / Windows 7 |
| | ブラウザ | Internet Explorer 5.0以上 |
| | イベント | イベントが起きた際にE-mail通知 |
| アーカイブ | 表示/アクセス | リモートクライアント、CMS、Mobile View / 25ユーザーまで |
| | インターフェイス | USB 2.0×2 |
| アーカイブ | アーカイブデバイス | USBメモリ、外部ストレージ |
| | イベントログ | 5000ログまで(ビデオ・停電・電源・録画のオン/オフ、メニューセット) |
| コントロール | コントローラ | 赤外線リモートコントロール / マウス |
| | パン/チルトカメラ | RS485インターフェースからのコントロール / ネットワーク経由 |
| その他 | HDD / ODD | 標準2TB、最大SATA×2、6TBまで |
| | 動作温度 / 湿度 | 5°C～40°C / 0%～80%(結露なきこと) |
| | 電源 | DC 12V/3.5A、DC48V/2A(PoE) 付属アダプター使用 |
| | 消費電力 | 40W、PoEポート:最大96W |
| | 重量 | 3.0Kg |
| | 寸法 | 355(幅)×248(奥行)×71(高さ)mm |

接続図

