

NETWORK VIDEO RECORDER ネットワークビデオレコーダー

CNS TECHNOLOGY Inc. Plug&PlayフルHD16chネットワークビデオレコーダー

RND305

本体希望小売価格 580,000円(税抜)



特長

- H.264 / MPEG4 / JPEG
- 録画モード:
1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×480)
- IPカメラからの映像・音声を管理
- 1/4/9/16/30ch 表示画面
- LAN環境でIPカメラを自動検索・設定
- 25ユーザーまでネットワークアクセス可能
- SATA HDD×4(最大)、12TBまで搭載可能、USB外部記録装置対応
- HDMI×1、VGA×1
- センサー×16、アラーム出力×4
- リモコンやマウスで簡単操作
- クライアントビューア、CMS&モバイルビューア、無料DDNSサーバー

仕様

ビデオ

入力	最大16ch@1080p (30ch@720P/D1)
出力	HDMI×1、VGA×1

オーディオ

入力(ネットワーク経由)	30
出力	1

センサー

センサー入力 / アラーム出力	16/4
-----------------	------

画面

マルチ画面表示	1、4、9、16、30
出力	1080P、1080i、1024×768～1920×1080

録画

圧縮(ビデオ/オーディオ)	H.264、MPEG4、JPEG
解像度(ピクセル)	1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1(704×480)
モード	ノーマル、イベント(アラーム、モーション)、スケジュール
最大録画フレーム	160fps@1080p / 320fps@720p / 640fps@D1

再生

表示モード	1、4、9、16、30
検索モード	日付・時刻、カレンダー、イベント(アラーム、モーション、オーディオ)、ブックマーク
モード	再生、早送り・逆再生、コマ送り、一時停止、スロー

ネットワーク

インターフェイス	イーサネット×3(PoE内蔵IPカメラ、クライアントPC、NAS)
プロトコル	TCP/IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPOE(ADSL)、RTP / RTSP
シリアル通信	RS-232×1、RS-485×2(PTZ & キーボードコントロール)
PCクライアント	Windows 2000 / XP(PCクライアントシステム) / Windows Vista / Windows 7
ブラウザ	Internet Explorer 5.0以上
イベント	イベントが起きた際にE-mail通知
表示/アクセス	リモートクライアント、CMS、Mobile View / 25ユーザーまで

アーカイブ

インターフェイス	USB 2.0×2、e-SATA
アーカイブデバイス	ネットワーク(NAS)、メモリースティック、外部ストレージ


コントロール

イベントログ	5000ログまで(ビデオ・停電、電源・録画のオン/オフ、メニューセット)
コントローラ	赤外線リモートコントロール / マウス
パン/チルトカメラ	RS485インターフェースからのコントロール / ネットワーク経由

その他

HDD / ODD	標準2TB、最大SATA×4、12TBまで
動作温度 / 湿度	5°C～40°C / 0%～80%(結露なきこと)
電源	AC100～240V、50～60Hz
消費電力	70W
重量	9.0Kg
寸法	440(幅)×415(奥行き)×90(高さ)mm

外形寸法 (単位:mm)

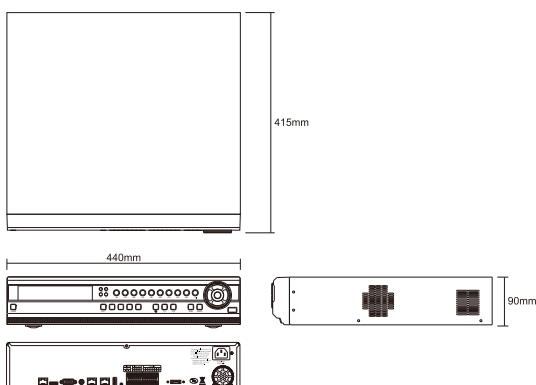

接続図

