

RDD-042 4ch / **RDD-082** 8ch

RDD-042: 本体希望小売価格 320,000円(税抜)
 RDD-082: 本体希望小売価格 450,000円(税抜)




特長


- マウス・リモコンを利用した簡単操作
- 安定した内蔵 LINUX OS を使用
- 各チャンネル毎リアルタイム録画(4ch: 120fps@960H, 8ch: 240fps@960H)
- 高画質、低容量の H.264 コーデックを使用
- 多様な録画方式(一般、アラーム、モーション、スケジュール録画など)
- 全チャンネルをリアルタイムでモニタリング可能

製品仕様	RDD-042	RDD-082	
ビデオ	カメラ入力	4	8
	出力	HDMI×1、VGA×1、SPOT×1	
オーディオ	オーディオ入力 / 出力	4/1	
センサー	センサー入力/アラーム出力	4/4	
画面	分割表示	1/4分割	1/4/9分割
	HDMI 解像度	1080p / 1080i	
	VGA 解像度	1024×768 ~ 1920×1080(最大)	
録画	圧縮	H.264	
	解像度	960H(960×480)、D1(720×480) 2CIF(720×240)、CIF(360×240)	
	画質	3段階	
	録画モード	常時 / センサー / モーション / 音声イベント / スケジュール	
再生	録画フレーム	120fps@960H/D1/2CIF/CIF	240fps@960H/D1/2CIF/CIF
	ウォーターマーキング&スクランブル	独自アルゴリズム	
再生	分割表示	1/4分割	1/4/9分割
	検索モード	日付と時刻、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、ブックマーク	
ネットワーク	再生モード	ノーマル再生 / 逆再生 / 再生速度変更可能(2/4/8/16/32倍)	
	再生フレーム	120fps@960H/D1/2CIF/CIF	240fps@960H/D1/2CIF/CIF
	ネットワークインターフェース	イーサネット / モバイル iPhone、Android	
	プロトコル	TCP / IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPOE(ADSL)	
	シリアルコミュニケーション	RS-485×2(PTZ&キーボードコントロール)	
	アプリケーション(PCクライアント)	Windows7 / 2000 / XP / Windows Vista	
アーカイブ	ウェブブラウザ	Internet Explorer 5.0 以上 (DVR 制御または表示)	
	イベント通知	イベント発生時、JPEG をメールで送信	
	表示	リモートクライアント、CMS、モバイルビューア	
	インターフェース	USB2.0×2	
コントロール	アーカイブデバイス	外付けHDD、ネットワークストレージ、USBメモリー	
	モーションデテクション	感度: 各チャンネルごとに3つのステップ エリア: カメラ毎設定されたエリア	
その他	アラーム持続時間	5~240秒	
	イベントログ	2500イベント(アラーム、モーション、映像、電力損失、電源・録画オン/オフ)	
	コントローラー	赤外線リモコン、マウス	
	パン/チルトカメラ	RS485インターフェイス、Pelco-C Coaxitron(オプション)からの制御	
	オペレーティングシステム	内蔵 Linux OS	
	HDD / ODD	標準 1TB、HDD×2(最大6TB)	
	E-SATA	-	
	電源	ACアダプター DC12V/3.5A	
	消費電力	40W	
	動作温度	5~40℃	
動作湿度	最高80%(結露なきこと)		
重量	本体	3kg	
	梱包状態	4kg	
寸法	本体	355(幅)×248(奥行き)×71(高さ)mm	
	梱包状態	400(幅)×340(奥行き)×145(高さ)mm	

外形寸法(単位: mm)

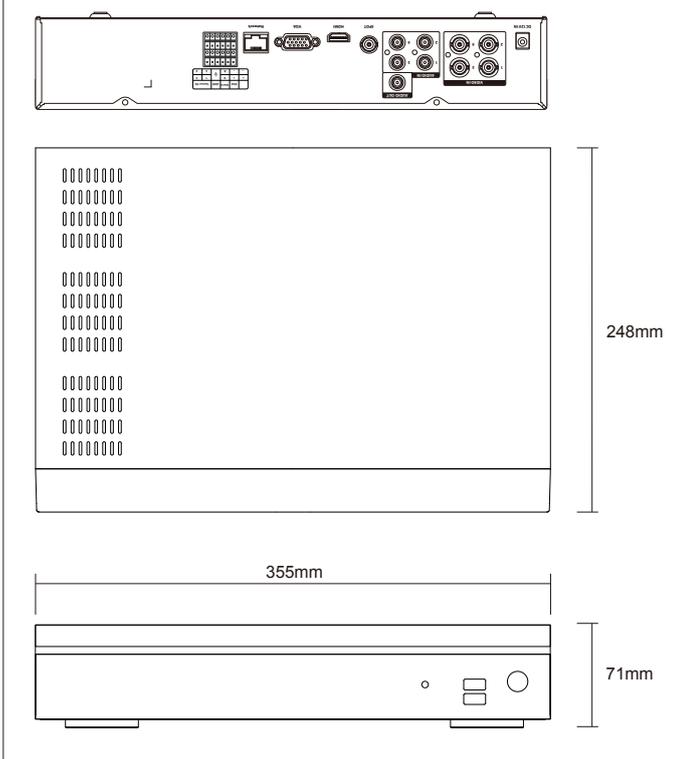

背面図

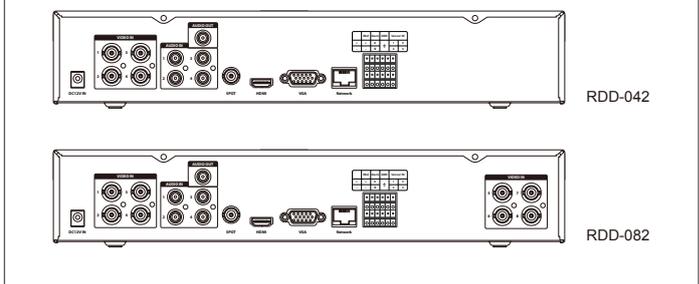

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。