

SN19TS

本体希望小売価格 オープン価格


19型 HDMI VGA BNC スピーカー



特長

- 3Dコムフィルター、デ・インタレース機能搭載
- SXGA解像度対応・広視野角、高コントラスト
- HDMI/VGA/ビデオなど、多彩な入力に対応

外形寸法

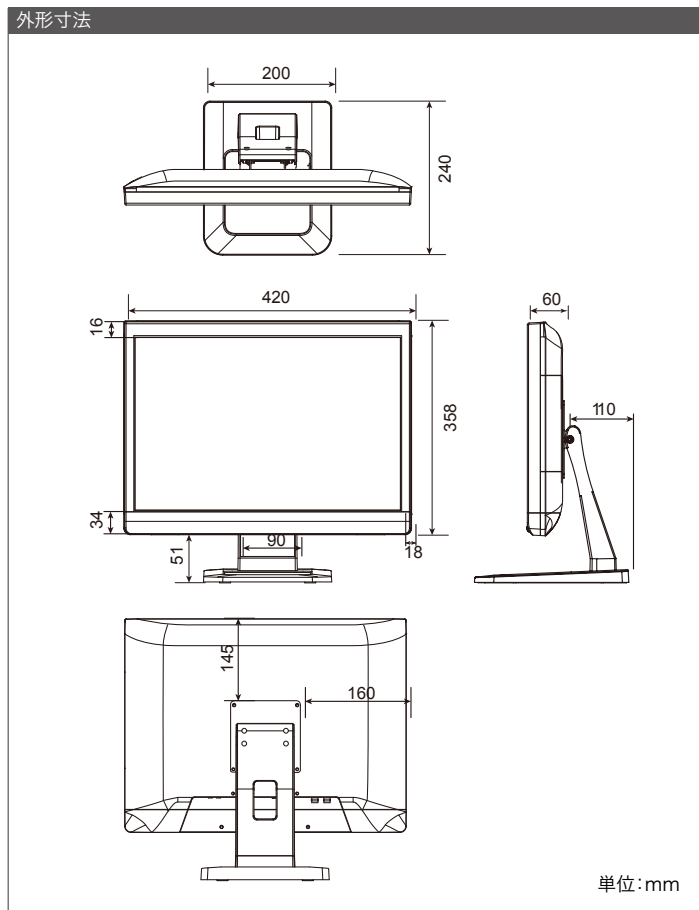

製品仕様

| | | |
|-------|-------------------|--|
| 液晶パネル | サイズ | 19型 |
| | アスペクト比 | 5:4 スクウェア |
| | 視野角 | 上 80°/下 80°/左 80°/右 80°(Typical) |
| | 最大解像度 | 1280 x 1024 (SXGA)/1670万色 |
| | 応答速度 | 5ms |
| | コントラスト比 | 1000:1 |
| 信号処理 | 最大輝度 | 250(cd/m ²) |
| | 水平走査周波数 | 31.5~79.9kHz |
| | 垂直走査周波数 | 56~75Hz |
| | ビデオ入力形式 | PAL/SECAM/NTSC |
| 入力端子 | プラグ&プレイ | VESA DDC1/2B |
| | PC入力 | ミニD-sub15ピン |
| | ビデオ入力 | BNC |
| | HDMI入力 | HDMI(HDCP非対応) |
| 出力端子 | オーディオ | — |
| | PCオーディオ | — |
| 表示機能 | ビデオ出力 | ビデオ(BNC):バススルー |
| 電源 | 対応言語 | 9言語 |
| | 映像調整 | 映像パターン/コントラスト/明るさ/色調/彩度/シャープ/色温度/デジタルノイズフィルター/OSD表示時間/水平・垂直ズーム調整/マルチ画面設定 |
| | PC | コントラスト/明るさ/カラー温度/表示モード/自動位置調整/水平・垂直ズーム調整/水平・垂直位置/画面位置調整/OSD表示時間/マルチ画面設定 |
| 寸法 | その他 | 入力選択/ボリュームボタン/自動位置調整ボタン/メニューボタン |
| | 必要容量 | AC100V 50/60Hz |
| 重量 | 最大消費電力 | ≤25W(待機時1W以下) |
| | 外形寸法 | 420(幅)×450(高さ)×155(奥行き)mm スタンド含む |
| その他 | 梱包寸法 | 450(幅)×450(高さ)×155(奥行き)mm |
| | 本体重量 | 約5.5kg |
| マウント | VESA規格準拠 100mmピッチ | |

■販売元

TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング

〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F
 TEL 03-3378-4901(代) FAX 03-3378-4906
<http://www.tenpo.co.jp>

■お問い合わせ先