

HD-TVI DVR

CNB 4ch / 8ch / 16ch TVI HYBRID DVR

RTC041 ^{4ch} / RTC081 ^{8ch} / RTC162 ^{16ch}

RTC041:本体希望小売価格 184,000円(税抜)
 RTC081:本体希望小売価格 224,000円(税抜)
 RTC162:本体希望小売価格 360,000円(税抜)



RTC041 / RTC081




RTC162

特長


- エントリーモデル
- 録画モード:1080P / 720P / 960H / D1
- マルチユーザー同時オンライン(10人同時接続)
- HD-TVI / アナログ入力ハイブリッド
- 検索:時間 / カレンダー、イベント(モーション)
- デュアルストリーム
- HDMI 1080P 出力
- 標準2TB 搭載
- ネットワーク閲覧(WEB ビューワー、CMS、モバイルビューワー)

外形寸法(単位:mm)

RTC041 / RTC081

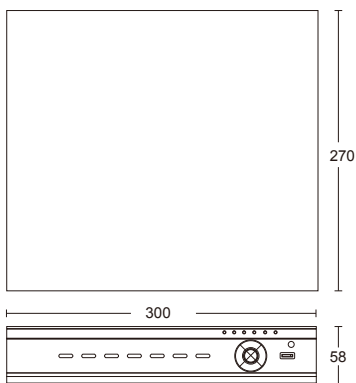


RTC162

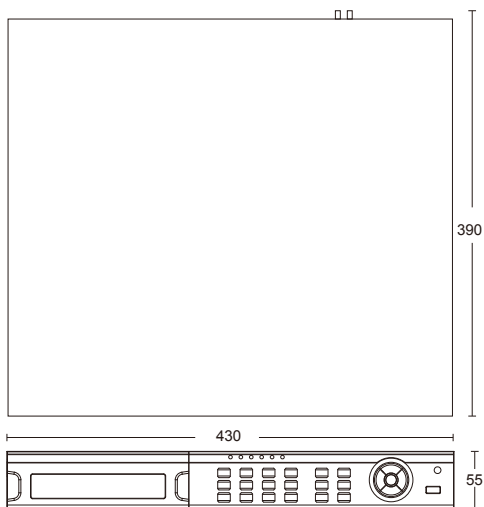

製品仕様	RTC041	RTC081	RTC162
ビデオ			
カメラ入力	4CH HD-TVI (1080p/720p) アナログ(960H/D1)	8CH HD-TVI (1080p/720p) アナログ(960H/D1)	16CH HD-TVI (1080p/720p) アナログ(960H/D1)
出力	HDMI×1、VGA×1		
オーディオ入力 / 出力	1ch / 1ch		
センサー入力/アラーム出力	-		
画面			
分割表示	1/4分割	1 / 4 / 9分割	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16分割
HDMI 解像度	1080P		
VGA 解像度	1024×768 ~ 1920×1080		
録画			
圧縮	H.264ハイプロファイル		
解像度	1080p(1920×1080) 720p(1280×720) 960H(960×480) D1(720×480)		
画質	6段階		
録画モード	マニュアル、スケジュール、モーションディテクション		
録画フレーム	60fps@1080p 120fps@720p	120fps@1080p、 240fps@720p	240fps@1080p 480fps@720p
電子透かし	-		
再生			
分割表示	1/4分割	1 / 4 / 8分割	1 / 4 / 6 / 8分割
検索モード	日付・時刻、カレンダー、イベント(モーション)		
再生モード	再生、早送り(×2,×4,×8,×16)、逆早送り(×8,×16,×32)、スロー(×1/2,×1/4)、一時停止		
再生フレーム	-		
ネットワーク			
ネットワークインターフェース	10/100MイーサネットRJ45		
プロトコル	TCP/IP、UDP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS		
シリアルコミュニケーション	RS-485シリアルポート		
アプリケーション (PCクライアント)	Windows Vista / Windows 7 / Windows 8		
ウェブブラウザ	Internet Explorer8.0以上		
イベント通知	イベント発生時JPEG付Eメール通知		
表示	WEBビューワー、CMS、モバイルビューワー		
アーカイブ			
インターフェース	USB2.0、ネットワーク経由		
アーカイブデバイス	USBメモリー		
コントロール			
アラーム継続時間	5 ~ 120秒 持続		
イベントログ	設定、再生、バックアップ、検索、エラー		
コントローラー	赤外線リモコン / マウス		
パン/チルトカメラ	RS485インターフェースからの制御		
その他			
オペレーティングシステム	組込Linux		
HDD / ODD	標準2TB HDD×1(最大4TB)		標準2TB HDD×2(最大8TB)
E-SATA	-		
電源	DC 12V / 3A	DC 12V / 3A	DC12V / 4A
消費電力	19W	24W	40W
動作温度	0°C ~ 50°C		
動作湿度	10% ~ 90%		
寸法	300(幅)×270(奥行き)×58(高さ)mm		430(幅)×390(奥行き)×55(高さ)mm

背面図

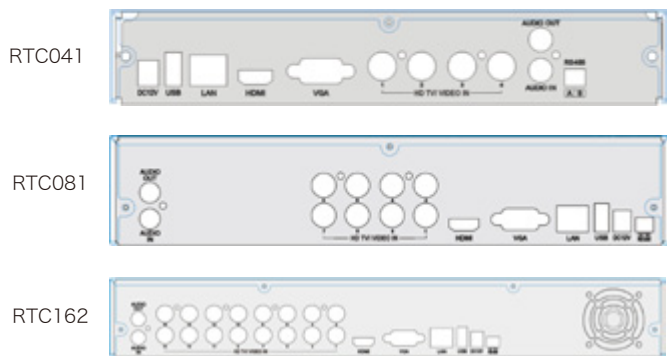

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。