

## HD-TVI DVR

CNB 4ch / 8ch / 16ch TVI HYBRID DVR

**RTD-042** **4ch** 本体希望小売価格 348,000円(税抜)

**RTD-082** **8ch** 本体希望小売価格 548,000円(税抜)

**RTD-164** **16ch** 本体希望小売価格 648,000円(税抜)



RTD-042 / RTD-082




RTD-164

### 特長

- ハイスペックモデル
- 録画モード:1080P / 720P / 960H / D1
- マルチユーザー同時オンライン(25人同時接続)
- HDMI×1、VGA×1、CVBS×1、オーディオ入出力
- センサー入力 / アラーム出力
- HD-TVI / アナログ入力ハイブリッド
- 検索:時間 / カレンダー、イベント(モーション)
- デュアルストリーム
- 標準2TB搭載
- HDD増設可能
- ネットワーク閲覧(WEBビューワー、CMS、モバイルビューワー)

### 外形寸法(単位:mm)

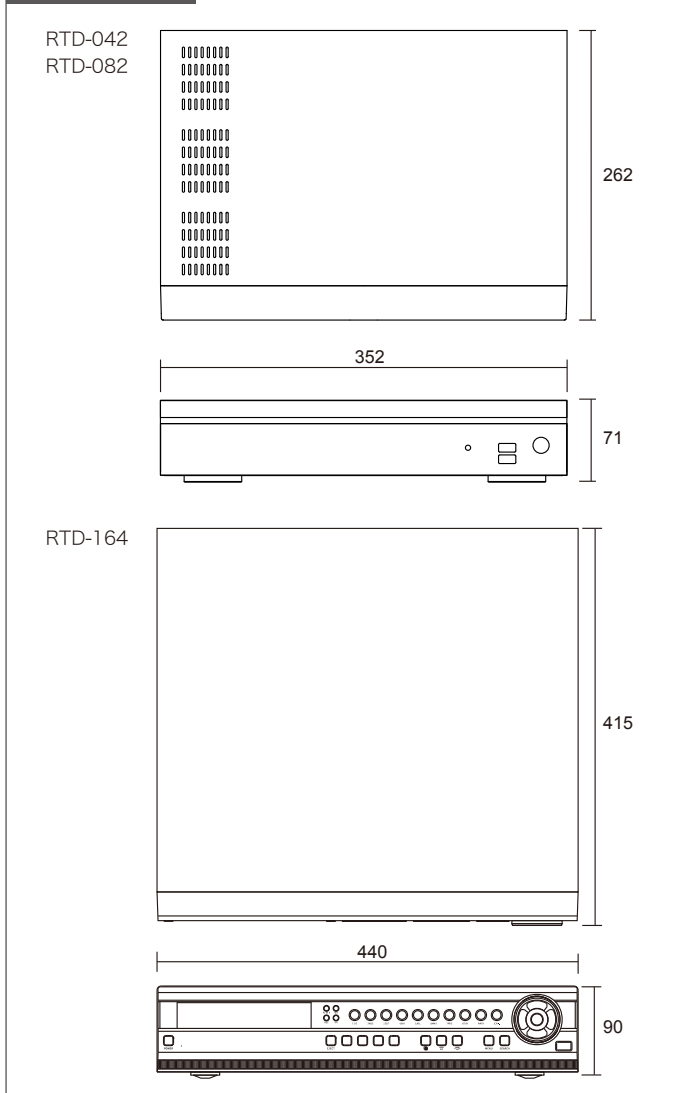

製品仕様	RTD-042	RTD-082	RTD-164
ビデオ			
カメラ入力	4CH HD-TVI (1080p/720p) アナログ(960H/D1)	8CH HD-TVI (1080p/720p) アナログ(960H/D1)	16CH HD-TVI (1080p/720p) アナログ(960H/D1)
出力	HDMI×1、VGA×1、CVBS×1		
オーディオ入力 / 出力	4ch / 1ch		8ch / 1ch
センサー入力/アラーム出力	4入力/1出力		16入力/4出力
画面			
分割表示	1/4分割	1 / 4 / 9分割	1 / 4 / 9 / 16分割
HDMI解像度	1080pもしくは1080i		
VGA解像度	1024×768 ~ 1920×1080		
録画			
圧縮	H.264 / ADPCM		
解像度	1080p(1920×1080) 720p(1280×720) 960H(960×480) D1(720×480) 2CIF(720×240) CIF(360×240)		
画質	3段階		
録画モード	ノーマル、イベント(アラーム / モーション / オーディオ)、スケジュール		
録画フレーム	120fps@1080p	240fps@1080p	480fps@1080p
電子透かし	独自アルゴリズム		
再生			
分割表示	1/4分割	1 / 4 / 9分割	1 / 4 / 9 / 16分割
検索モード	日付・時刻、カレンダー、イベント(アラーム/モーション/オーディオ)、ブックマーク、サムネイル		
再生モード	再生、巻戻し&早送り、スロー、フレームtoフレーム、一時停止、リプレイ		
再生フレーム	120fps@1080p	240fps@1080p	480fps@1080p
ネットワーク			
ネットワークインターフェース	10/100/1000 Mbps イーサネット(RJ-45)		
プロトコル	TCP / IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPOE(ADSL)		
シリアルコミュニケーション	RS-485シリアルポート×2(PTZ&キーボードコントロール)		
アプリケーション(PCクライアント)	Windows2000 / XP / Windows Vista / Windows7 / Windows8		
ウェブブラウザ	Internet Explorer5.0以上(DVRコントロールまたは表示)		
イベント通知	イベント発生時JPEG付メール通知		
表示	リモートクライアント、CMS、モバイルビューアー / 最大25人のユーザー		
アーカイブ			
インターフェース	USB2.0×2、ネットワーク経由		
アーカイブデバイス	外付けHDD、USBメモリー		
コントロール			
アラーム継続時間	5 ~ 240秒		
イベントログ	アラーム、モーション、映像・電力損失、電源・録画オン/オフ		
コントローラー	赤外線リモコン、マウス		
パン/チルトカメラ	RS485インターフェース/ネットワーク経由からの制御		
その他			
オペレーティングシステム	組込Linux		
HDD / ODD	標準2TB HDD×2(最大8TB)		標準2TB HDD×4(最大16TB)
E-SATA	-		
電源	DC 12V/3.5A	DC 12V/5A	AC100-240V、50/60Hz
消費電力	40W	60W	70W
動作温度	5 ~ 40℃		
動作湿度	最高80%(結露なきこと)		
重量	3kg		9kg
寸法	352(幅)×71(高さ)×262(奥行き)mm		440(幅)×90(高さ)×415(奥行き)mm

### 背面図



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。