

SC-MFM07HD

本体希望小売価格 300,000円(税抜)




特長

- HD-SDI、EX-SDI、HDMI、VGA、AHD、CVI、TVI 信号をすべて受信してディスプレイ可能
- カメラの映像信号を歪曲なしで見せる7インチの広い視野角
- Full-HD級の映像信号など様々な入力選択可能
- 二人以上で無電機を使って画角と焦点を合わせた作業を一人でも可能
- CCTV 設置/施工/維持保守に最適化した 様々な入力フォーマット 機能
- PTZコントロール用 RS-485 通信可能
- オーディオの入力 / 出力機能
- 内蔵大容量バッテリーで最大 8時間 使用可能
- 専用バッグ付

製品仕様

LCD	解像度	1280(H)×(R,G,B)×800(V)	
	サイズ	7インチ	
	画素ピッチ	0.117(H)×0.117(V)	
	輝度	400 cd/m ²	
	コントラスト比	最小:600:1、標準800:1	
	画角	90°(H)/90°(V)	
	レスポンス(ミリ秒)	11ms	
ビデオ	入力	HD-SDI	1.485Gbps, 2.970Gbps
		EX-SDI	270Mbps
		HDMI	720p/1080i/1080p
		VGA	VGA(640 X 480) -UXGA(1600 X 1200)
		アナログHD	AHD(720p 30, 1080p 30), CVI(720p 30, 1080p 30), TVI(720p 30, 1080p 30), CVBS
		NTSC/PAL 1.0Vp_p	
オーディオ	入力	Audio Line Input(3.5φ earphone)	
	出力	Audio Line Output(3.5φ earphone)	
電源	入力	DC 12.6V(専用アダプター付属)	
	出力	DC 12V	
バッテリー	リチウムポリマー	11.1V, 2200mA(サージプロテクション内蔵)	
動作温度/湿度		-10°C~+50°C/ 0~80%	
重量		本体900g、バッグ500g、総重量1.4kg	
外形寸法		240(幅)×153(高さ)× 50(奥行き)mm	
原産国		韓国	

外形寸法

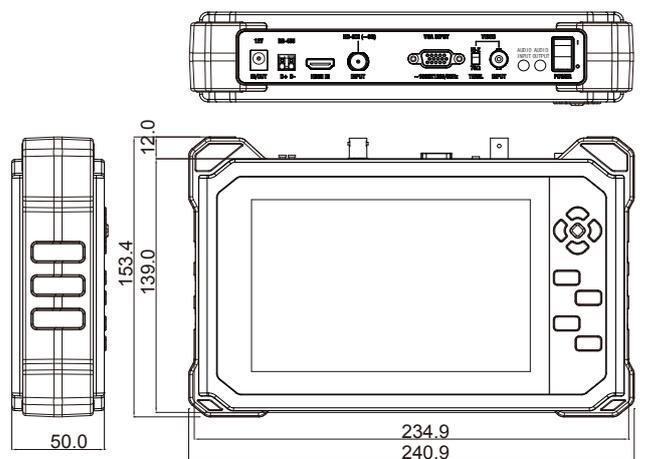

単位:mm

背面図



■お問い合わせ先