

SeeEyes® HD-SDI→アナログコンバーター

SC-HDSD01

本体希望小売価格 80,000円(税抜)




特長

- HD-SDI信号をダウンスケーリングしてアナログCVBS映像信号に変換出力
- 多様な入力解像度に対応
- リクロッキング、イコライゼーション機能搭載、HD-SDI信号の伝送距離を延長
- HD-SDIカメラを使用する既存のマトリックスやDVRを活用可能
- CVBS出力映像の画面比は16:9、4:3から選択可能
- 小型軽量のアルミケース
- 電源アダプター付属


製品仕様

HD-SDI	1920×1080(p24, p25, p29.97, p30, p50, p59.94, p60)
入力解像度	1920×1080 (i50, i59.94, i60) 1280×720 (p50, p59.94, p60)
CVBS 出力	BNC-F, 75Ω, 1Vp-p
DIP SW	1 ON: PAL 出力、OFF: NTSC 出力
	2 ON: 4:3 画面出力、OFF: 16:9 画面出力
消費電力	DC 12V / 180mA
電源入力	DC 12V アダプター 500mA
LED	緑色 HD-SDI 映像信号入力時点灯
	黄色 電源入力時点灯
動作温度 / 動作湿度	-10°C~+50°C / 0~80%
材質 / 重量	アルミニウム / 96g
外形寸法	97(幅)×50(高さ)×27.5(奥行き)mm
その他	電源アダプター付属
原産国	韓国

外形寸法(単位: mm)

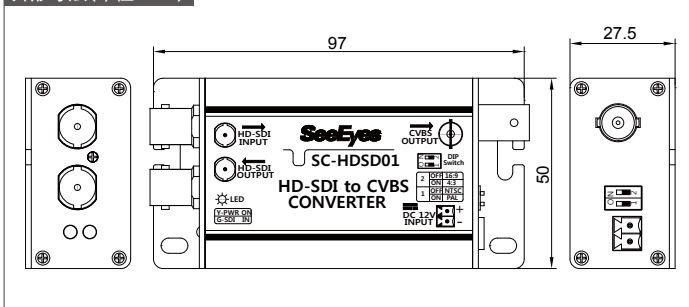

接続図

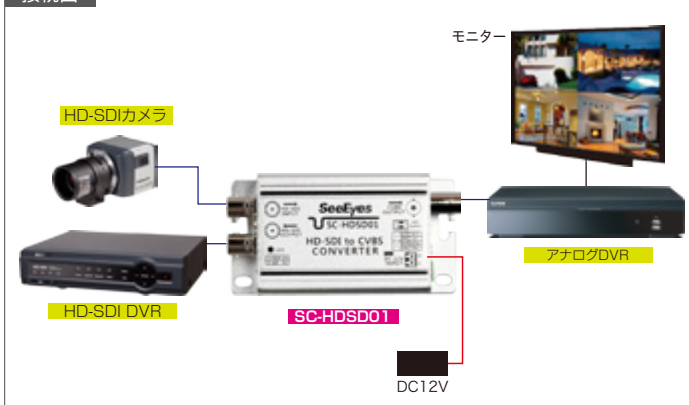

■お問い合わせ先