



全天候赤外線カメラ

VNN61S54XR




屋内/屋外

本体希望小売価格 188,000円(税抜)

特長

- 2メガピクセル1/2.9インチ SONYプログレッシブスキャンCMOSイメージセンサー
- 3～12ミリメートルMotorizedズームレンズ
- 赤外線照射距離50m(ハイパワーLED内蔵)
- トリプルストリーム
- 2MPまでの画像解像度をサポート
- 1920(H)×1080(V)2メガピクセル 最大30fps
- VBR/ CBR対応(H.264)
- 制御可能フレームレート
- WDR、デフォグ、2D+3DNR、スマートIRをサポート
- H.264でのコリドービュー
- ツールフリーの3軸
- DC12V/IEEE 802.3af POE
- ONVIF(プロファイルS)準拠
- WindowsベースのIPインストーラ、ライセンスフリー 16チャンネルNVRソフトウェア同梱

外形寸法(単位:mm)

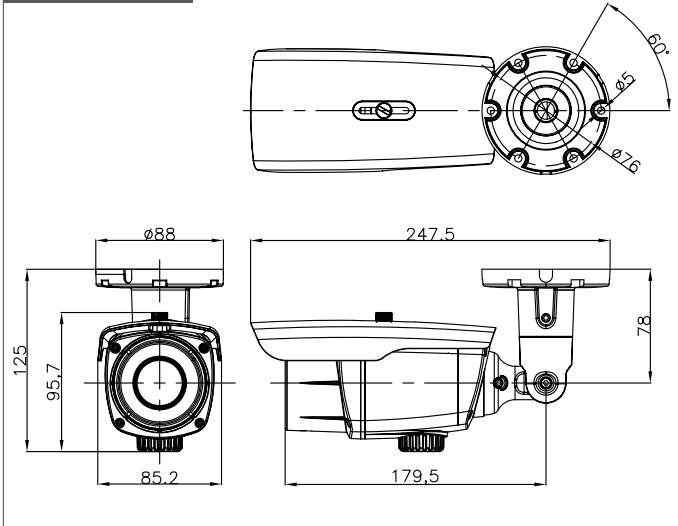

製品仕様			
システム	CPU	ARM1176JZF-S (400 MHz, インストラクションキャッシュ: 32kbyte, データキャッシュ)	
	フラッシュ	2ギガビットフラッシュメモリー	
	SDRAM	2ギガビット DDR3	
カメラ	イメージセンサー	2.0メガピクセル1/2.9インチ SONYプログレッシブスキャン CMOS	
	総解像度	1952(H)×1116(V) 2.18メガピクセル	
	有効解像度	1944(H)×1104(V) 2.14メガピクセル	
	S/N比	50dB以上	
	最低被写体照度	0ルクス (IR On)	
	赤外線照射距離	50m(赤外線LED4個内蔵)	
	デイナイト	IRカットフィルター	
	レンズ	3～12mm Motorizedズームレンズ	
	ビデオ	圧縮方式	H.264ハイプロファイル@4.0, MJPEG イメージ画質3段階
解像度		最大1920 x 1080 2MP	
フレームレート		トリプルストリーム 1stストリーム: 30fps@1920x1080 2ndストリーム: 30fps@1280x720 3rdストリーム: 30fps@640x480	
ビデオストリーミング		H.264/MJPEGトリプルストリーム、 フレームレート調整可能、CBR/VBR in H.264	
パン/チルト/ズーム		デジタルPTZ	
コリドービュー		H.264でのコリドービュー(90度/270度)	
イメージ設定		明るさ、コントラスト、シャープネス、デイ&ナイト、 オートホワイトバランス、オート露出、プライバシーマスク、 DSS、エフェクト - カラー、ミラー / V-フリップ等	
オーディオ /アラーム		オーディオストリーミング	2way
		圧縮	G.711
		サンプリングレート	8KHz
	アラーム入出力	入力×1、出力×1	
システム インテグ レーション	セキュリティ	パスワード保護、ユーザアクセスログ、HTTPS暗号化	
	プロトコル	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, SNMP	
	インテリジェントビデオ	12x12ブロックでのオブジェクトベースのモーション検出 グローバルシーンチェンジとデフォーカスによる改ざん検出	
	アラームイベント	FTP、電子メール、電子メール経由の通知、 SDカード経由のファイルアップロード	
	ビデオバッファ	5MBプレアラームと最大180秒のポストアラーム	
	ファームウェアアップグレード	ネットワーク経由のリモートアップグレード	
	API	CGIインタフェースのドキュメント、 ActiveXインタフェース(OCX(DLL)+ドキュメント)提供可能	
機械的 仕様	電源	DC12V/1.5A PoE(Power over Ethernet): 802.3af	
	ストレージ	マイクロSDスロット内蔵	
	消費電力	最大8W(赤外線On)	
	重量	1,300g	
	LED	電源、ネットワーク接続	
	寸法	88(幅)×125(高さ)×247.5(奥行き)mm(ブラケット含む)	
環境的 仕様	動作保証温度	-10°C～50°C	
	保管温度	-20°C～60°C	
	規格認証	IP67	
ソフトウェア	同梱ソフトウェア	NVR C/S (16ch)、IPインストーラ (Windowsのみ)	
原産国		韓国	

■お問い合わせ先