

SeeEyes® 4ch 高解像度分割器

SC-04MHD

本体希望小売価格 140,000円(税抜)


4入力4分割 ハーフサイズ



特長

- ・多様な入力信号支援 (AHD, TVI, CVI, CVBS)
- ・ループアウト支援
- ・リアルタイムディスプレイ機能
- ・2画面又は4画面分割機能
- ・自動順次転換機能(オートシーケンス)
- ・遠隔制御可能なRS-485通信端子提供
- ・アラーム端子: 入力 4、出力 1(リレー接点) 提供
- ・アラーム及び LOSS発生時 に発生日時及び時間記録検索機能
- ・多様な出力解像度支援
HDMI: 1920×1080p 25/30/50/60Hz, 1920×1080i 50/60Hz, 1280×720p 50/60Hz, 1360×768@60Hz, 1600×1200@60Hz
VGA: 1920×1080p 60Hz, 1280×720p 60Hz, 1360×768@60Hz, 1600×1200@60Hz
CVBS: NTSC, PAL
- ・電源アダプター付属

外形寸法(単位:mm)

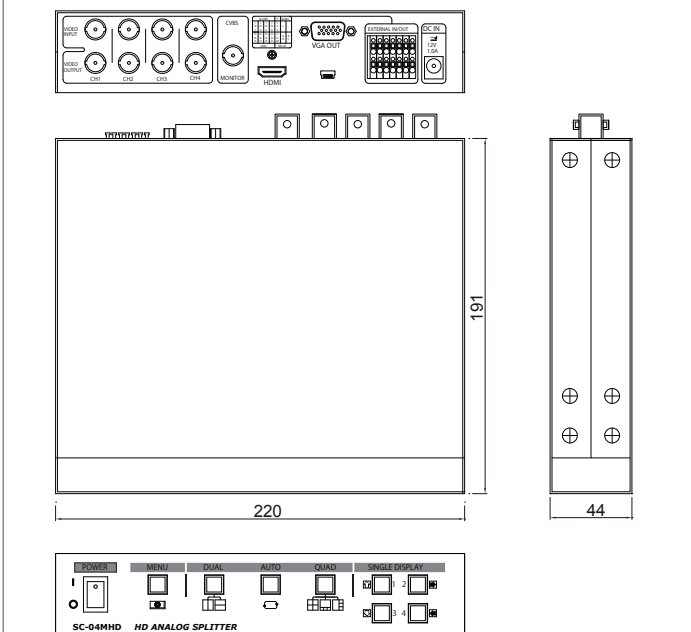

製品仕様		
入力信号		AHD, TVI, CVI, CVBS
	HD-Analog	1920×1080p 25/30Hz, 1280×720p 25/30Hz
入力	CVBS	NTSC, PAL
	ループアウト	入力解像度と同一
解像度	CVBS	720×480i 59.94Hz(NTSC)
	HDMI	1920×1080p 25/30/50/60Hz, 1920×1080i 50/60Hz, 1280×720p 50/60Hz, 1360×768@60Hz, 1600×1200@60Hz
出力解像度	VGA	1920×1080p 60Hz, 1280×720p 60Hz, 1360×768@60Hz, 1600×1200@60Hz
	入/出力推奨伝送距離	
入/出力推奨伝送距離	HD-Analog 入力	3C-2V 200m/20Ω 基準
	CVBS 入力	5C-HFBT 600m, 5C-HFBT 200m/10Ω 基準
	ループアウト出力	3C-2V 3m
	CVBS 出力	3C-2V 3m
入/出力推奨伝送距離	HDMI 出力	HDMIケーブル3m
	VGA 出力	RGBケーブル1m
入力電源 / 消費電力		最大DC 12V / 650mA
接続端子	ビデオ入力	BNC-F, 75Ω
	ビデオ出力	BNC-F, 75Ω
	CVBS 出力	BNC-F, 75Ω
	HDMI 出力	A Type
	VGA 出力	D-SUB 15ピン
	USB	Mini-USB
外部入出力	アラーム	入力: 4個 (8P), 出力: 2個 (3P)
	RS-485	2P
	DC 12V 出力	1P
LED 表示	緑	DUAL, AUTO, QUAD 逐行時
動作温度 / 動作湿度		-10°C ~ +50°C / 0~80%
材質 / 重量		スチール / 1.3Kg
外形寸法		220(幅)×44(高さ)×191(奥行き) mm
原産国		韓国

※ ケーブルの伝送距離はカメラ、DVR等の仕様により異なります。

正面図・背面図



■お問い合わせ先