

suprema BioEntry W2

屋外IP 指紋デバイス



| BioEntry W2 |

Suprema BioEntry W2は、Supremaの次世代バイOMETリック技術とセキュリティプラットフォームを搭載した堅牢な指紋認証アクセス制御デバイスです。BioEntry W2は、強力なクアッドコアCPUとLFD(ライブフィンガー検出)技術によって結合されたSupremaの最新の指紋認証アルゴリズムを特徴とすることにより、クラス最高のパフォーマンスとセキュリティを提供します。また、デュアル周波数RFID技術によるマルチカードの読み取りを特徴とすることにより、システム設計の柔軟性を向上させます。本体はIP67/IK08ハウジングを採用、厳しい環境および屋外設置に最適なアクセスコントロールソリューションです。



Suprema BioEntry W2

屋外IP 指紋デバイス



特長



クラス最高のパフォーマンス
 ・最新のSuprema指紋認証アルゴリズム
 ・1.2GHzクアッドコアCPU



精度とセキュリティの向上
 ・新しい高度なライブフィンガー検出(LFD)技術
 ・高精度OP5光学センサー



拡張容量
 ・最大500,000ユーザー / 100万のテキストログ
 ・大容量メモリ:2GBフラッシュ + 256 MB RAM



頑丈な構造
 ・IK08等級保護
 ・IP67等級保護
 ・屋外設置に最適



マルチRFIDカードの読み取り
 ・LF(125KHz)、HF(13.56MHz)デュアルバンド
 ・HID multiCLASSがサポートするすべてのカードタイプを読み取り
 (EM / HID Prox / MIFARE / iCLASS / DESFire / FeliCa / NFC)


仕様

IP67 IK08


生体認証	指紋						
センサータイプ	光センサ(OP5)						
テンプレート	SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378						
エクストラクター/マッチャー	MINEX 認定および準拠						
LFD	サポート						
RFオプション	<table border="1"> <thead> <tr> <th>BEW2-OHP</th> <th>BEW2-ODP</th> <th>BEW2-OAP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125KHz HID Prox</td> <td>125KHz EM 13.56MHz MIFARE,FeliCa,NFC</td> <td>125 KHz EM/HID Prox 13.56 MHz MIFARE/DESFire(EV1) /FeliCa/NFC/iCLASS(SE)</td> </tr> </tbody> </table>	BEW2-OHP	BEW2-ODP	BEW2-OAP	125KHz HID Prox	125KHz EM 13.56MHz MIFARE,FeliCa,NFC	125 KHz EM/HID Prox 13.56 MHz MIFARE/DESFire(EV1) /FeliCa/NFC/iCLASS(SE)
BEW2-OHP	BEW2-ODP	BEW2-OAP					
125KHz HID Prox	125KHz EM 13.56MHz MIFARE,FeliCa,NFC	125 KHz EM/HID Prox 13.56 MHz MIFARE/DESFire(EV1) /FeliCa/NFC/iCLASS(SE)					
CPU	1.2 GHzクアッドコア						
メモリ	フラッシュメモリ 2GB+ RAM 256MB						
最大ユーザー数	500,000(1:1)、100,000(1:N)						
最大テンプレート数	1,000,000(1:1)、200,000(1:N)						
最大ログ数	1,000,000(テキスト)						
LED	マルチカラー						
ブザー	マルチトーンブザー						
イーサネット	10 / 100Mbps、自動MDI / MDI-X						
RS-485	1ch ホストまたはスレーブ(選択可能)						
Wiegand	1ch 入力または出力(選択可能)						
TTL	2ch 入力						
リレー	リレー x1						
PoE	IEEE802.3af						
保護等級	IP67 IK08						
タンパー	サポート						
電源	電圧:DC 12V、電流:最大600mA						
動作保証温度	-20°C~50°C						
動作保証湿度	0%~80%(結露なきこと)						
寸法	50(幅)×172(高さ)×43.5(奥行き)mm						
重量	251g						
証明書	CE、FCC、KC、RoHS、REACH、WEEE						

システム構成


・スタンドアローン

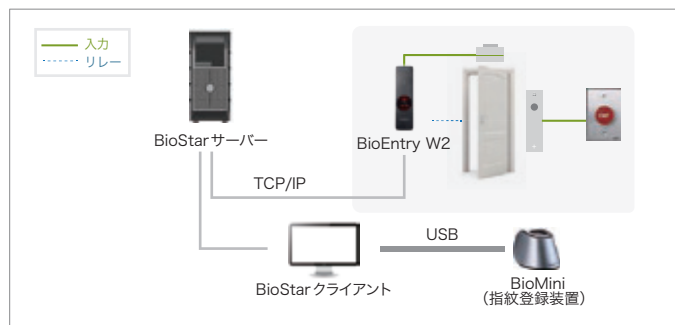

・スタンドアローン:セキュア

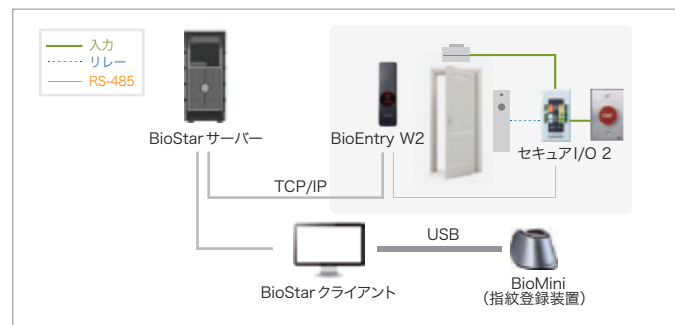

・分散型アクセス制御システム

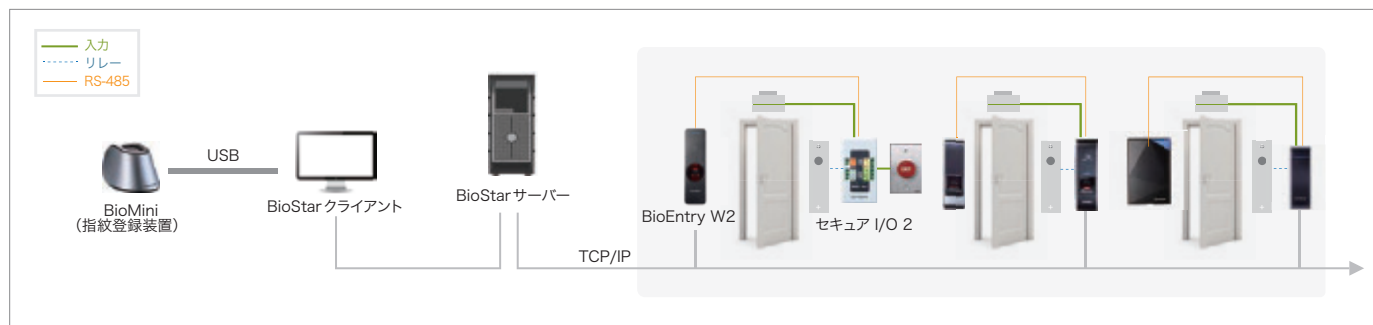

TENPO PLANNING 株式会社店舗プランニング

〒151-0061 東京都渋谷区初台 1-46-3 シモトビル 2F
 TEL:03-3378-4901 FAX:03-3378-4906

