

Analog HD Camera

HI SHARP VP 4IN1 全天候赤外線ドームカメラ

HS-1080VDF-IR30

本体希望小売価格 96,000円(税抜) <パリフォーカルレンズ>


VP 4IN1 耐衝撃 赤外線 IP66



特長

- パリフォーカルレンズ:2.8~12mm
- IRカットフィルタ内蔵
- 2DNR / 3DNR

外形寸法(単位:mm)

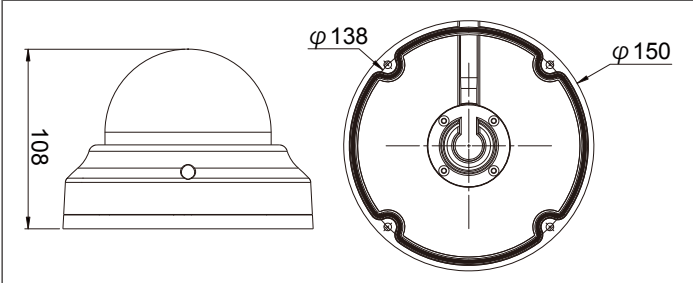


HI SHARP ドームカメラ用ジャンクションボックス

HS-VJB008

本体希望小売価格 12,000円

対応製品:HS-1080VDF-IR30、
HS-960VD-IR30
原産国:中国



製品仕様

撮像素子	1 / 2.8インチSONY CMOS 2.0メガピクセル	
総解像度	1920(H)×1080(V)	
走査方式	2:1インターレース	
レンズ	フィルター	ICR
	タイプ	パリフォーカル:2.8~12mm
	レンズ画角	水平(H):85°~28.4°、垂直(V):61.42°~25.8°
ビデオ出力	出力	系統(BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)
	解像度	1080P30
	ビデオフォーマット	TVI / AHD / CVI / CVBS
ビデオコントロール	AGC	0~15段階
	S/N比	52dB以上(AGC OFF)
	WDR	OFF / BLC / DWDR / HSBLC
	最低被写体照度	0.01ルクス
	DNR	2DNR/3DNR
	アイリス調整	DC / MANUAL
	ホワイトバランス	ATW, AWB, マニュアル, 室内, 室外, AWC
	電子シャッター	オート, 1/30, 60, 240, 480, 1000, 2000, 5000, 10000, 50000, x2, x4, x6, x8, x10, x15, x20, x25, x30, FLK
	OSD言語	日本語、英語を含む16言語
	デイナイト	EXT/オート/カラー/白黒
	DEFOG	OFF/AUTO(POS/SIZE, GRADATION)
	ブライバシーマスク	OFF / ON(4ヶ所)
	Defect	OFF/ON(ライブ/白キズ/黒キズ)
	DSS	OFF / AUTO(x2~x30)
	デジタルエフェクト	OFF/ミラー/V-FLIP/回転
	赤外線LED	30
	赤外線照射距離	25m
	IRカット	○
	OSDコントロール	OSD KEY
	RS-485	-
同軸ケーブル伝送距離(3C)	250m	
消費電力	IR OFF(145mA)/IR ON(260mA)±10%	
入力電源	BNC / DC 12V(±10%)	
外形寸法	150(ドーム径)×108(高さ)mm	
重量	0.33kg	
動作保証温度	-10°C~50°C	
保管温度	-20°C~70°C	
規格認証	IP66	
原産国	台湾	

■お問い合わせ先