

Analog HD Camera



VPカメラ電源ユニット (4CH / 8CH)

HS-H010P4

本体希望小売価格 148,000円(税抜)

HS-H010P8

本体希望小売価格 208,000円(税抜)



HS-H010P4



HS-H010P8

特長

- 4CH / 8CH同軸ケーブル電源
- 回路ショート/オーバーフロー防止
- TVI / AHD / CVI / CVBS互換
- フルレンジAC電源入力

製品仕様 (HS-H010P4)


ビデオフォーマット	TVI / AHD / CVI / CVBS
カメラ入力	BNC-F×4
ビデオ出力	BNC-F×4
最大伝送距離	3C2V:250m(R<10Ω)
LED	点滅(1秒)
ステータス	点灯
	点滅
電源	AC100~240V、50 / 60Hz
消費電力	DC12V、500mA(チャンネルあたり)
動作温度	-10°C~50°C
保管温度	-20°C~60°C
寸法	237.3(幅)×56.7(高さ)×211.8(奥行き)mm
重量	1.7kg
原産国	台湾

製品仕様 (HS-H010P8)


ビデオフォーマット	TVI / AHD / CVI / CVBS
カメラ入力	BNC-F×8
ビデオ出力	BNC-F×8
最大伝送距離	3C-2V:250m(R<10Ω)
LED	点滅(1秒)
ステータス	点灯
	点滅
電源	AC100~240V、50 / 60Hz
消費電力	DC12V、500mA(チャンネルあたり)
動作温度	-10°C~50°C
保管温度	-20°C~60°C
寸法	393.3(幅)×56.7(高さ)×211.8(奥行き)mm
重量	2.6kg
原産国	台湾

外形寸法(単位:mm)

HS-H010P4

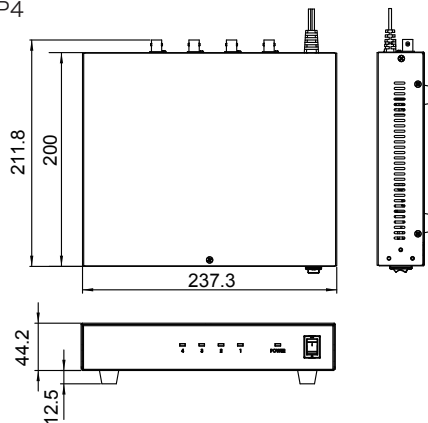


HS-H010P8

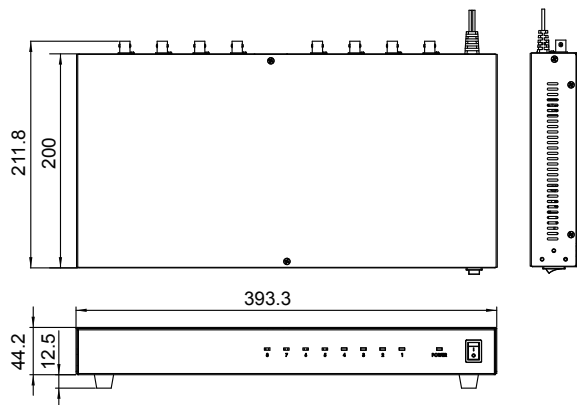


背面図

HS-H010P4



HS-H010P8



■お問い合わせ先