

[SC-09HDS/16HDS]

9CH/16CH HD Video Splitter



SC-09HDS/16HDS, digital full HD splitters, offer a high resolution display for video signals received from analogue cameras with 720x480 pixel. And it splits the screen in various formats from full screen to various split mode, without any deterioration. Also it displays the video clearly in a full HD monitor with 1920x1080P high resolution.

機能

- ・SOCチップによる高速画像処理による高解像度画像の表示
- ・リアルタイムで9台のカメラからのビデオを表示
- ・自動シーケンスモード
- ・モーション検出機能（モーションを検出するとオートシーケンスモードに変わり、アラーム鳴動）
- ・NTSC&PALシステムに対応
- ・日付、時刻、チャンネル名、現在のステータスを表示（OSD）
- ・外部機器用RS-232C / RS-485通信ポート
- ・画面分割のさまざまなモード

仕様

MODEL		SC-09HDS	SC-16HDS	
ビデオ	入力	BNC-F(75Ω 1 Vp-p) x 9	BNC-F(75Ω 1 Vp-p) x 16	
	出力	BNC-F(Looped through output / 75Ω 1 Vp-p) x 9	BNC-F (Looped through output / 75Ω 1 Vp-p) x 16	
		HDMI X 1, D-SUB X 1, BNC-F X 2		
	解像度	HDMI	Full HD	1920 x 1080P @50/60Hz
			HD	1920 x 1080i @50/60Hz
		D-SUB	WSXGA	1680 x 1050 @50/60Hz
			SXGA	1280 x 1024 @50/60Hz
	BNC-F(Monitor)		720 x 480 @50/60Hz	
	フォーマット		NTSC / PAL 選択可能	
	分割画面		1, 4, 6, 7, 8, 9	1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16
OSD		Inserting up to 16 characters (Alphabet and/or numbers)		
出力インターフェース	IR受信	リモートコントロール		
	4Pin Mini Din	マウス		
	RJ-45	ファームウェアアップグレード		
	RS-232C / RS-485	外部出力接続		
	Alarm I/O	SC-16AIU (Optional)		
入力電源		AC 100-240V, 50/60Hz		
消費電力		7.5W	8.2W	
動作保証温度 / 湿度		0°C ~ +50°C / 0 ~ 80%		
材質 / 重量		スチール/ 3.7Kg	Steel/4Kg	
寸法(mm)		430(W) x 44(H) x 350(D)	430(W) x 44(H) x 350(D)	

MODEL		SC-16AIU
Alarm In		Normal Open Type
Alarm Out		Photo Mos Relay(Relay Road: 24VDC / 1A, 125VAC / 0.5A)
Max. Distance		10m (RS-232)
Remote Control	Communication Mode	RS-232
	Port	9Pin D_SUB
	Baud rate	9600 bps
Input Power		DC +12V, 30mA
Temperature / Humidity		0 ~ +50°C / 0 ~ 80%(no condensation)
Case body / Weight		Aluminum / 200g
Dimensions(mm)		67(W) x 108(H) x 21(D)

[SC-09HDS]



[SC-09HDS Rear]



[SC-16HDS]



[SC-16HDS Rear]




Remote control

[SC-16AIU]




Alarm Interface Unit - Optional

分割モード

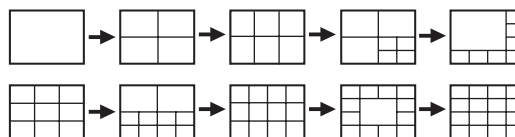

接続図

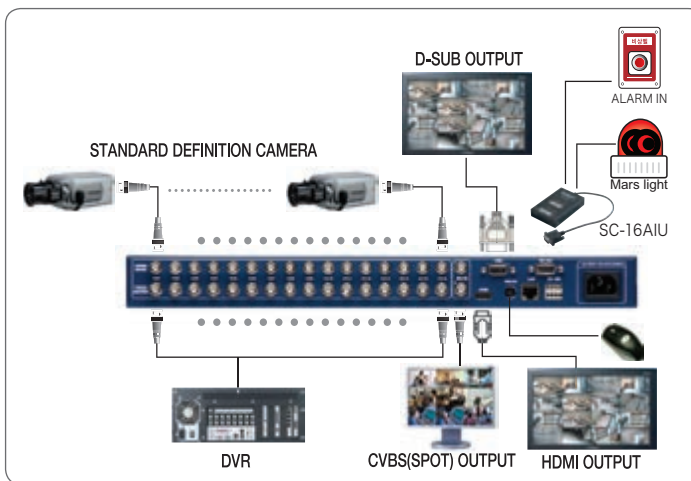

Dimensions

