


本体希望小売価格 344,000円(税抜)




特長

- すべてのビデオフォーマットをサポート (HD-SDI, EX-SDI V1.0、V2.0、V2.1、EX-SDI TDM 1.0)
- IPカメラサポート (OnvifProfile-S)
- TDMビデオサポート
- 最大4MのQHDビデオ入力をサポート
- PoC / CoCサポート
- 10TB HDDサポート
- リアルタイムストリーミング (RTSP)
- サービスチャンネル、リモートDVR
- VMS (コントロールセンター)、モバイルアプリケーション、HTML5

背面図

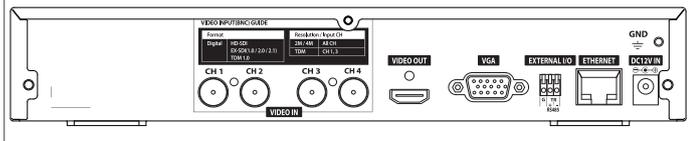

外形寸法 (単位: mm)

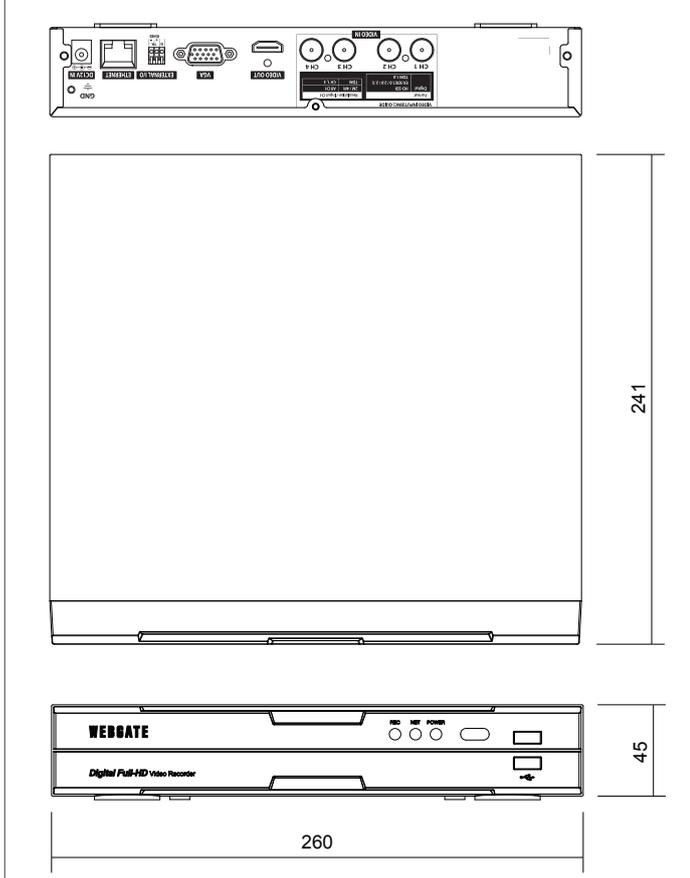

製品仕様				
ビデオ入力	ビデオ入力	BNC	HD-SDI, EX-SDI (1.0, 2.0, 2.1), EX-SDI TDM 1.0	
	フォーマット	IP	WESP, Onvifプロファイル-S	
		HD-SDI	1920x1080@30fps	
	解像度 / フレームレート	EX-SDI 1.0	2560x1440@30fps	
EX-SDI 2.0				
EX-SDI 2.1				
EX-SDI TDM		1920x1080 @ 30fps		
コネクタ	IP	1920x1080 / 2048x1536		
	4ch, 75ΩBNCコネクタ			
	PoC	4ch, Power over Coax, 最大22W / 1ch		
ビデオ出力	CoC	4ch, Control over Coax		
	ビデオ出力	HDMI / VGA	1, 4分割画面	
		Duplicate Mode	HDMI: 1920x1080 VGA: 1920x1080 ユーザ定義のディスプレイ/アラームポップアップ/ シーケンシャルスイッチ	
VGAスポットモード	サポートなし			
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG		
	解像度	入力解像度と同じ (1920x1080, 2560x1440)		
	スピード	最大120fps@1920x1080, 2560x1440		
	品質	8Mbps@1920x1080, 12Mbps@2560x1440まで10レベル		
再生	モード	通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画		
	スケジュール	24時間 / 7日間		
	モード	瞬時再生 / サーチ		
	スピード	最大120fps@1920x1080, 2560x1440		
イベント&アラーム	サーチタイプ	日付/時間、カレンダー/タイムライン、イベント、サムネイル(インターバル/モーション)、テキスト、ブックマーク		
	ブロック再生	24時間~99日間		
	イベントソース	モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス		
	イベントアクション	リレー、ブザー、電子メール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ		
システムアラーム	MDエリア	15x10		
	テキスト入力	POS / ATMサポート、AVE VSI Pro / Hydraサポート		
	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS エラー、録画エラー		
	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、Eメール、モバイルアラームプッシュ		
PTZ	プロトコル	C1080 (D1080)、C1080PT-Z20、Pelco-D、Pelco-P、Samsung、Panasonicなどのさまざまなプロトコルをサポート		
	ネットワーク	インターフェース	ギガビットイーサネットx1 (10/100/1000Mbps)	
		タイプ	静的IP、動的IP、xDSL、RTSP、UPnP	
		DDNS	WNS、DynDNS、NoIP、WRS	
セキュリティ	帯域幅の制限	サポート		
	NTP	サーバー / クライアント / 双方		
	ユーザー	モニタリングx10、再生x4、構成ツールx1		
	ストリーミング	H.264ストリーム (高解像度) 追加H.264ストリームx1 (標準解像度) JPEGストリームx1 (電子メール、モバイル用標準解像度)		
ストレージ&バックアップ	サービスストリーム	サービスチャンネルまたはリモートDVR		
	ユーザーレベル	管理者 x1、ユーザー x10		
	ユーザー特権	再生、メニュー、コピー、PTZ、カメラ設定、リレー、電源、ネットワークマイク		
	IPフィルタリング	サポート		
シリアル&/O	ストレージデバイス	内部SATA HDDx1、NS04R用ギガビットネットワーク		
	RAIDレベル	NS04Rを含む外部ストレージ (レベル1/5/10)		
	ファイルシステム	独自のファイルシステム、停電に対するデータ損失保護		
	容量	最大256TB: カスケード接続されたNS04R、10TB HDD		
コントローラー	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG (キャプチャ)		
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブx2 (前面2)		
	S.M.A.R.T. (自己診断機能)	温度・状態確認		
	シリアルポート	RS-485x1		
ソフトウェア	センサー入力	IPカメラセンサー		
	デバイス	マウス、赤外線リモコン (オプション)、ジョイスティックキーボード (オプション)		
	HTML5 Webビューア	プラグインフリーのHTML5 Webviewer - PC&MacOSサポート - Chrome, Firefox, Safariサポート - 監視/再生 / PTZ - 4チャンネルまでのフルHDリアルタイム表示をサポート - タイムラインとカレンダーの検索をサポート		
	Webビューア	ActiveX Webビューワ - 監視/再生/イベント / PTZ - フルスクリーンモードをサポート		
その他	モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー		
	CMS	Control Center, 最大 1024クライアント		
	SDK	ActiveX (COM) SDK		
	寸法	260 (幅) x 241 (奥行き) x 45 (高さ) mm		
重量	1.2Kg (HDDを除く)			
動作温度	5°C~45°C			
動作湿度	80%以下、結露のないこと			
電源	DC 24V / 5A			
消費電力	最大20W、標準15W (HDD無し)			
規格認証	KC、FCC、CE、RoHS			