

WEBGATE 16ch SDI PoC DVR

UHD1608F-P 16ch PoC


本体希望小売価格 1,104,000円(税抜)





特長

- 最大16ch(2M)、8ch(4M)、4ch(4K UHD)サポート
- PoC / CoCサポート
- TDMビデオサポート
- 4K UHD(HDMI)出力
- 内蔵SATA HDD×6
- 外部ストレージ容量 128TB(eSATA)、256TB(NS04R)
- リアルタイムストリーミング(RTSP)
- サービスチャンネル、リモートDVR
- VMS(コントロールセンター)、モバイルアプリケーション、HTML5

背面図

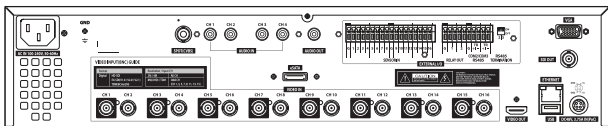

外形寸法(単位:mm)



418

88

445

製品仕様			
ビデオ入力	ビデオ入力	BNC	HD-SDI, EX-SDI(V1.0, V2.0, V2.1), TDM
	フォーマット	IP(イーサネット)	Onvif, WESP
	解像度 / フレームレート	HD-SDI	1920×1080@30fps
		EX-SDI 1.0	2560×1440@30fps
		EX-SDI 2.0	3840×2160@30fps
		EX-SDI 2.1	
	EX-SDI TDM	1920×1080@30fps	
コネクタ	16ch, 75Ω BNCコネクタ		
PoC	16ch, PoC, 最大22W / 1チャンネルあたり		
CoC	16ch, CoC, 最大57600 bps		
ビデオ出力	解像度	HDMI	3840×2160, 1920×1080
		VGA	1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600
		BNC(EX-SDI)	1920×1080
	モード	HDMI / VGA Main	
		HDMI / SDI Main HDMI Main + VGA Spot HDMI Main + SDI Spot	
BNC(SDI)	メイン: HDMI出力同様 スポット: 1, 4, 9, 16分割、切替 フォーマット: HD-SDI, EX-SDI, EX-SDI 2.0		
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG	
	解像度	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 960×480	
	スピード	最大480fps@1920×1080, 最大480fps@2560×1440	
		最大240fps@3840×2160	
	品質	8Mbps@2M, 12Mbps@4M, 16Mbps@8M(4K)まで10レベル	
	モード	通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画	
	スケジュール	24時間 / 7日間	
モード	瞬時再生 / サーチ		
再生	スピード	最大480fps@1920×1080, 最大240fps@2560×1440, 最大120fps@3840×2160	
	サーチタイプ	日付/時間/カメラ/タイムライン/イベント/サムネイル(インターバル/モーション)/テキスト/ブックマーク	
	ブロック再生	24時間～99日間	
イベント&アラーム	イベントソース	モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス	
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間	
	イベントアクション	リレー、プザー、電子メール、FTP、ビデオポップアップ、カメラリセット、モバイルアラームプッシュ	
	MDエリア	15×10	
テキスト入力	POS / ATMサポート、AVE VSI Pro / Hydraサポート		
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRSエラー、録画エラー	
	アラームアクション	警告メッセージ、プザー、e-mail、リレー、モバイルアラームプッシュ	
オーディオ	入力/出力	入力: RCA×4, 出力: HDMI & RCA×1	
	圧縮	32Kbps, 8KHz, 16bitサンプリング ADPCM	
	方向	双方向	
PTZ	プロトコル	HIK-C, AHD, C1080(D1080), C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic他	
ネットワーク	インターフェース	ギガビットイーサネット×1(10/100/1000Mbps)	
	タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL, RTSP, UPnP	
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS	
	帯域幅の制限	0.01 ~ 100Mbps, 無制限	
	NTP	サーバー / クライアント / 双方	
	ユーザー	モニタリング×10, 再生×4	
	RTSP	サポート	
	ストリーミング	H.264ストリーム(高解像度) 追加H.264ストリーム×1, JPEGストリーム×1(標準解像度)	
	サービスストリーム	Service Channel or Remote DVR	
	セキュリティ	ユーザーレベル	管理者×1, ユーザー×10
ユーザー特権		メニュー、PTZ、リレー、再生、電源、コピー、ネットワークマイク	
IPフィルタリング		サポート	
ストレージ&バックアップ	ストレージデバイス	内部SATA HDD×6, 外部eSATAインターフェース×1, NS04R用ギガビットネットワーク	
	RAIDレベル	NS04Rを含む外部ストレージ(レベル1/5/10)	
	ファイルシステム	独自のファイルシステム、停電に対するデータ損失保護	
	容量	最大128TB: eSATA, 最大256TB: カスケード接続されたNS04R, 8TB HDD	
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG(キャプチャ)	
バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×3(前面2、背面1)		
S.M.A.R.T.(自己診断機能)	温度・状態確認		
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485×2	
	センサー入力	Dry-contact×16	
	リレー出力	リレー×2	
コントローラーソフトウェア	デバイス	IRリモコン、ジョイスティックキーボード、マウス	
	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / ブラウザによる再生	
	Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ / InternetExplorerによる再生	
	モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー	
CMS	Control Center, 最大1024クライアント		
SDK	ActiveX(COM) SDK		
その他	寸法	445(幅) × 418(奥行き) × 88(高さ) mm	
	重量	6 Kg(HDD除く)	
	動作温度	5°C~45°C	
	動作湿度	80%以下、結露のないこと	
	電源	AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz	
	PoC電源	DC24V/7.5A	
	消費電力	最大35W, 通常28W(HDD無し)	
規格認証	KC, FCC, CE, RoHS		