

# 【 仕 様 書 】

型番：SC-VCP0604

仕 様	内 容
製品仕様	SC-VTP0601 (1ch送信機)
映像信号入力	1.0Vp-p(75Ω、コンポジット)
映像信号帯域幅	8MHz
カメラ用電源出力	DC12V 500mA
カメラ用電源端子	DCプラグ、外形5.5mm、内径2.1mm、極性(センタープラス)
映像入力端子	BNC(コード長45cm)
外形寸法	83.7(幅)×21(奥行)×33(高さ)mm
動作温度/湿度	-10℃～+50℃ / 0～80% RH
材質/質量	アルミニウム / 60g(本体のみ)
製品仕様	SC-VRP0604 (4ch受信機)
映像信号出力	1.0Vp-p(75Ω、コンポジット)
映像信号帯域幅	8MHz
伝送距離	自動調節
動作確認	緑色:映像信号受信/赤色:ショート/黄色:映像信号未受信
映像出力	BNC
電源	AC90～250V、50/60Hz
外形寸法	430(幅)×350(奥行)×44(高さ)mm(突起含まず)
動作温度/湿度	-10℃～+50℃/0～80% RH
材質/質量	スチール/3.28kg

原産国:韓国

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


株式会社 店舗プランニング

作成日


2017/09/13

# 【仕様書】

型番：SC-VCP0604

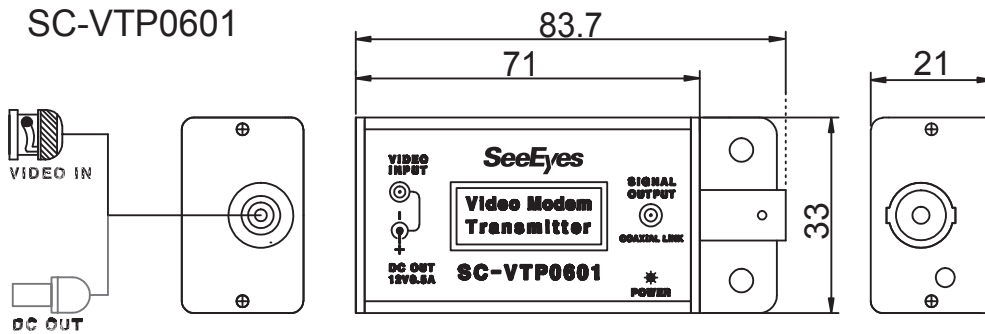

SC-VRP0604

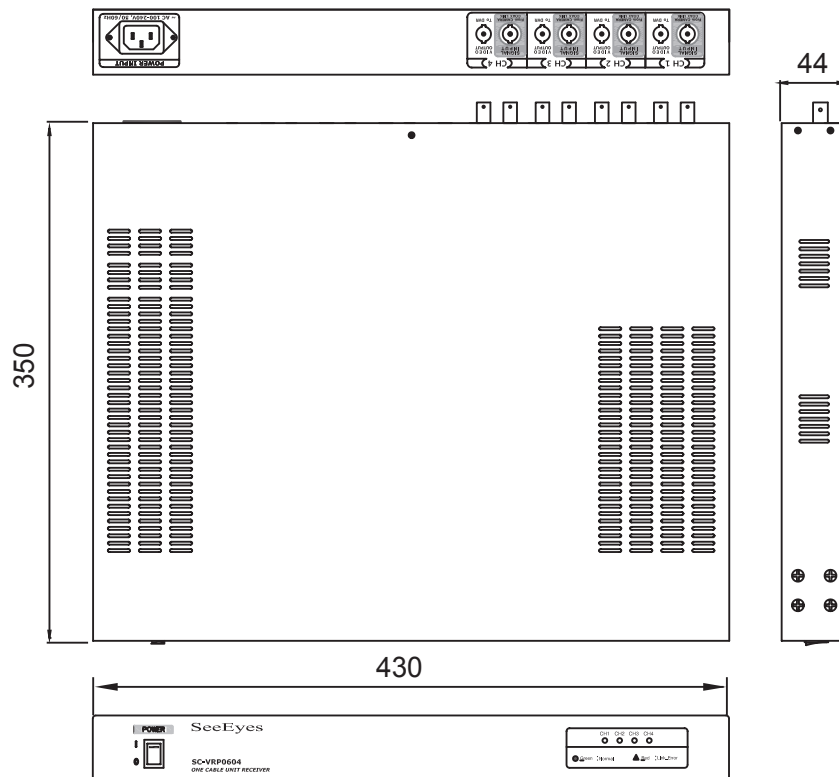

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/13