

【 仕 様 書 】

型番：HDF1212H

仕 様		内 容		
映像	入力	コンポジット	4CH、1.0Vp-p、75Ω	
		信号形式	NTSC / PAL	
	出力	メイン/スポットモニター出力	コンポジット1CH BNC端子、1CH VGA / 1CHスポット出力BNC端子	
		出力レベル	コンポジット1.0Vp-p、75Ω	
		信号形式	NTSC / PAL & VGA	
	スルー出力	4CH BNC端子1.0Vp-p、75Ω		
音声	入力/出力		4CH RCA端子(4ライン入力) / 1CH RCA端子(ライン出力)	
	音声コーデック		ADPCM	
録画	圧縮方式		H.264 Baseline Profile (MPEG4 Part10)	
	圧縮比		4段階 選択可能	
	フレームレート(NTSC)		D1:720x480 最高30fps Half D1:720x240 最高60fps CIF:360x240 最高120fps	
	録画方式		常時録画/スケジュール/モーション検知/センサー/緊急録画	
	モーション検知		各チャンネルごとに詳細設定可能	
表示	ディスプレイレート		リアルタイムディスプレイ(各カメラ)	
	マルチスクリーンディスプレイ		1画面/4分割 ピクチャーインピクチャー、デジタルズーム、自動画面切り替え(シーケンシャル)	
再生	ディスプレイモード		1画面/4分割/デジタルズーム	
	再生モード		ノーマル再生、逆再生、再生速度変更可能(2/4/8/16/32倍)	
	検索モード		日時検索、カレンダー検索、イベント検索、バックアップデータ検索	
イベント	センサー入力		4端子(NO/NC設定可能)	
	アラーム出力		2リレー、2端子(NO/NC設定可能)	
	プリアラーム録画		最高30秒	
	ポスト録画		最高1分	
言語	マルチ言語		英語、日本語、中国語、ロシア語、韓国語	
記録装置	内蔵HDD	インターフェース	SATA HDD×2	
		HDD容量	標準搭載1TB・最大4TB搭載可	
		ファイルシステム	独自ファイルシステム	
バックアップ	内蔵ディスクドライブ	インターフェース	無し	
		データ出力	USB	USBメモリー、クリップコピー(再生にはQuick Time Playerが必要、形式:M4Vファイル)
			光学ディスクドライブ	無し
シリアルポート	PTZカメラコントロール		RS-485×1、RS-232×1(排他利用)	
操作	操作方法		前面パネルボタン、USBマウス、リモコン、TCP/IP(ネットワーク)	
ネットワーク	リモートアクセスインターフェース		ローカルDVRと同じデザインの設定画面(アクセス権限による制限あり)	
	リモートアクセスツール		ActiveX Base Web:ライブ&検索/HDx Viewer and CNB CMS:ライブ、設定、検索、録画、他 HDx Viewer and CNB CMS:イベント、アラームコールバック(イベント通知)、リモートサイトシステムチェック	
	ダイナミックIPサポート		CNB DDNS サーバー(autoipset.com 1アカウント無料)	
	ネットワークインターフェース		10/100 base-T Ethernet(RJ-45)	
	日時同期方式		ネットワークタイムプロトコル	
その他	電源・電圧		DC12V 5A、60W	
	外形寸法		340(幅)×67(高さ)×266(奥行き)mm	

株式会社 店舗プランニング





作成日

2014/01/22

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

【仕様書】

型番: HDF1212H

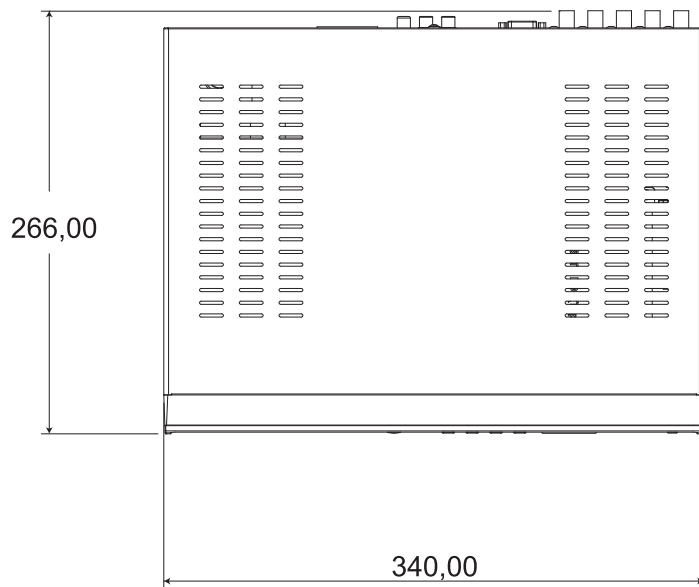

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2014/01/22