

【 仕 様 書 】

型番：C1080VD

仕 様	内 容
撮像素子	1/3インチ 2.1メガ・ピクセルCMOS
総解像度	1920(H)×1080(V) = 2.1メガ・ピクセル
走査方式	プログレッシブ・スキャン
最低被写体 照度	白黒 0.0005ルクス @50IRE、F1.4、3100K、AGC:10、DSS:OFF カラー 0.2ルクス @50IRE、F1.4、3100K、AGC:10、DSS:OFF
レンズ	マウント Dマウント
	フィルター TDN(ICR)
	タイプ DCアイリス バリフォーカル・レンズ 2.8mm～11mm、F=1.4
	レンズ画角 水平(H):96.6°～30.5°、垂直(V):69.3°～22.9°
ビデオ出力	出力 1系統(BNC 1.0Vp-p、75Ω)、
	解像度 1080p 30fps/25fps、720p 60fps/50fps
	HD-SDI SMPTE 292M準拠
	伝送距離 約120m/5C-FB、約100m/5C-2V
ビデオ制御方法	OSD(付属リモコン)、DVR、CCソフトウェア
AGC	1～10段階
反転	水平 / 垂直
WDR	OFF、1～5段階
BLC	OFF、LOW、MIDDLE、HIGH
ACE	OFF、ON
DNR	OFF、LOW、MIDDLE、HIGH
DSS	OFF、Auto、×2～×10
ホワイト・バランス	AUTO、PRESET、MANUAL
電子シャッター	INDOOR、OUTDOOR、INDOOR-ANTI BLUR、 OUTDOOR-ANTI BLUR、MANUAL(12段階)、 ANTI-FLICKER
DZOOM	0～16段階
レンズシエーディング	OFF、ON
HLC	0～10段階
プライバシー	OFF、ON(15箇所)
RS-485	ファームウェア・アップグレード / OSD操作
電源電圧	DC 12V±10%、3W / AC 24V±10%、4W
外形寸法	φ136×111(高さ)mm
重量	760g
動作温度 / 湿度	-10℃～+50℃ / 0% RH～80% RH
保証等級	IP66
規格認証	KCC、FCC、CE、RoHS、HDcctv
原産国	韓国

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング



作成日

2017/09/12

WEBGATE

【仕様書】

型番: C1080VD

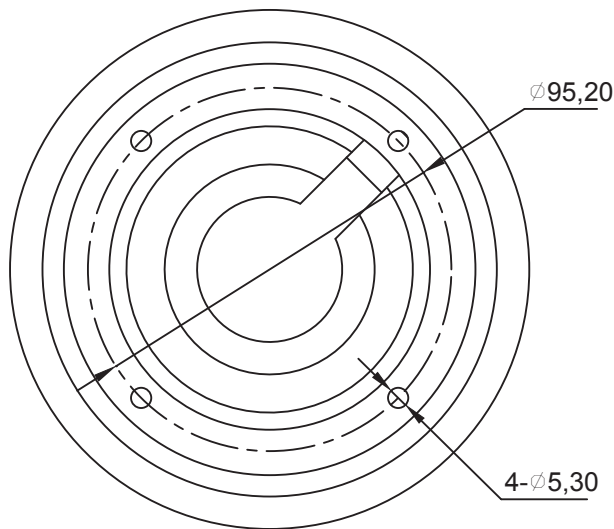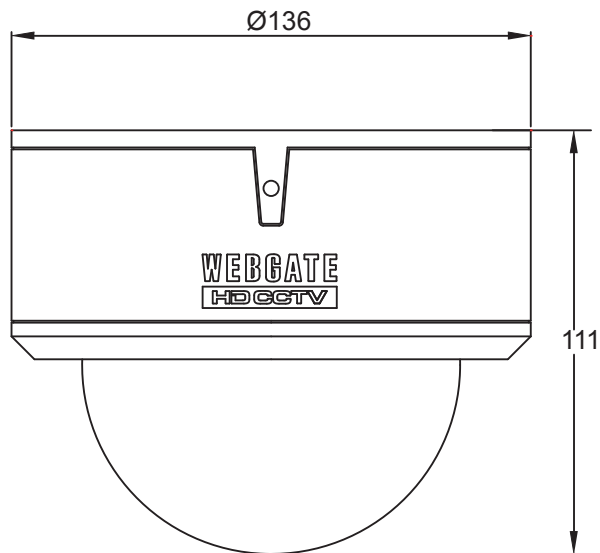

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/12