

【 仕 様 書 】

型番：SC-VCD0001A

仕 様		内 容
SC-VTD0001A送信機		
映像信号入力		CVBS 1.0Vp-p,75Ω縦断時
入力電源		AC24V、DC12V / 200mA
映像信号帯域幅		8Mhz
データ動作確認		Tx:Green/Rx:Yellow
伝送距離(5C-HFBT基準)		1200m
接続ポート	映像入力	BNC-F
	RF出力	BNC-F
	DATA	RS-485 / Half Duplex, T.Block
	Alarm	Alarm In / Out:1入力 / 1出力
動作温度/湿度		-10℃～+50℃ / 0～80%
材質/重量		アルミニウム / 140g
寸法		78(幅)×60(高さ)×25(奥行き)mm
SC-VRD0001A受信機		
映像信号入力		CVBS 1.0Vp-p,75Ω縦断時
入力電源		AC24V、DC12V / 150mA
データ動作確認		Tx:Green / Rx:Yellow
伝送距離		自動調節
接続ポート	映像入力	BNC-M ハーネス(コード長:45cm)
	RF出力	BNC-F
	DATA	RS-485 / Half Duplex, T.Block
	Alarm	1入力 / 1出力 Alarm In / Out:1入力 / 1出力
動作温度/湿度		-10℃～+50℃ / 0～80%
材質/重量		アルミニウム / 140g
寸法		78(幅)×60(高さ)×25(奥行き)mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


株式会社 店舗プランニング

作成日


2012/06/21

【仕様書】

型番：SC-VCD0001A

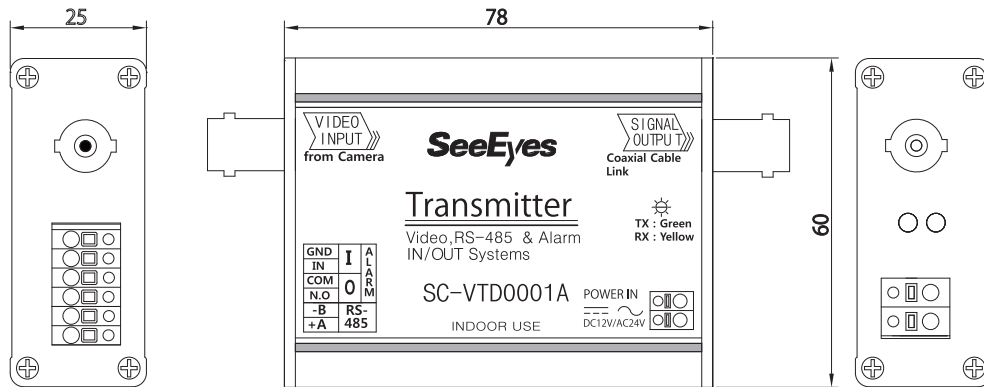

SC-VTD0001A (送信機)

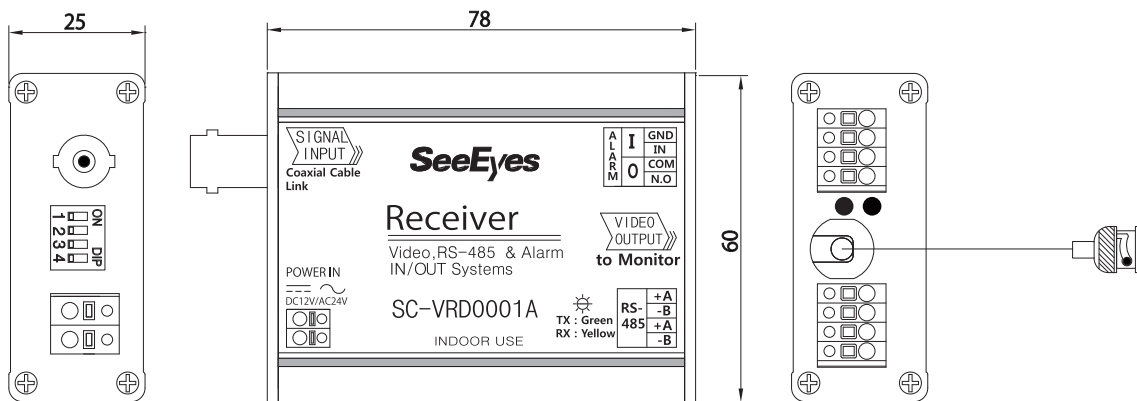

SC-VRD0001A (受信機)

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2012/06/21