


# 【 仕 様 書 】

型番：SC-04HDS

仕 様		内 容		
ビデオ	入力	BNC-F (75Ω 1 Vp-p) ×4		
	出力	BNC-F (Looped Through)		
		75Ω 1 Vp-p (BNC-F) ×4		
		HDMI×1, D-SUB×1, BNC-F×2		
	解像度	HDMI	Full HD	1920×1080P @50/60Hz
			HD	1920×1080i @50/60Hz
			WSXGA	1680×1050 @50/60Hz
			SXGA	1280×1024 @50/60Hz
		D-SUB	SXGA、WSXGA サポート	
	BNC-F(モニター)	720×480 @50/60Hz		
フォーマット	NTSC/PAL 選択可能			
スクリーン分割モード	1, 2V, 2H, 4			
OSD(On Screen Display)	16文字まで (英数字)			
外部 インターフェース	赤外受信機	遠隔制御		
	4Pin Mini Din	—		
	RJ-45	ファームウェアアップグレード		
	RS-232C/RS-485	外部機器との接続		
	アラーム I/O	—		
電源	DC12V 300mA (2P)			
消費電力	6W			
温度/湿度	0°C~+50°C/0~80%			
筐体/重量	スチール/ 2Kg			
外形寸法	220 (幅) ×44 (高さ) ×190 (奥行き) mm			

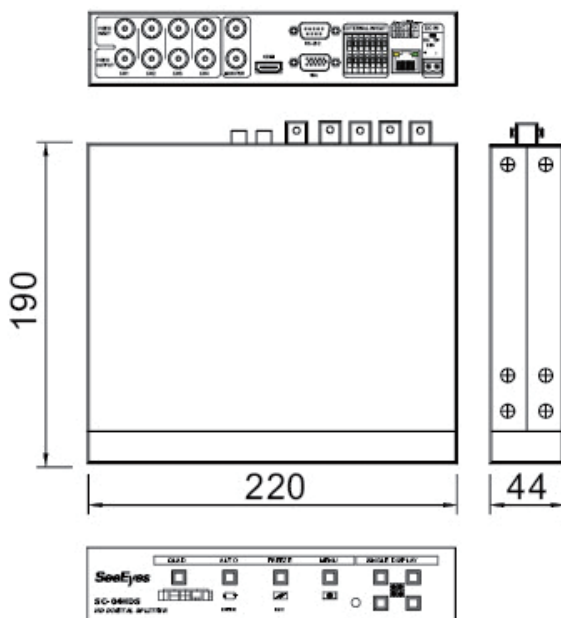

単位:mm

株式会社店舗プランニング

作成日

2012/06/26

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

SeeEyes®