


# 【 仕 様 書 】

型番：SC-16HDS

仕 様		内 容		
ビデオ	入力	BNC-F (75Ω1 Vp-p) ×16		
	出力	BNC-F (Looped Through 出力 (75Ω1 Vp-p) ×16 HDMI×1、D-SUB×1、BNC-F×2		
	解像度	HDMI	Full HD	1920×1080P @50/60Hz
			HD	1920×1080i @50/60Hz
			WSXGA	1680×1050 @50/60Hz
			SXGA	1280×1024 @50/60Hz
	D-SUB		SXGA、WSXGA サポート	
	BNC-F(モニター)		720×480@50/60Hz	
	フォーマット		NTSC/PAL 選択可能	
	スクリーン分割モード		1,4,6,7,8,9,10,13,16	
OSD(On Screen Display)		9文字まで (英数字)		
外部 インターフェース	赤外受信機	遠隔制御		
	4Pin Mini Din	マウス		
	RJ-45	ファームウェア アップグレード		
	RS-232C/RS-485	外部機器との接続		
	アラーム I/O	SC16AIU (オプション)		
電源	DC12V 670mA			
消費電力	8W			
温度/湿度	0℃～+50℃/0～80%			
筐体/重量	スチール/ 4kg			
外形寸法	430 (幅) ×44 (高さ) ×350 (奥行き) mm			

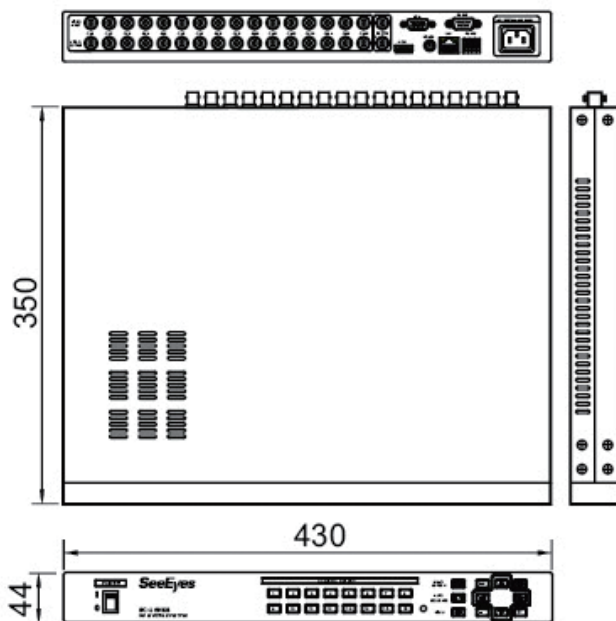

単位:mm

株式会社店舗プランニング

作成日

2014/01/22

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

SeeEyes®