

【 仕 様 書 】

型番：HDS4848E

仕 様		内 容	
映像	入力	コンポジット	16ch, 1.0Vp-p, 75Ω (ループスルー オプション)
	出力	信号形式	NTSC / PAL, RGB (VGA)
		メインモニター	コンポジット1ch BNC端子, 1ch VGA / (デュアルディスプレイ)
		出力レベル	コンポジット1.0Vp-p, 75Ω
音声	入力		8ch RCA (ラインイン) (オプション)
	出力		1ch RCA端子 (ライン出力)
	音声コーデック		ADPCM
	圧縮方式		H.264 Baseline Profile
録画	フレームレート (NTSC)		D1: 720x480 最高120fps Half D1: 720x240 最高240fps CIF: 360x240 最高480fps
	画質		最高、高、標準、最低
	録画方式		連続/イベント/時間&イベント/緊急録画
	モーション検知		各チャンネルごとに詳細設定可能
表示	ディスプレイレート		リアルタイムディスプレイ (各カメラ)
	マルチスクリーンディスプレイ		1/4/6/8/9/13/16/PIP/デジタルズーム
再生	ディスプレイモード		1/4/6/8/9/16/デジタルズーム
	再生モード		ノーマル再生、逆再生、再生速度変更可能 (再生・逆再生)
	検索モード		カレンダー検索、イベント検索、テキストイン検索、時間指定
イベント	センサー入力		4端子 (NO/NC設定可能)
	アラーム出力		2端子 (NO/NC設定可能)
	プレアラーム録画		最高30秒
	ポスト録画		最高30分
言語	マルチ言語		英語、日本語、中国語 (簡体字・繁体字)、ロシア語、韓国語、スペイン語、ドイツ語、オランダ語、フランス語、イタリア語、トルコ語、ギリシャ語、チェコ語、スロバキア語、ポーランド語、ポルトガル語
記録装置	内蔵HDD	インターフェース	標準搭載HDD 1TB, SATA HDD×2 (空き×1) 最大4TB搭載可
バックアップ	データ出力	USB	USBメモリー、外部USBハードディスクドライブ
シリアルポート	PTZカメラコントロール		RS-485x1, RS-232x1 (排他利用)
操作	操作方法		前面パネルボタン、USBマウス、リモコン、ジョイスティックコントローラ、TCP/IP (ネットワーク)
ネットワーク	インターフェース		イーサネット (10/100BASE-T)
	プロトコル		TCP/IP、HTTP、DHCP、ADSL (PPPoE)、RTP/RTSP、UPnP
	アプリケーション		ライブ、再生、セットアップ、通知 (コールバック、電子メール)
	Webブラウザ		Internet Explorer7以上
その他	電源・電圧		DC12V 5A, 60W
	外形寸法		340 (幅) × 67 (高さ) × 266 (奥行き) mm
	重量		2kg (HDDなし)

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。




株式会社 店舗プランニング

作成日

2014/01/22

【仕様書】

型番：HDS4848E

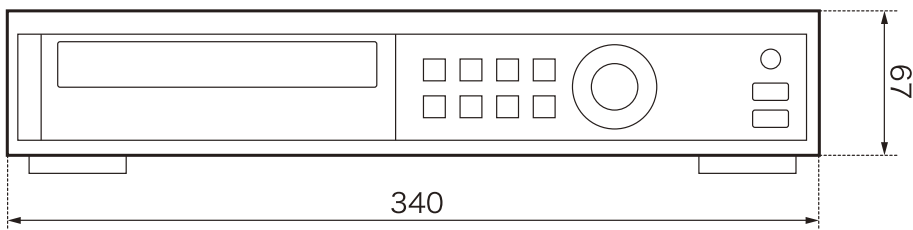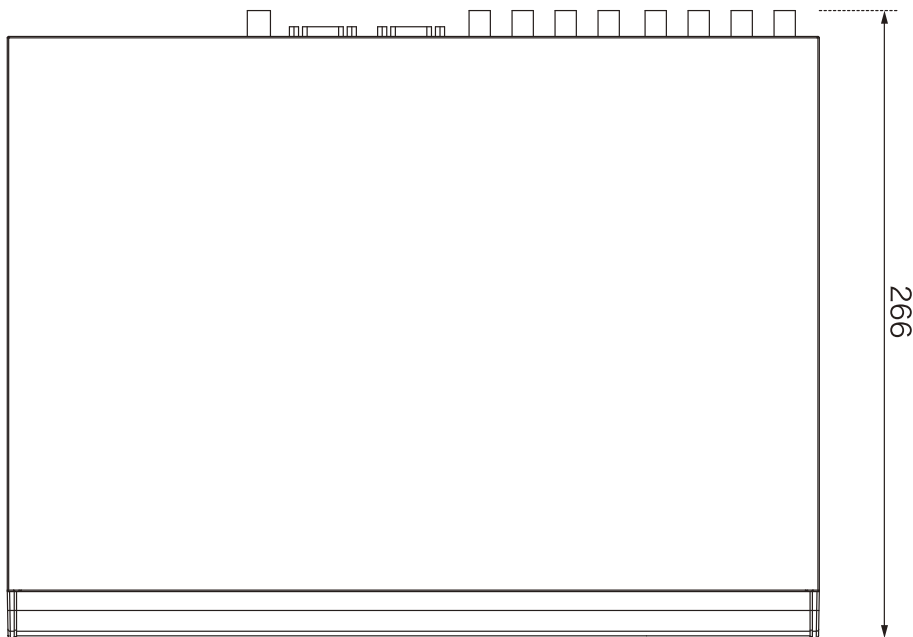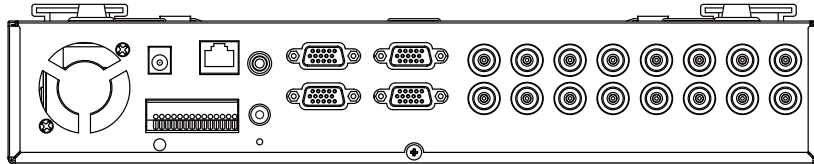

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2014/01/22