

# 【 仕 様 書 】

型番:HDC400M

仕 様		内 容
ビデオ入力	映像入力	SMPTE 292M (HD-SDI)
	解像度/ フレームレート	SMPTE 274M(720p, 1280x720) : 25/50, 30/60, 29.97/59.54 fps SMPTE 296M(1080p, 1920x1080) : 25, 30, 29.97 fps 入力フォーマットの自動検出
	コネクター	4ch, 75Ω BNC コネクター
	ビデオ出力	HDMI 1, 4, mode ユーザ定義のシーケンス/アラームポップアップ 1920x1080p@HDMI port
録画	圧縮方式	H.264
	解像度	1920x1080, 1280x720
	スピード	30fps/25fps@1080p 60fps/50fps@720p
	品質	720p 5レベル, 1080p 7レベル
	モード	マニュアル&イベント/スケジュール&イベント/連続&イベント
	スケジュール	24時間/7日間
再生	モード	瞬時再生/サーチ
	スピード	30fps/25fps@1080p 60fps/50fps@720p
	サーチタイプ	時間、カレンダー、イベント
	再生ブロック	24時間~ 31日
イベント& アラーム	イベントソース	モーションディテクション, センサー, テキスト
	イベントチェックスケジュール	24時間/7日間
	イベントアクション	ブザー、リレー、e-mail、twitter、FTP、alarm pop-up
	MDエリア	20x12
	センサー入力	Dry contact (N.O. または N.C. 選択可能)
	テキスト入力	POS/ATM サポート、AVE VSI Pro/Hydra サポート
システムアラーム	アラームソース	HDD エラー、HDD almost full、パスワードエラー、WRS エラー
	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー、twitter
オーディオ	入力/出力	入力: 4ch RCA / 出力: HDMI
	圧縮	32KHz, 16bit サンプリング ADPCM
	方向	双方
PTZ	プロトコル	C1080、C1080PT-Z20、Pelco-D、Pelco-P、Samsung、Panasonic などを含む 35 モデル
ネットワーク	インターフェース	10/100/1000 イーサネット
	タイプ	Fixed IP, Floating IP, xDSL
	WRS	サポート
	帯域幅の制限	サポート
	NTP	サーバー / クライアント / 双方
	ユーザー	10 モニタリング, 2 再生

株式会社 店舗プランニング

作成日

2013/08/26

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE

# 【仕様書】

型番：HDC400M

仕様	内容
ネットワーク(続き)	ストリーミング 1 HD, H.264 same as recording 1 additional H.264 smaller than recording 1 JPEG for e-mail sending or mobile
セキュリティ	ユーザーレベル 管理者×1、ユーザー×10
	ユーザー特権 メニュー、PTZ、リレー、プレイバック、パワー ON/OFF、コピー、ネットワークマイク
	IPフィルタリング サポート
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス 内部SATA HDD×1, 外部eSATA I/F×1
	ミラーリング -
	ファイルシステム 電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護
	容量 標準2TB搭載・最大16TB(eSATA使用)
	バックアップの種類 マルチチャンネルもしくはシングルチャンネルavi file
	バックアップデバイス USBドライブ(2ポート)
	S.M.A.R.T. Temperature and health
シリアル&I/O	シリアルポート RS-232C×1, RS-485×1
	センサー入力 dry-contact×4
	リレー出力 リレー×2
コントローラー	デバイス フロントパネル、IRリモート、ジョイスティックKBD、マウス
ソフトウェア	Webビューア モニタリング/イベント/PTZ/InternetExplorerによる再生
	Javaビューア モニタリング/イベント/ InternetExplorer、Google Chrome、SafariによるPTZ
	モバイルビューアー PTZによるモニタリング、iPhone & Androidによる監視
	CMS Control Center Standard, 最大1024クライアント
	SDK ActiveX(COM) SDK
その他	寸法 290(幅)×65(高さ)×232(奥行き)mm
	重量 2.5kg(HDDを除く)
	動作温度 +5°C ~ +45°C
	電源 DC 12V, 5A
	消費電力 最大30W、通常20W
	規格認証 KC, FCC, CE, RoHS, HDcctv

単位:mm

株式会社 店舗プランニング

作成日




2013/08/26

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

**WEBGATE**

# 【仕様書】

型番：HDC400M

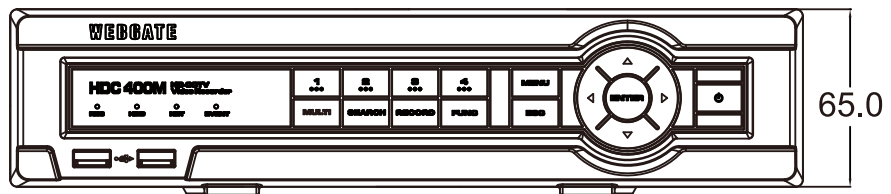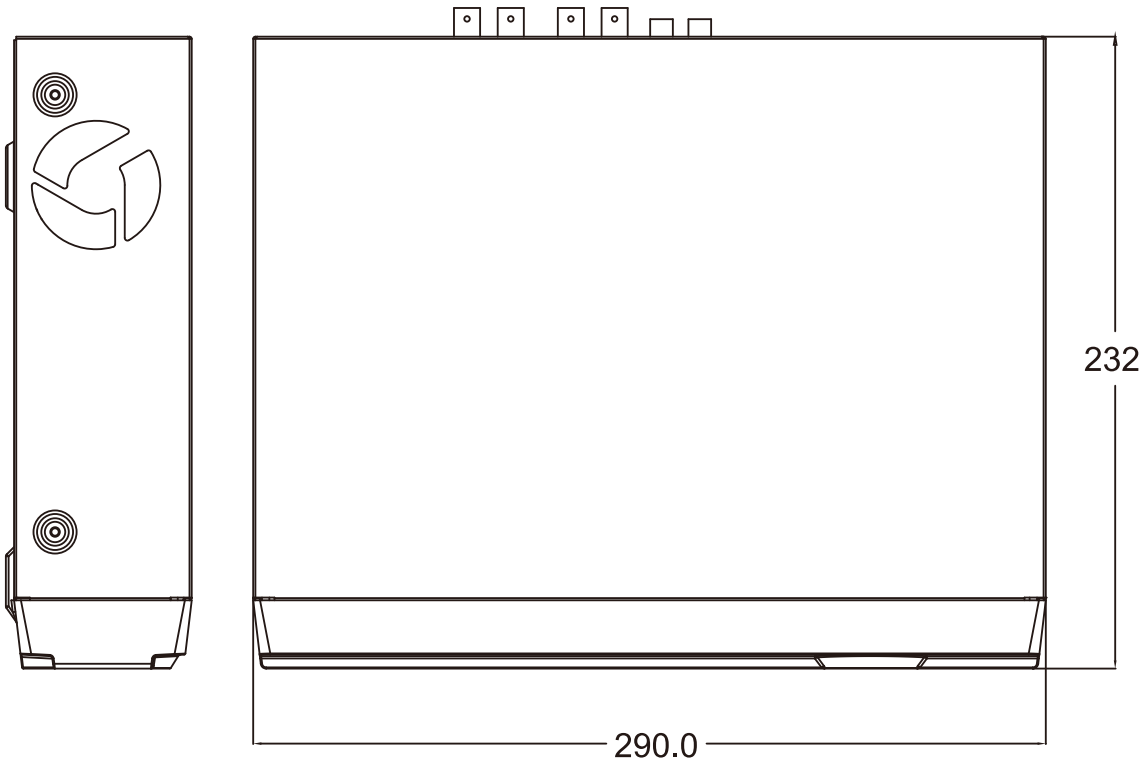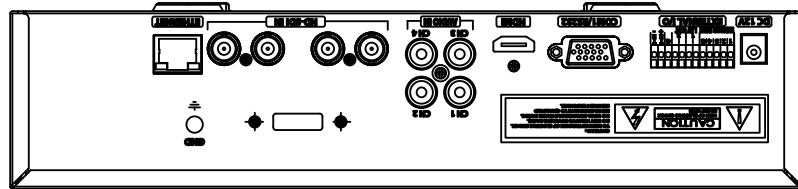

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2013/08/26

## WEBGATE