

【仕様書】

型番:SC-LFC56LDC

仕 様		内 容
LCD	表示解像度	W640×H480
	サイズ	5.6インチ
	画素ピッチ	0.0588(W) H0.1764(H)
	輝度	標準:350cd 最低:300cd
	視野角	上:50° 下:70° 左:70° 右:70°
	応答速度	15ms
入力	CVBS	NTSC/PAL 1.0Vp_p, COAX通信支援
	XVGA	1024×768、60Hz
出力	CVBS	パターン出力時:フルカラーバー
	ビデオ出力	NTSC/PAL 1.0Vp_p(75Ω Term.)
ビデオ レベルレンジ	A Level	10~118%
	F Level	20~120%
	エラーレート	±2%
接続端子	入力	BNC-F
	出力	BNC-F
	RS-485(2線)	パン/チルト/ズーム/焦点コントロール, OSDコントロール
電源	入力	DC 12.6V
	出力	DC 12V
本体色		グレー
内蔵バッテリー		リチウムポリマー:11.1V、2200mA(保護回路内蔵)
消費電力		4.5W(CVBS入力) 5W(CVBS入力 + With Level Meter ON)
動作温度		0°C~50°C
動作湿度		0%~80%
質量		約1kg
外形寸法		192(幅)×131.25(高さ)×50(奥行き)mm
録画機能	圧縮	H.264
	録画解像度	4CIF: 704×480, 2CIF: 704×240, CIF: 352×240
	コマ数	30, 15, 10, 6, 3, 1 fps
	記録媒体	SD, SDHC
	保存方法	FAT32(推奨)、FAT16
	最大ファイル数	2,000ファイル

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。




株式会社 店舗プランニング

作成日

2013/05/08

【仕様書】

型番:SC-LFC56LC

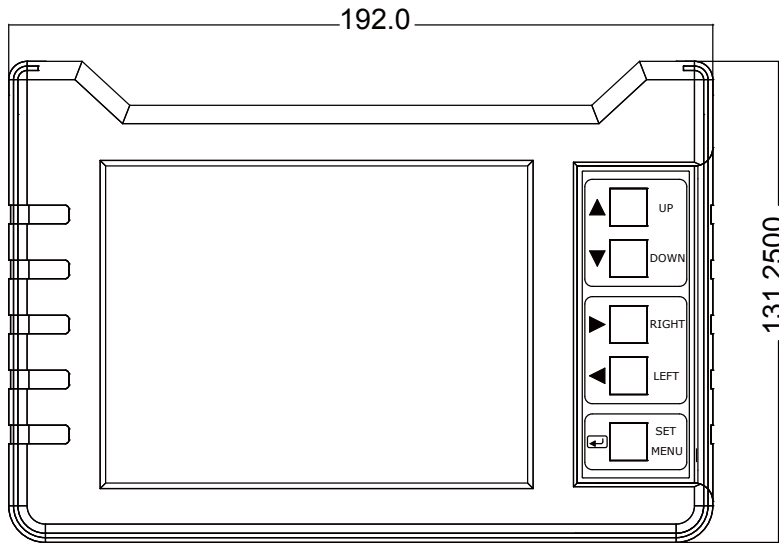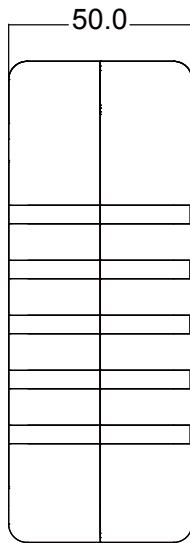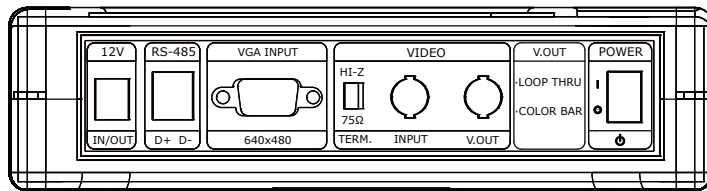

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2013/05/08