

【 仕 様 書 】

型番:HD400F

仕 様		内 容
ビデオ入力	映像入力	SMPTE 292M (HD-SDI)
	解像度/ フレームレート	SMPTE 274M(720p, 1280×720) : 25/50, 30/60, 29.97/59.54 fps SMPTE 296M(1080p, 1920×1080) : 25, 30, 29.97 fps 入力フォーマットの自動検出, 720p&1080p混在可(一部制限あり)
	コネクタ	4ch, 75Ω BNCコネクタ
ビデオ出力		HDMI / VGA 1, 4モード ユーザ定義のシーケンス/アラームポップアップ 1920×1080p@ HDMI / VGAポート
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG
	解像度	1920×1080, 1280×720
	スピード	120fps/100fps @1080p 240fps/200fps @ 720p
	品質	720p 5レベル,1080p 7レベル
	モード	マニュアル&イベント/スケジュール&イベント/ 連続&イベント
	スケジュール	24時間/7日間
再生	モード	瞬時再生/サーチ
	スピード	60fps/50fps at 1080p 120fps/100fps at 720p
	サーチタイプ	時間, カレンダー, イベント, サムネイル, スマート
	再生ブロック	24時間~31日
イベント& アラーム	イベントソース	モーションディテクション, センサー, テキスト, ビデオロス
	イベントチェックスケジュール	24時間/7日間
	イベントアクション	ブザー, リレー, e-mail, twitter, FTP, アラームポップアップ
	MD エリア	22×15
	センサー入力	Dry contact(N.O.またはN.C. 選択可能)
	テキスト入力	POS/ATMサポート, AVE VSI Pro/Hydraサポート
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー, HDD almost full, FANエラー, パスワードエラー, WRSエラー
	アラームアクション	警告メッセージ, ブザー, e-mail, リレー, twitter
オーディオ	入力/出力	入力:4ch / 出力:1ch
	圧縮	16KHz, 16bitサンプリングADPCM
	方向	双方
PTZ	プロトコル	C1080, C1080PT-Z20など35モデルを含むPelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic
ネットワーク	インターフェース	10/100イーサネット
	タイプ	Fixed IP, Floating IP, xDSL
	WRS	サポート
	帯域幅の制限	サポート
	NTP	サーバー/クライアント/双方
	ユーザー	10 モニタリング, 2再生

株式会社 店舗プランニング

作成日

2013/08/27

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE

【 仕 様 書 】

型番:HD400F

仕 様		内 容
ネットワーク (続き)	ストリーミング	1 HD H.264 same as recording 1 additional H.264 smaller than recording 1 JPEG for e-mail sending or mobile
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者×1、ユーザー×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、プレイバック、パワーON/OFF、コピー、ネットワークマイク
	IP フィルタリング	サポート
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	内部SATA HDD×4, 外部eSATA I/F×1, イーサネット ネットワークストレージ×1 (NVS04R)
	ミラーリング	サポート
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム, データ損失保護
	容量	標準2TB搭載・最大8TB搭載可 / 最大16TB (eSATA使用), 最大64TB (NVS04R使用)
	バックアップの種類	マルチチャンネルもしくはシングルチャンネルavi file
	バックアップデバイス	内部DVDもしくはUSBドライブ (2ポート)
	S.M.A.R.T.	Temperature and health
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-232C×1, RS-485×2
	センサー入力	dry-contact×4
	リレー出力	リレー×4
コントローラー ソフトウェア	デバイス	フロントパネル, IRリモート, ジョイスティックKBD, マウス
	Web ビューア	モニタリング/イベント/PTZ/InternetExplorerによる再生
	Java ビューア	モニタリング/イベント/InternetExplorer, Google Chrome, SafariによるPTZ
	モバイルビューアー	PTZによるモニタリング, iPhone & Androidによる監視
	CMS	Control Center Standard, 最大1024クライアント
	SDK	ActiveX (COM) SDK
その他	寸法	445(W)×418(D)×88(H)mm
	重量	9.5kg (HDDを除く)
	動作温度	+5°C~+45°C
	電源	AC 100~240V, 50/60Hz
	消費電力	最大95W, 通常65W (HDD×1)
	規格認証	KC, FCC, CE, RoHS, HDcctv

単位:mm

株式会社 店舗プランニング

作成日


2013/08/27

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE

【仕様書】

型番:HD400F

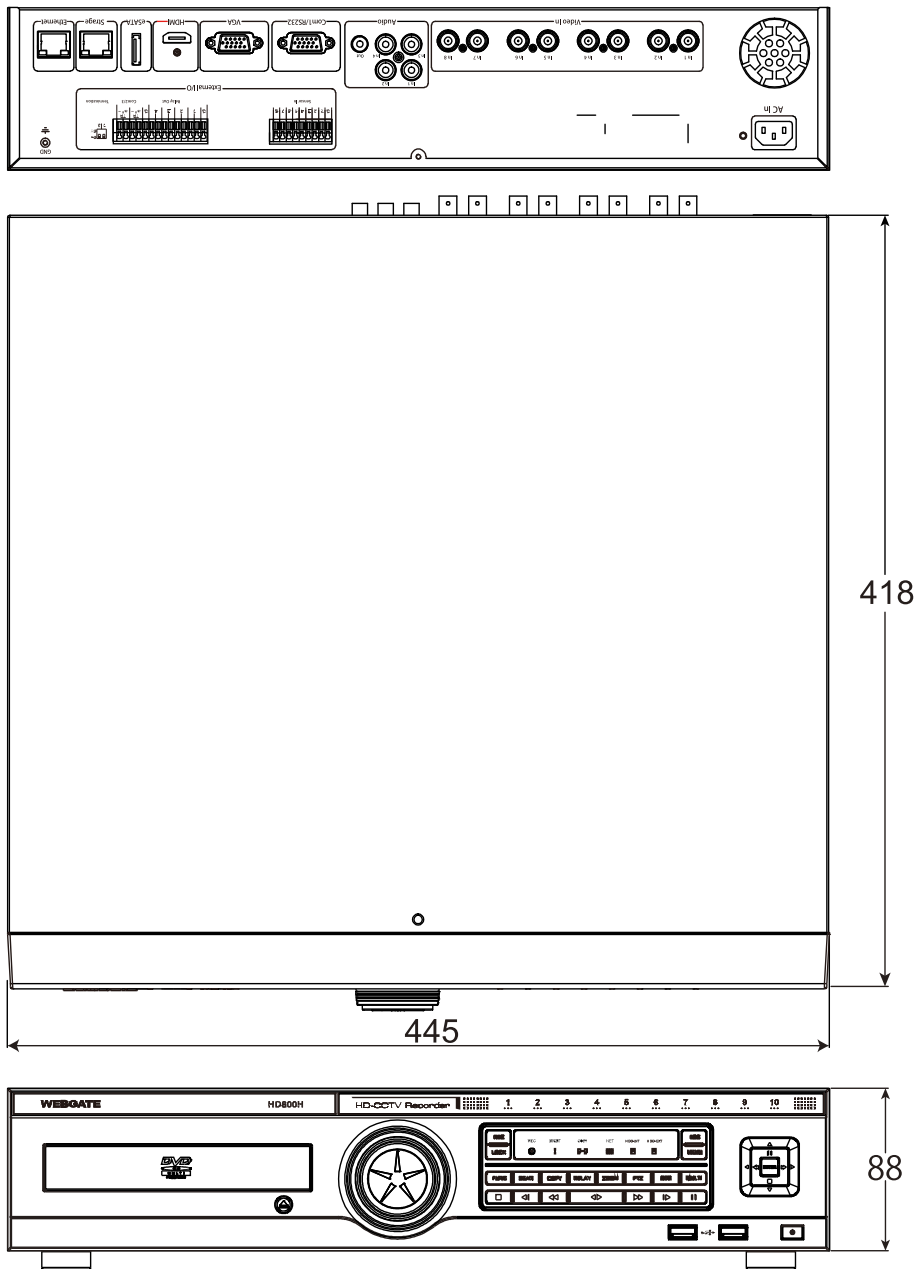

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2013/08/27

WEBGATE