


【仕様書】

型番:SC-HLR01D

仕 様		内 容		
入・出力信号		HD-SDI		
入力電源		DC 12V~48V, VP機能使用時(DC 48V 1.04A)		
消費電力		DC 48V/18mA		
最大伝送距離		約120m(5C-FB)、約100m(5C-2V)		
伝送可能信号映像幅		270Mbps~3Gbps		
接続ポート	SDI入力・出力	BNC-F (75Ω)		
	DIP SW	1	2	48V Output status
		—	OFF	OFF
		—	ON	ループスルー
	入力電源	4in / 2Pin ターミナルブロック		
	データ入力	4Pin / 2Pin ターミナルブロック		
通信方式		RS-485 / 単方向		
ボーレート		2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400		
LED	SDI	On : 正常時		
	パワー	On :稼働中、点滅 : 電力低下		
動作温度/動作湿度		-10°C~+50°C / 0~80%		
材質/重量		アルミニウム / 100g		
外形寸法		106(幅)×42(高さ)×25(奥行き)mm		
原産国		韓国		

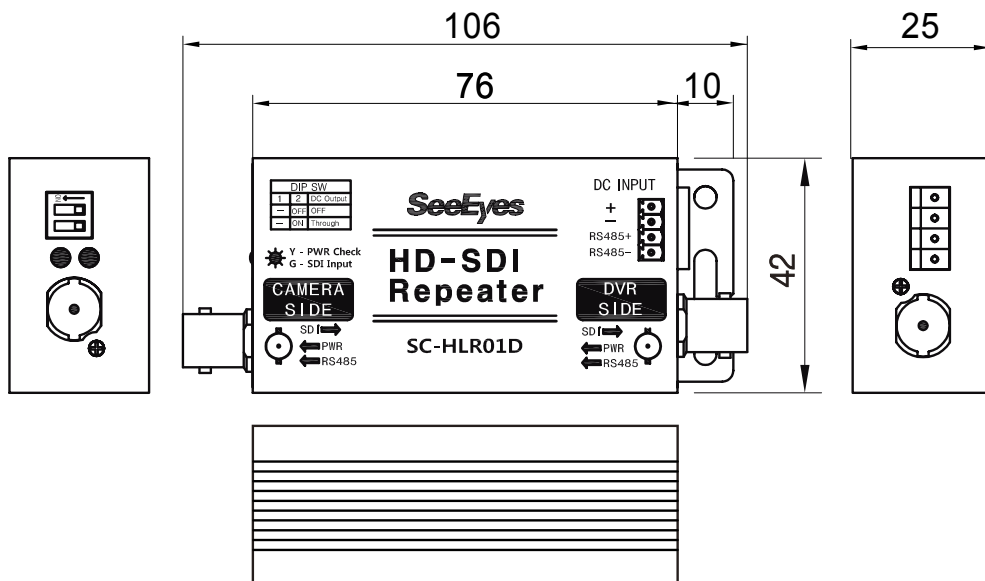

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/12