


# 【仕様書】

型番: SC-HRP0601D

仕 様		内 容		
入・出力信号		HD-SDI		
入力電源		DC 12V ~ 48V, (VP DC 48V 1.04A)		
消費電力		DC 48V/8mA		
入力信号の伝送距離		120m(5C-FB基準)		
出力信号の伝送距離		20m(5C-HFBT基準)		
伝送可能信号映像幅		270Mbps ~ 3Gbps		
接続ポート	SDI入力・出力	BNC-F (75Ω)		
	DIP SW	1	2	DC出力
		—	OFF	OFF
		—	ON	スルー
入力電源	4ピン / 2ピン ターミナルブロック			
データ出力	4ピン / 2ピン ターミナルブロック			
通信方式		RS-485 / Half Duplex		
ボーレート		2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400		
LED	SDI	緑	On : 正常時	
	パワー	黄色	On : 稼働中、点滅 : 異常時	
動作温度 / 動作湿度		-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%		
材質 / 重量		アルミニウム / 100g		
外形寸法		106(幅)×42(高さ)×25(奥行き)mm		

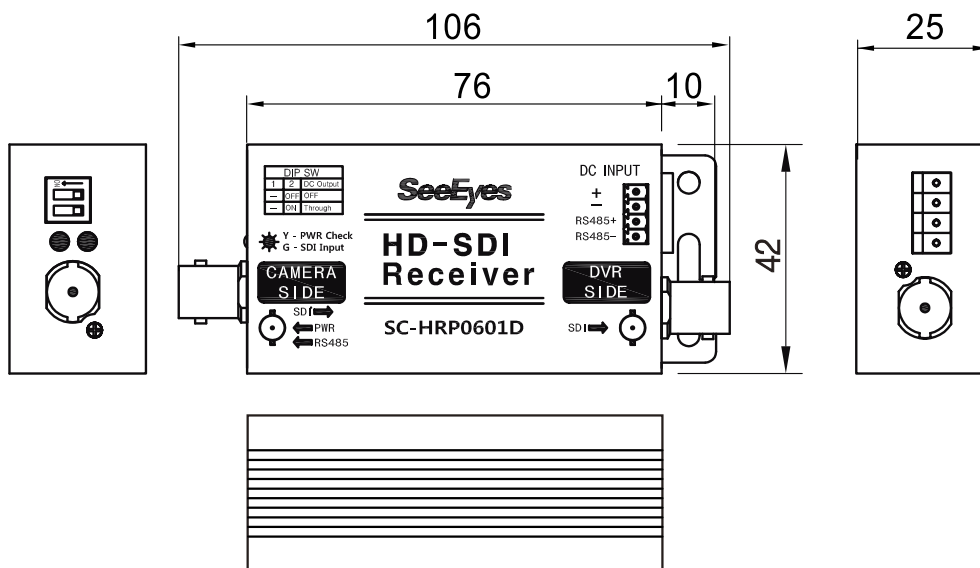

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2013/08/26