


【 仕 様 書 】

型番:SC-HRP0608D

仕 様		内 容
入力信号		HD-SDI(1.5G)、FULL HD-SDI(3G)
出力信号		HD-SDI(1.5G)、FULL HD-SDI(3G)
入力信号の伝送距離		120m、5C-FB基準
出力信号の伝送距離		20m、5C-FB基準
接続ポート	SDI入力	BNC-F(75Ω)、設定による電源供給可能
	SDI出力	BNC-F(75Ω)
	入力電源	AC入力
	RS-485	4ピンターミナルブロック
電源供給	DIP SW	ON:Power + Data + SDI、OFF:Data + SDI
LED	緑	ON:SDI受信時、点滅:データ受信時
動作温度/動作湿度		-10℃～+40℃ / 0～80%
入力電源		AC 100-220V、50/60Hz
材質/重量		スチール/3.7kg
外形寸法		430(幅)×44(高さ)×350(奥行き)mm

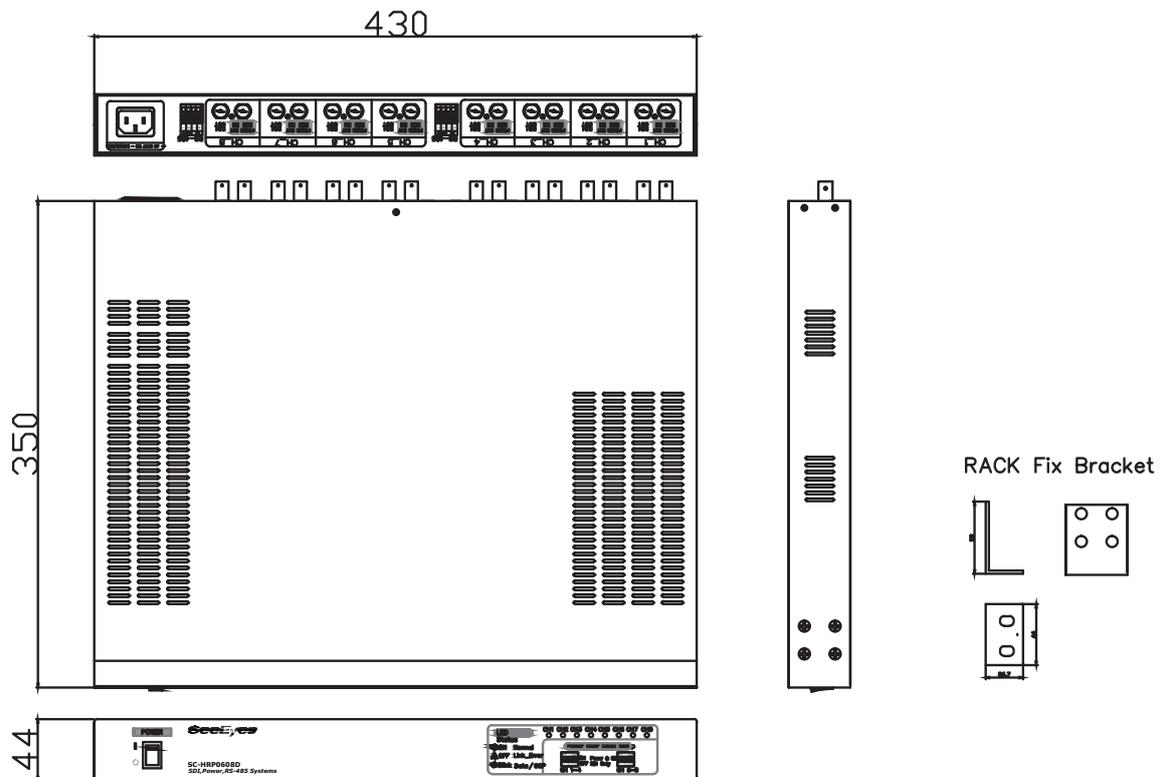

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2013/05/07