


【仕様書】

型番:SC-HTP0801D

仕 様		内 容	
入出力信号		HD-SDI (1.5G)	
入力電源		同軸 DC24~48V (VP DC48V IN)	
消費電流		1.5W (Idle Mode)	
入力伝送可能距離		10m (5C-FB基準)	
出力伝送可能距離		120m (5C-FB基準)	
出力電源 (MAX)		DC12/0.67A (8W)	
接続ポート	HD-SDI入出力	75Ω, BNC-F	
	出力電源	4Pin、うち2Pin T. Block	
LED	HD-SDI 緑	点灯: 映像受信時に点灯	
	パワー 黄色	点灯: 正常時 / 点滅: RS-485データ受信時	
動作温度/動作湿度		-10°C~+50°C / 0~80%	
材質/重量		アルミニウム / 54g	
外形寸法		88 (幅) × 33 (高さ) × 20.5 (奥行き) mm	
原産国		韓国	

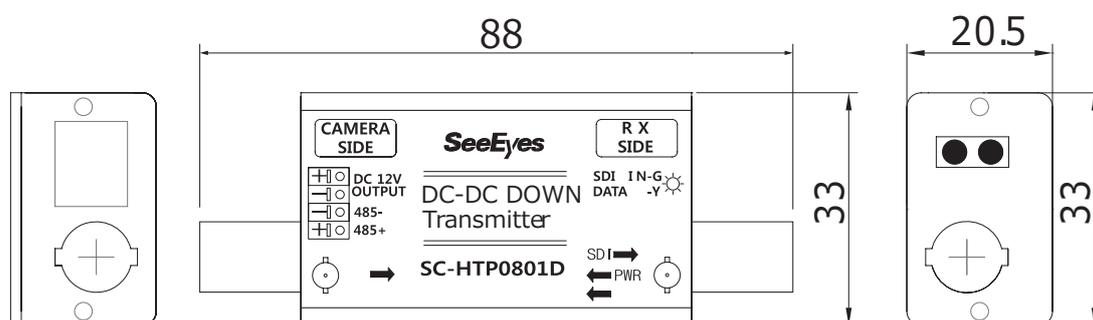

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/12

SeeEyes®