


【仕様書】

型番:SC-HDT0801S

仕 様		内 容			
入力信号		HDMI			
HDMI出力信号		HDMIスルーアウト			
HD-SDI出力信号		HD-SDI(SMPTE292/1.5G, SMPTE424/3G) 1920×1080p 60/50, 1920×1080p 30/25, 1920×1080i 60/50, 1280×720p 60/50			
HDMI 出力設定 (Rotary DIP Switch)		SWNO	OUTPUT	SWNO	OUTPUT
		0	1280×720p 60	4	1920×1080p 30
		1	1280×720p 50	5	1920×1080p 25
		2	1920×1080i 60	6	1920×1080p 60
		3	1920×1080i 50	7	1920×1080p 50
HDMI入出力数/HD-SDI出力数		HDMI各1EA/HD-SDI 2EA			
接続ポート	HDMI入出力	HDMI-A Type			
	HD-SDI出力	BNC-F 75Ω			
	電源入力	2ピンターミナルブロック			
LED	緑色	点灯:HDMI入力時			
	黄色	点灯:電源入力時			
入力電源		DC 12V ~ 48V			
消費電力		最大2.3W			
温度/湿度		-10℃~ +50℃ / 0% RH ~ 80%RH			
材質/重量		アルミニウム / 220g			
寸法		105.5(幅)×93(高さ)×35(奥行き)mm			
その他		電源アダプター別売			
原産国		韓国			

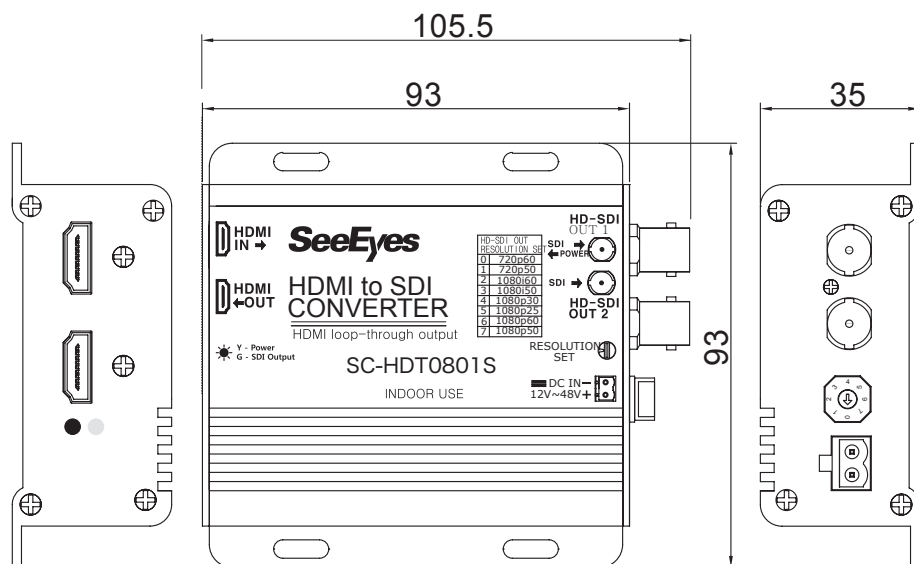

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/12

SeeEyes®